
Light Emitting Diodes

Lumineszenzdioden

Light Emitting Diodes	Lumineszenzdioden	11
Safety Instructions	Sicherheitshinweise	15
Summary of Types	Typenübersicht	17
OSTAR®	OSTAR®	23
OSTAR® Projection	OSTAR® Projection	23
OSTAR® Lighting	OSTAR® Lighting	24
OSTAR® Lighting with lens	OSTAR® Lighting mit Linse	25
Outline drawings	Maßzeichnungen	26
SMT Packages	SMT Bauteile	31
TOPLED®	TOPLED®	31
TOPLED® black surface	TOPLED® mit schwarzer Oberfläche	34
TOPLED® RG (Reverse Gullwing)	TOPLED® RG (Reverse Gullwing)	34
TOPLED® Silicone	TOPLED® Silicone	36
Power TOPLED®	Power TOPLED®	37
Power TOPLED® Silicone	Power TOPLED® Silicone	37
TOPLED® with lens	TOPLED® mit Linse	39
Power TOPLED® with lens	Power TOPLED® mit Linse	39
Power TOPLED® with lens	Power TOPLED® mit Linse	39
Advanced Power TOPLED® Silicone	Advanced Power TOPLED® Silicone	40
Flash Products	LED für Blitzlichtanwendungen	41
CERAMOS®	CERAMOS®	41
SMT Packages	SMT Bauteile	42
Golden DRAGON® Silicone	Golden DRAGON® Silicone	42
Platinum DRAGON® Silicone	Platinum DRAGON® Silicone	43
Diamond DRAGON®	Diamond DRAGON®	44
Golden DRAGON® Plus	Golden DRAGON® Plus	45
Golden DRAGON® Silicone with 20° lens	Golden DRAGON® Silicone mit 20° Linse	45
Golden DRAGON® Silicone with 40° lens	Golden DRAGON® Silicone mit 40° Linse	46
Golden DRAGON® Silicone with ARGUS® lens	Golden DRAGON® Silicone mit ARGUS® Linse	46
Golden DRAGON® Silicone with ARGUS® lens	Golden DRAGON® Silicone mit ARGUS® Linse	47
Golden DRAGON® Silicone with oval lens	Golden DRAGON® Silicone mit ovaler Linse	47
Multi TOPLED®	Multi TOPLED®	48
Multi TOPLED® RG	Multi TOPLED® RG	48
Multi TOPLED® black surface	Multi TOPLED® black surface	49
6-lead MULTILED®	6-lead MULTILED®	49
Multi CHIPLED®, black, 6-lead	Multi CHIPLED®, black, 6-lead	50
Multi Micro SIDELED®, 0.6 mm, 6-lead Silicone	Multi Micro SIDELED®, 0.6 mm, 6-lead Silicone	50
Mini TOPLED®	Mini TOPLED®	50
Mini TOPLED Santana®	Mini TOPLED Santana®	52
PointLED® reverse mount	PointLED® reverse mount	53
SmartLED® 0603 0.2 mm	SmartLED® 0603 0.2 mm	54
SmartLED® 0603 0.6 mm	SmartLED® 0603 0.6 mm	54
PointLED® top mount	PointLED® top mount	54
CHIPLED 0603 0.4 mm	CHIPLED 0603 0.4 mm	56
CHIPLED 0603 0.6 mm	CHIPLED 0603 0.6 mm	56
CHIPLED 0603 0.8 mm	CHIPLED 0603 0.8 mm	56
CHIPLED 0805	CHIPLED 0805	57
CHIPLED 1206	CHIPLED 1206	57
SIDELED®	SIDELED®	58
Multi SIDELED®	Multi SIDELED®	60
SIDELED® Silicone	SIDELED® Silicone	60
Micro SIDELED®	Micro SIDELED®	61
Micro SIDELED® 1 mm Silicone	Micro SIDELED® 1 mm Silicone	61
Micro SIDELED® 0.8 mm Silicone	Micro SIDELED® 0.8 mm Silicone	61
FIREFLY® 0.5 mm	FIREFLY® 0.5 mm	62
FIREFLY® 0.6 mm	FIREFLY® 0.6 mm	62
Outline drawings	Maßzeichnungen	63

Radial Packages	Radial Packages73
4 mm oval Packages	4 mm oval Packages73
5 mm oval Packages	5 mm oval Packages73
Outline drawings	Maßzeichnungen.....74
UltraFlux	UltraFlux75
Outline drawings	Maßzeichnungen.....76
General	Allgemein77
Soldering conditions and profiles	Lötbedingungen und -profile77
Type designation system OSTAR®	OSTAR® Typenbezeichnungsschema79
Type designation system SMT LED	SMT LED Typenbezeichnungsschema80
Type designation system Radial LED	Radial LED Typenbezeichnungsschema81
Parameter for OSRAM LED Luminous Intensity Group System .	Parameter des OSRAM LED Helligkeitsgruppensystems82
Typical values	Kenndaten84

Safety Instructions

The use of new chip technologies means that OSRAM LEDs are delivering higher and higher levels of optical performance. Thus, even eye safety issues might increasingly need to be considered. In general, the EU product safety legislation requires conformity with EC directives (such as the "Low Voltage Directive") which define the "essential requirements", e.g., protection of health and safety, that goods must meet when they are placed on the market.

We therefore recommend that the current version of the IEC 62471 standard is taken into account right from the outset, i.e. at the equipment development stage, and that suitable protection facilities are provided in your laboratories.

Eye Safety Information

The light output of modern High-Power-LEDs is strong enough for eye irritation and temporal blinding effects. Therefore, in general, do not stare into the light beam of any LED at close range.

Optical radiation hazards by LED-based lamps, lamp systems or luminaires have to be assessed and classified according to the requirements of IEC62471 ("Photobiological safety of lamps and lamp systems").

Within the risk grouping system of this IEC standard, most LEDs specified in this catalogue fall into the "exempt" group. However, high-power "blue" LEDs and the most important "white" LEDs for general lighting may need some attention. Due to their dominating photochemical hazard potential, extensive deliberate long-term direct viewing from close distance can indeed be hazardous. Under worst case conditions of classification, these high power light sources can even be allocated to the "moderate risk group" i.e. safety bases on aversion reactions against bright light. However, under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. This is valid for single LEDs under the mentioned conditions and operating conditions defined in the data sheet. Complex Multi-LED-designs, additional optics or extreme application conditions demand a separate evaluation of the entire system.

As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As for any bright light source, when viewing into it (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.

Remarks:

User shall not reverse engineer by disassembling or analysis of the LEDs without having the prior written consent of OSRAM Opto Semiconductors GmbH. When defective LEDs are found, user shall inform to OSRAM Opto Semiconductors GmbH directly before disassembling or analysis.

The appearance and specifications of the product may be modified for improvement without notice.

Sicherheitshinweise

OSRAM LEDs erreichen aufgrund von neuen Chip-Technologien immer höhere optische Leistungen. Deshalb müssen auch Sicherheitsaspekte bezüglich Augensicherheit zunehmend in Betracht gezogen werden. Generell fordern die EU Produkt-Sicherheitsgesetze Konformität mit den EU Richtlinien (z.B. die "Niederspannungsrichtlinie"), die wesentliche Forderungen festlegen, z.B. an Sicherheit und Gesundheitsschutz, die die auf den Markt gebrachten Produkte erfüllen müssen.

Wir empfehlen daher, schon bei der Entwicklung von Geräten, die zu diesem Zeitpunkt gültige Norm IEC 62471 zu beachten und insbesondere auf den Gebrauch von entsprechenden Schutzvorrichtungen in Ihren Labors hinzuweisen.

Informationen zur Augensicherheit

Die Lichtausbeute der modernen Hochleistung-LEDs ist stark genug, um Augenreizungen und zeitliche Blindheitseffekte hervorzurufen. Daher sollten Sie generell nicht aus kurzer Entfernung in den Lichtstrahl jeglicher LED blicken.

Risiken durch optische Strahlung, die durch LED-basierte Lampen, Lampen-Systeme oder Leuchten entstehen, müssen eingeschätzt und nach der Forderungen des IEC62471 Standards ("Photobiological safety of lamps and lamp systems") bewertet werden.

Im Rahmen des Risikogruppensystems des IEC Standards fallen die meisten in diesem Katalog beschriebenen LEDs in die "exempt" (befreit) Gruppe. Jedoch sollten hochleistungsfähige blaue LEDs und die wichtigsten weißen LEDs näher betrachtet werden. Auf Grund ihres hohen photochemischen Risiko-Potenzials kann das langfristige, bewusste, direkte Ansehen gefährlich sein. Bei ungünstigsten Bedingungen der Anordnung können die Hochleistungs-LEDs sogar der "moderate risk group" (gemäßigte Risikogruppe) zugeordnet werden, d.h. die Sicherheit beruht auf Aversions-Reaktionen auf helles Licht. Unter realen Umständen (in Bezug auf Belichtungszeit, Pupillen, Betrachtungsabstand) kann jedoch angenommen werden, dass keine Gefahr für die Augen von diesen Geräten ausgeht. Dies gilt für einzelne LEDs unter den genannten Konditionen und im Datenblatt definierten Betriebsbedingungen. Komplexe Multi-LED Designs, zusätzliche Optik oder außergewöhnliche Anwendungsbedingungen fordern eine gesonderte Bewertung des ganzen Systems.

Prinzipiell ist jedoch zu erwähnen, dass starke Lichtquellen auf Grund ihrer Blendwirkung ein hohes, sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie bei jeder hellen Lichtquelle kann das direkte Anschauen (z.B. Scheinwerfer) zur Reduzierung der Sehschärfe oder zu Nachbildern führen, was Reizungen, Irritationen und sogar Unfälle verursachen kann.

Anmerkungen:

Der Anwender darf keinen Ausbau oder Analyse der LEDs vornehmen, ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von OSRAM Opto Semiconductors GmbH zu haben. Wenn defekte LEDs gefunden werden, soll der Anwender baldmöglichst OSRAM Opto Semiconductors GmbH informieren, bevor er einen Ausbau oder eine Analyse vornimmt.

Erscheinungsform und technische Daten des Produktes können zwecks Verbesserung ohne Benachrichtigung geändert werden.

Summary of Types | Typenübersicht

OSTAR®


OSTAR® Projection



Page / Seite: 23



Page / Seite: 23



Page / Seite: 23



Page / Seite: 23



Page / Seite: 23

OSTAR® Lighting



Page / Seite: 24



Page / Seite: 24



Page / Seite: 24



Page / Seite: 24

OSTAR® Lighting with lens | OSTAR® Lighting mit Linse



Page / Seite: 25



Page / Seite: 25



Page / Seite: 25




Page / Seite: 25

Summary of Types | Typenübersicht

SMT Packages | SMT Bauteile

Top Emitting

Standard Packages | Standard-Gehäuse



TOPLED®
Page / Seite: 31



TOPLED® white
Page / Seite: 33




TOPLED® black surface
Page / Seite: 34



TOPLED® Silicone
Page / Seite: 36



TOPLED® RG (Reverse Gullwing)
Page / Seite: 35



TOPLED® RG (Reverse Gullwing) white
Page / Seite: 35



TOPLED® with lens
Page / Seite: 39

Power Packages | Leistungsgehäuse



Power TOPLED®
Page / Seite: 37



Power TOPLED® white
Page / Seite: 37



Power TOPLED® Silicone
Page / Seite: 38



Power TOPLED® Silicone white
Page / Seite: 37



Power TOPLED® with Lens
Page / Seite: 39



Power TOPLED® with Lens
Page / Seite: 39



Advanced Power TOPLED® Silicone
Page / Seite: 40



Advanced Power TOPLED® Silicone white
Page / Seite: 40



Golden DRAGON® Silicone
Page / Seite: 42



Golden DRAGON® Silicone white
Page / Seite: 42




Golden DRAGON® Silicone white
Page / Seite: 42


Summary of Types | Typenübersicht

SMT Packages | SMT Bauteile


Top Emitting



Platinum DRAGON® Silicone
Page / Seite: 43



Platinum DRAGON® Silicone white
Page / Seite: 43



Golden DRAGON® Plus
Page / Seite: 45



Diamond DRAGON®
Page / Seite: 44



Diamond DRAGON® white
Page / Seite: 44



Golden DRAGON® Silicone with 20° lens
Page / Seite: 45



Golden DRAGON® Silicone with 40° lens
Page / Seite: 46




Golden DRAGON® Silicone with ARGUS® lens
Page / Seite: 46




Golden DRAGON® Silicone with oval lens
Page / Seite: 47


Flash Products | LED für Blitzlichtanwendungen



CERAMOS®
Page / Seite: 41



CERAMOS® white
Page / Seite: 41



CERAMOS® white
Page / Seite: 41

Multi Chip Packages | Multi Chip Gehäuse



Multi TOPLED®
Page / Seite: 48



Multi TOPLED® RG
Page / Seite: 48



Multi TOPLED® black surface colorless diffused
Page / Seite: 49



Multi TOPLED® black surface
Page / Seite: 49

Summary of Types | Typenübersicht

SMT Packages | SMT Bauteile

Top Emitting



6-lead MULTILED®
Page / Seite: 49



6-lead MULTILED® Thinfilm
Page / Seite: 49



Multi CHIPLED®
Page / Seite: 50




Multi Micro SIDELED®
Page / Seite: 50

Miniature Packages | Miniaturgehäuse



Mini TOPLED®
Page / Seite: 50



Mini TOPLED® white
Page / Seite: 51



Mini TOPLED Santana®
Page / Seite: 52




PointLED® reverse mount
Page / Seite: 53




PointLED® top mount
Page / Seite: 54




SmartLED® 0603 0.6 mm
Page / Seite: 54



SmartLED® 0603 0.6 mm white
Page / Seite: 55



SmartLED® 0.2 mm
Page / Seite: 54




SmartLED® 0.2 mm white
Page / Seite: 54



CHIPLED 0603 0.6 mm
Page / Seite: 56



CHIPLED 0603 / 0.8 mm
Page / Seite: 56



CHIPLED 0805
Page / Seite: 57



CHIPLED 1206
Page / Seite: 57


Summary of Types | Typenübersicht

SMT Packages | SMT Bauteile

Side Emitting



SIDELED®
Page / Seite: 58



SIDELED® white
Page / Seite: 60



SIDELED® Silicone
Page / Seite: 60



MultiSIDELED®
Page / Seite: 60



Micro SIDELED® 1 mm
Page / Seite: 61



Micro SIDELED® 1 mm white
Page / Seite: 61



Micro SIDELED® 1 mm Silicone
Page / Seite: 61



Micro SIDELED® 0.8 mm Silicone white
Page / Seite: 61




Micro SIDELED® 0.8 mm Silicone white
Page / Seite: 61



FIREFLY® 0.5 mm
Page / Seite: 62



FIREFLY® 0.5 mm white
Page / Seite: 62



FIREFLY® 0.6 mm
Page / Seite: 62



FIREFLY® 0.6 mm white
Page / Seite: 62

Summary of Types | Typenübersicht

Radial Packages

Oval Packages



4 mm oval
Page / Seite: 73



5 mm oval
Page / Seite: 73



5 mm oval
Page / Seite: 73

UltraFlux













Page / Seite: 75

OSTAR®




Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissions- farbe	λ_{dom} (typ.) [nm]	I_V	at I_F [mA]	2 ϕ (typ.) (50% I_V) [°]	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				[mcd]				

OSTAR® Projection

	LE A G3W-LAMB-34	 amber (red)	617	(min) 112000/ (typ) 155000	1000	120	Q65110A7698	1
	LE B G3W-HAKA-23	 blue	464	(min) 28000/ (typ) 56000	1000	120	Q65110A7701	1
	LE T G3W-LANA-25	 true green	525	(min) 210/ (typ) 245000			Q65110A7703	
	LE A H3W-LAMB-34	 amber (red)	617	(min) 112000/ (typ) 155000	1000	120	Q65110A7699	2
	LE B H3W-HAKA-23	 blue	464	(min) 28000/ (typ) 56000	1000	120	Q65110A7702	2
	LE T H3W-LANA-25	 true green	525	(min) 210/ (typ) 245000			Q65110A7704	









Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissions- farbe	λ_{dom} (typ.) [nm]	I_V [mcd]			2 ϕ (typ.) (50% I_V) [°]	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				color 1	color 2	at I_F [mA]			

OSTAR® Projection





	LE AB G3WB-KAMA-1+EBGB-23	 amber (red)  blue	617 / 464	(min) 71000/ (typ) 103000	9000/ (typ.) 19000		120	Q65110A7700	3
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------------------------	-----------------------	--	-----	-------------	---

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissions- farbe	λ_{dom} (typ.) [nm]	I_V [mcd]				2 ϕ (typ.) (50% I_V) [°]	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				color 1	color 2	color 3	at I_F [mA]			






OSTAR® Projection

	LE ATB A2A	 amber (red)  true green  blue	617 / 525 / 464	(min) 12000/ (typ) 18000	23000/ (typ.) 28000	(min) 2000/ (typ.) 3500	750 / 500 / 500	120	Q65110A3646	4
	LE ATB H2A	 amber (red)  true green  blue	617 / 525 / 464	(min) 12000/ (typ) 18000	23000/ (typ.) 28000	(min) 2000/ (typ.) 3500	750 / 500 / 500	120	Q65110A5235	5

Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissions- farbe	Color coor- dinates Cx/ Cy typ.	Φ_V	I_V (typ)	at I_F	2 ϕ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				[mlm]	[mcd]				
OSTAR® Lighting									
	LE W E2A-LZNY-6K8L	○ white	0.33 / 0.33	150000 ... 390000	68000	700	120	Q65110A4716	6
	LE W E3A-NXQX-6K8L	○ white	0.33 / 0.33	280000 ... 820000	148000	700	120	Q65110A7751	7
	LE CW E2A-LYNX-URVU	○ warm white	0.42 / 0.4	130000 ... 330000	72000	700	120	Q65110A7836	6
	LE CW E2A-LZNY-SRTU			150000 ... 390000	75000			Q65110A7848	
	LE CW E2A-MXNZ-QRRU			180000 ... 390000	80000			Q65110A7849	
	LE CW E2A-MXNZ-ORPU			180000 ... 450000	83000			Q65110A7851	
	LE CW E2A-MXNY-QRRU				86000			Q65110A7850	
	LE CW E3A-MXPX-URVU	○ warm white	0.42 / 0.4	180000 ... 520000	105000	700	120	Q65110A7857	7
	LE CW E3A-MYPY-SRTU			210000 ... 610000	115000			Q65110A7858	
	LE CW E3A-MZPY-QRRU			240000 ... 610000	125000			Q65110A7861	
	LE CW E3A-MZPY-ORPU				130000			Q65110A7860	
	LE CW E3A-MZPY-MRNU				135000			Q65110A7859	

Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissions-farbe	Color coordinates Cx/ Cy typ.	Φ_V	I_V (typ)	at I_F	2 ϕ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeichnung
				[mlm]	[mcd]				
OSTAR® Lighting with lens OSTAR® Lighting mit Linse									
	LE W E2B-MZPZ-6K8L	○ white	0.33 / 0.33	240000 ... 710000	95000	700	130	Q65110A7623	8
	LE W E3B-NZQY-6K8L	○ white	0.33 / 0.33	390000 ... 970000	135000	700	120	Q65110A7620	8
	LE CW E2B-MXNZ-URVU	○ warm white	0.42 / 0.4	180000 ... 450000	65000	700	130	Q65110A7852	8
	LE CW E2B-MYNZ-SRTU			210000 ... 450000	71000			Q65110A7853	
	LE CW E2B-MYPX-QRRU			210000 ... 520000	76000			Q65110A7854	
	LE CW E2B-MZPY-ORPU			240000 ... 610000	88000			Q65110A7856	
	LE CW E2B-MZPY-MRNU							Q65110A7855	
	LE CW E3B-NXPY-URVU	○ warm white	0.42 / 0.4	280000 ... 610000	91000	700	130	Q65110A7862	8
	LE CW E3B-NYPZ-SRTU			330000 ... 710000	106000			Q65110A7847	
	LE CW E3B-NYPZ-QRRU			390000 ... 820000	124000			Q65110A7863	
	LE CW E3B-NZQX-ORPU							Q65110A7845	
	LE CW E3B-NZQX-MRNU							Q65110A7846	
	LE UW E3B-PZQZ-ERJV	○ ultra white	0.33 / 0.33	610000 ... 1120000	830000	700	130	Q65110A7843	8

Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden

Outline drawings - Dimensions in mm (inch) | Outline drawings - Dimensions in mm (inch)

Figure 1: LE x G3W


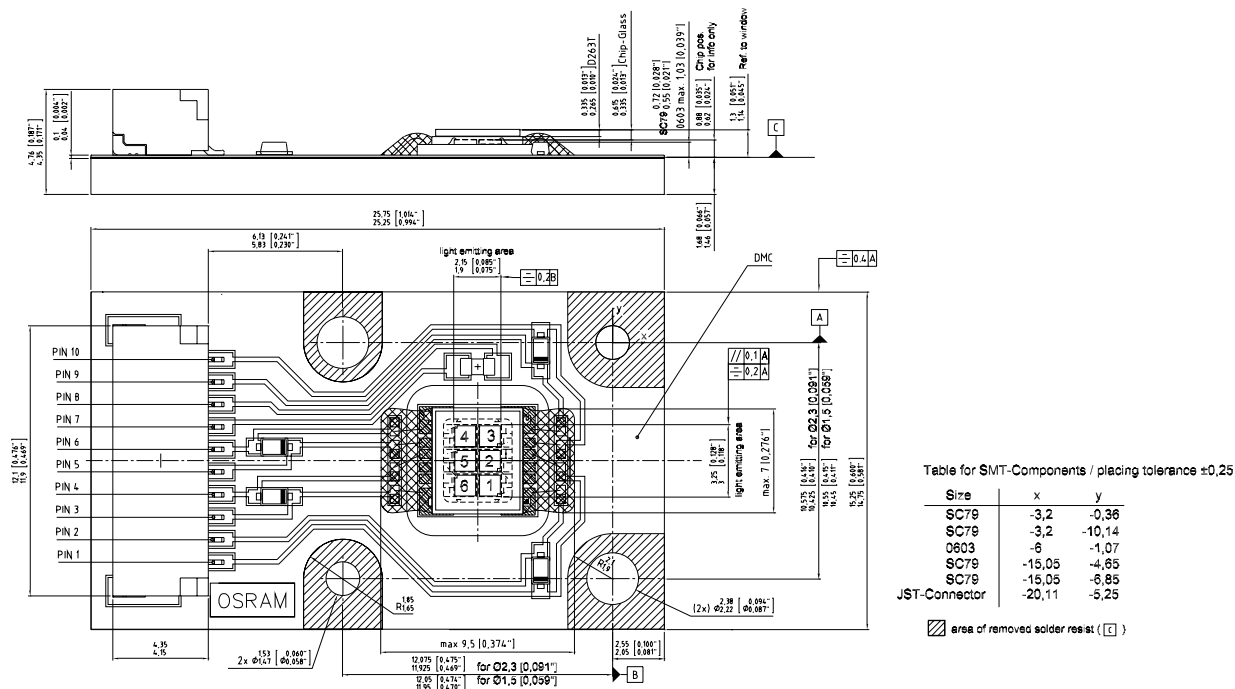


Figure 2: LE x H3W

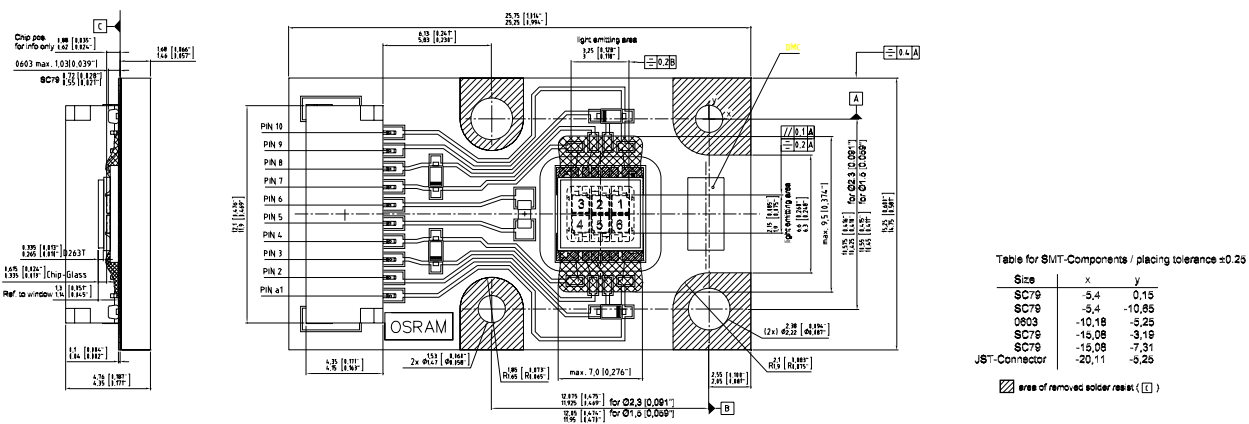

Outline drawings - Dimensions in mm (inch) | Outline drawings - Dimensions in mm (inch)

Figure 3: LE AB G3WB


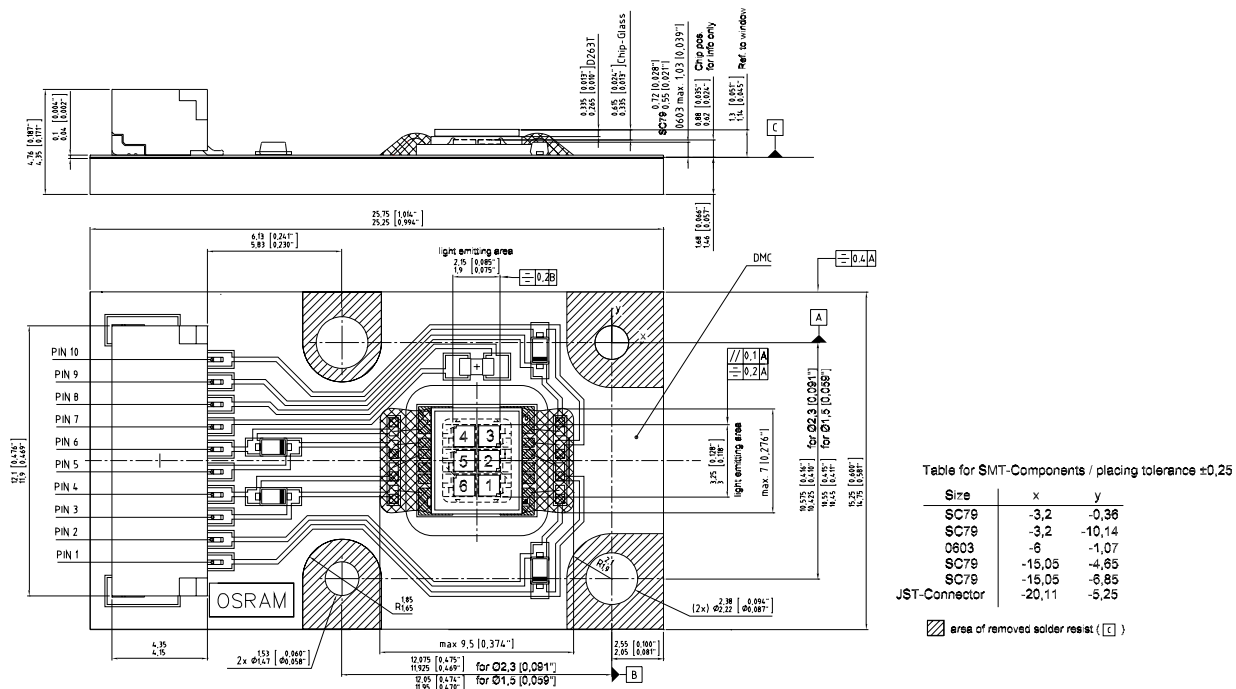


Figure 4: LE * A2A

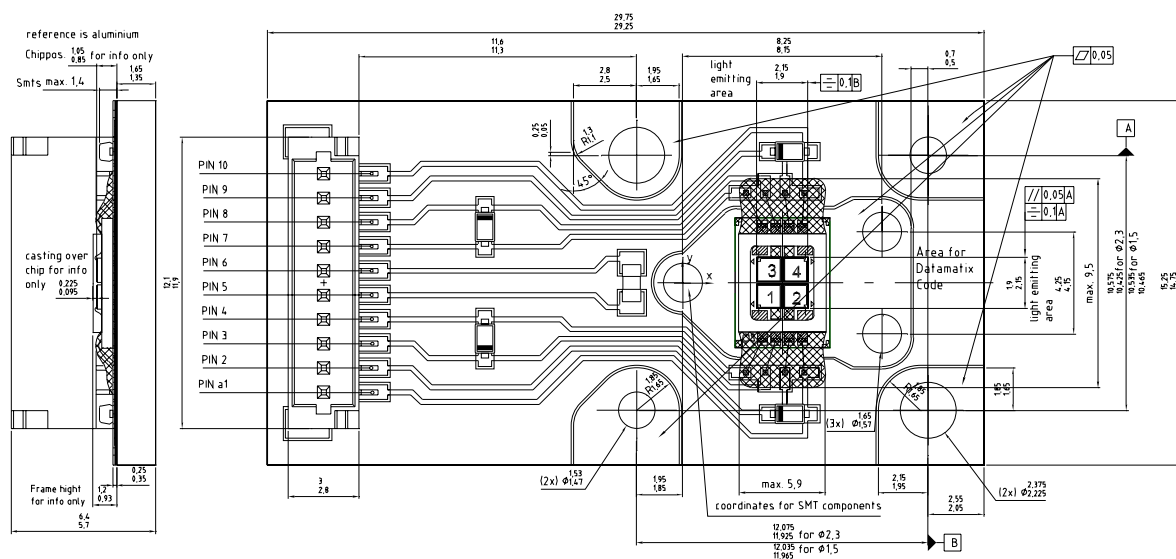

Outline drawings - Dimensions in mm (inch) | Outline drawings - Dimensions in mm (inch)

Figure 5: LE * H2A


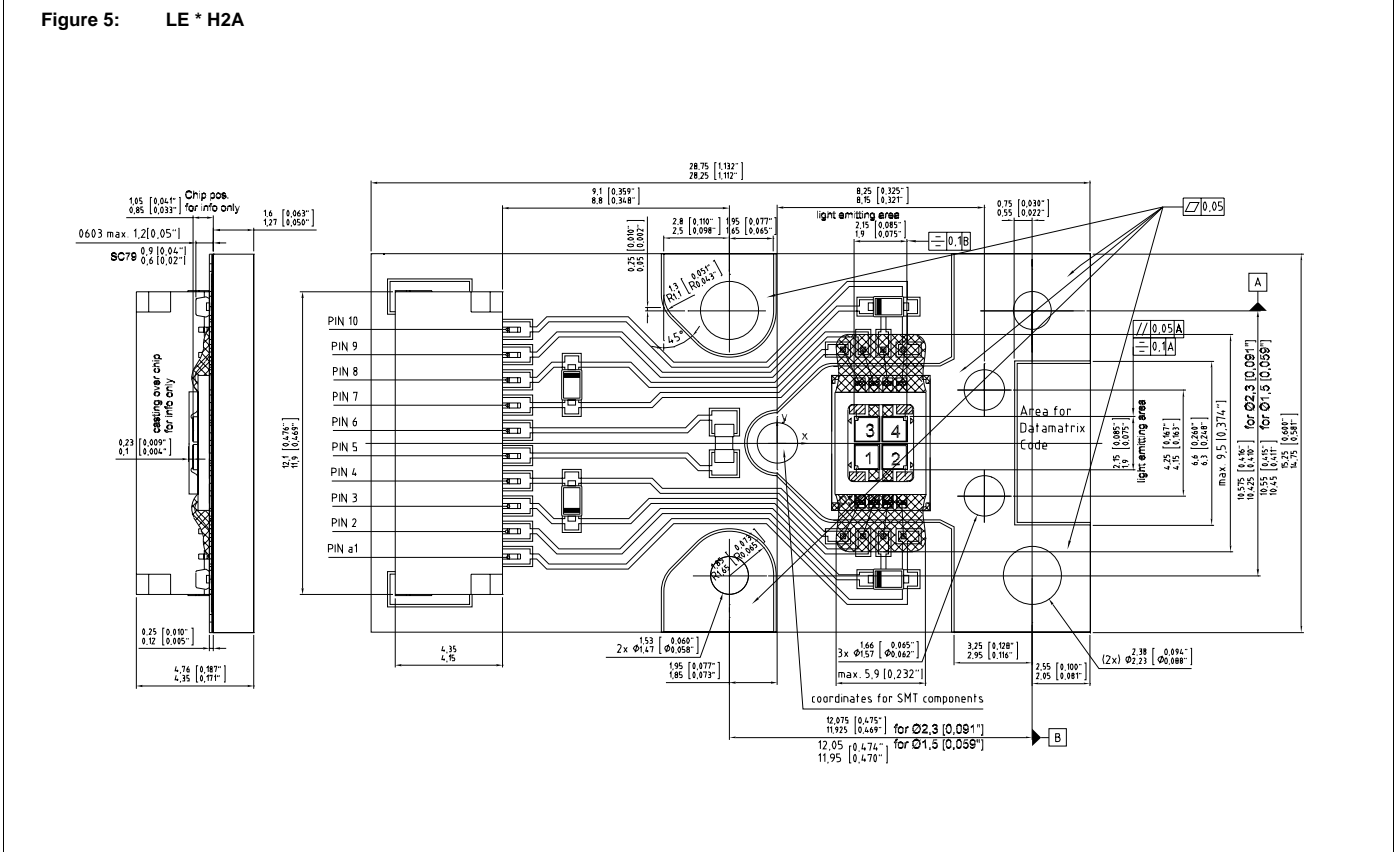


Figure 6: LE * E2A

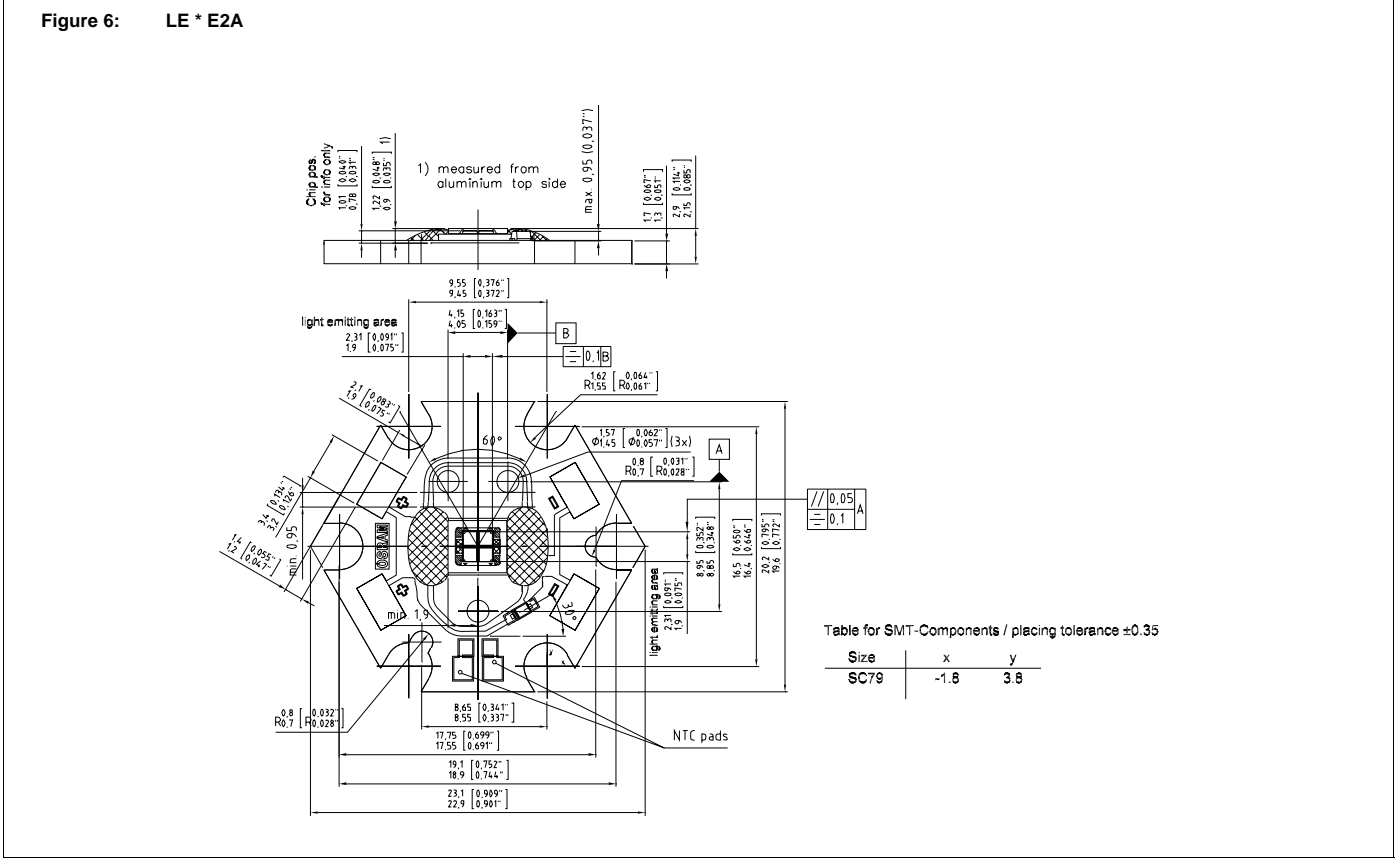

Size	x	y
SC79	-1.8	3.8

Outline drawings - Dimensions in mm (inch) | Outline drawings - Dimensions in mm (inch)

Figure 7: LE * E3A

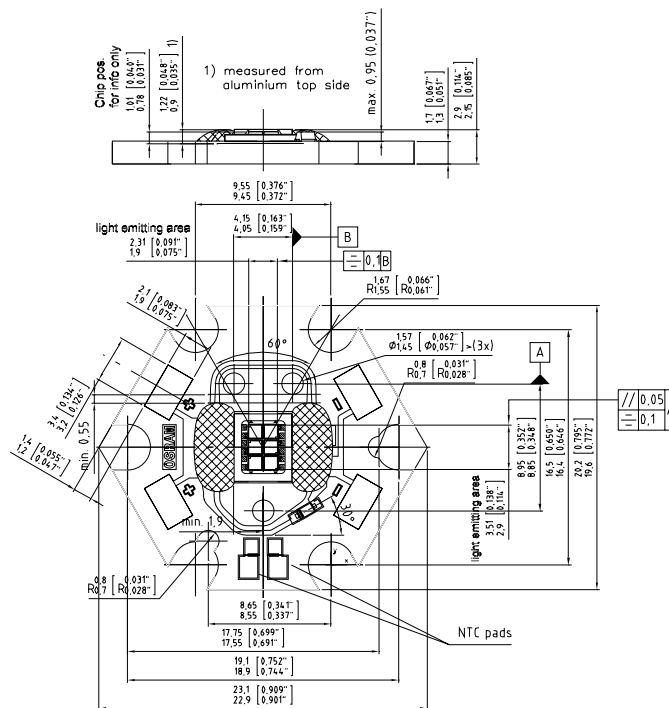
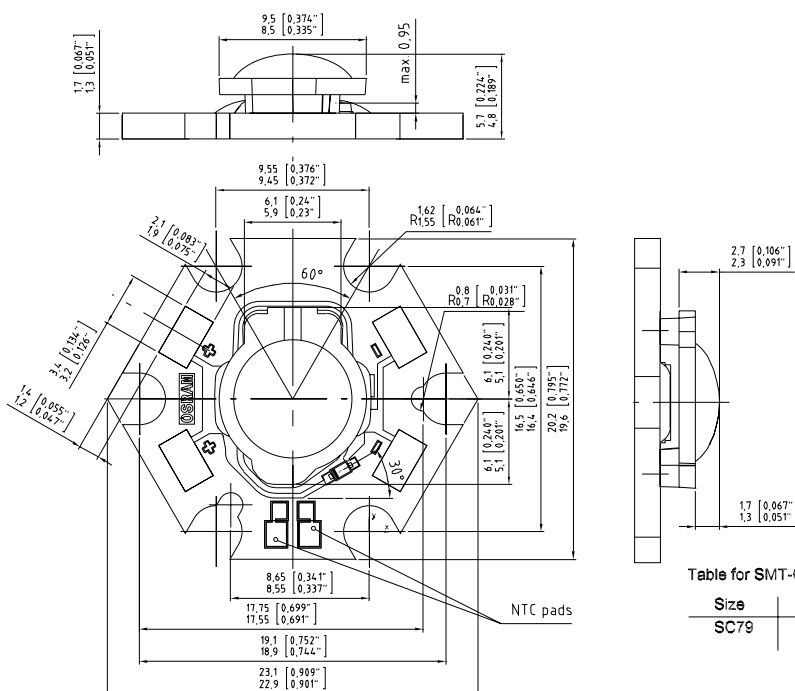






















Figure 8: LE * E2B, LE * E3B



















SMT Packages | SMT Bauteile




















Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy	I_V	Φ_V	at I_F	2ϕ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				[mcd]	[mlm]	[mA]	[°]		
TOPLED®									
	LS T670-J1K2-1*	 super red	628	4.5 ... 11.2	24	10	120	Q65110A2170	1
	LS T670-K1L2-1*			7.1 ... 18	40			Q65110A2171	
	LS T670-J1L2-1*			4.5 ... 18	30			Q65110A2172	
	LO T670-J1K2-24*	 orange	606	4.5 ... 11.2	24			Q65110A2164	
	LO T670-K1L2-24*			7.1 ... 18	40			Q65110A2165	
	LO T670-J1L2-24*			4.5 ... 18	30			Q65110A2166	
	LY T670-J1K2-26*	 yellow	587	4.5 ... 11.2	24			Q65110A2173	
	LY T670-K1L2-26*			7.1 ... 18	40			Q65110A2174	
	LY T670-J1L2-26*			4.5 ... 18	30			Q65110A2175	
	LG T670-K1L2-1*	 green	570	7.1 ... 18	40			Q65110A2162	
	LG T670-L1M2-1*			11.2 ... 28	60			Q65110A2120	
	LG T670-K1M2-1*			7.1 ... 28	50			Q65110A2132	
	LP T670-G2J1-1*	 pure green	560	2.24 ... 5.6	12			Q65110A2167	
	LP T670-H2J2-1*			3.55 ... 7.1	15			Q65110A2168	
	LP T670-G2J2-1*			2.24 ... 7.1	14			Q65110A2169	
	LG T671-K2M1-1*	 green	570	9 ... 22.4	50	10	120	Q65110A2197	1
	LG T671-L2N1-1*			14 ... 35.5	75			Q65110A2198	
	LG T671-K2N1-1*			9 ... 35.5	65			Q65110A2199	
	LS T67K-J1K2-1	 super red	630	4.5 ... 11.2	25	2	120	Q65110A2011	1
	LS T67K-K1L2-1			7.1 ... 18	40			Q65110A2012	
	LS T67K-J1L2-1			4.5 ... 18	30			Q65110A2013	
	LO T67K-K1L2-24	 orange	606	7.1 ... 18	40			Q65110A2035	
	LO T67K-L1M2-24			11.2 ... 28	60			Q65110A2036	
	LO T67K-K1M2-24			7.1 ... 28	50			Q65110A2037	
	LY T67K-J2L1-26	 yellow	587	5.6 ... 14	30	2	120	Q65110A2059	1
	LY T67K-K2M1-26			9 ... 22.4	50			Q65110A2060	
	LY T67K-J2M1-26			5.6 ... 22.4	40			Q65110A2061	
	LG T67K-G2J1-24	 green	570	2.24 ... 5.6	12	2	120	Q65110A2182	1
	LG T67K-H2K1-24			3.55 ... 9	19			Q65110A2183	
	LG T67K-G2K1-24			2.24 ... 9	16			Q65110A2184	
	LP T67K-E1F2-25	 pure green	560	0.71 ... 1.8	4			Q65110A2185	
	LP T67K-F1G2-25			1.12 ... 2.8	6			Q65110A2186	
	LP T67K-E1G2-25			0.71 ... 2.8	5			Q65110A2187	
	LG T679-E2H1-1*	 green	570	0.9 ... 3.55	6.7	2	120	Q65110A2190	1
	LS T679-D1F2-1*	 super red	628	0.45 ... 1.8	3.4			Q65110A4408	
	LY T679-D1F2-1*	 yellow	587					Q65110A4409	

*not for new design



Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy	I_V	Φ_V	at I_F	2φ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				[mcd]	[mlm]				
	LH T674-L2N1-1	 hyper-red	645	14 ... 35.5	70	10	120	Q65110A3595	1
	LH T674-M2P1-1			22.4 ... 56	110			Q65110A3597	
	LH T674-L2P1-1			14 ... 56	100			Q65110A3596	
	LS T67F-T1V1-1	 super red	633	280 ... 900	1510	20	120	Q65110A5553	1
	LR T67F-T2V2-1	 red	625	355 ... 1120	1890			Q65110A5550	
	LA T67F-U2AB-24	 amber (red)	617	560 ... 1800	3010			Q65110A5547	
	LO T67F-U2AB-24	 orange	606					Q65110A5549	
	LY T67F-T2V2-36	 yellow	590	355 ... 1120	1890			Q65110A5559	
	LS T676-Q1R2-1	 super red	633	71 ... 180	380	20	120	Q65110A2151	1
	LS T676-R1S1-1			112 ... 224	480			Q65110A2152	
	LS T676-P2S1-1			56 ... 224	420			Q65110A2153	
	LA T676-R1S2-1	 amber (red)	615	112 ... 280	600			Q65110A2145	
	LA T676-S1T1-1			180 ... 355	760			Q65110A2146	
	LA T676-Q2T1-1			90 ... 355	665			Q65110A2147	
	LO T676-R1S2-24	 orange	606	112 ... 280	600			Q65110A2148	
	LO T676-S1T1-24			180 ... 355	760			Q65110A2149	
	LO T676-Q2T1-24			90 ... 355	665			Q65110A2150	
LY T676-R1S2-26	 yellow	587	112 ... 280	600	Q65110A2154				
			LY T676-S1T1-26	180 ... 355	760	Q65110A2155			
			LY T676-Q2T1-26	90 ... 355	665	Q65110A2156			
	LG T676-P1Q2-24	 green	570	45 ... 112	240	20	120	Q65110A2178	1
	LP T676-L1M2-25	 pure green	560	11.2 ... 28	60			Q65110A2179	
	LB T676-J2L2-1	 blue	465	5.6 ... 18	50	10	120	Q65110A2161	1
	LB T676-K2L2-1			9 ... 18	40			Q65110A2160	
	LB T676-J2K2-1			5.6 ... 11.2	25			Q65110A2159	
	LB T676-M1N2-1			18 ... 45	85			Q65110A5428	
	LP T675-N1P2-25	 pure green	560	28 ... 71	150	30	120	Q65110A2203	1
	LS T67B-S1T2-1	 super red	633	180 ... 450	950	30	120	Q65110A2205	1
	LS T67B-T1U1-1			280 ... 560	1200			Q65110A2206	
	LS T67B-S1U1-1			180 ... 560	1110			Q65110A2207	
	LT T67S-N2Q1-25	 true green	528	35.5 ... 90	190	10	120	Q65110A2556	1
	LT T67S-P2R1-25			56 ... 140	300			Q65110A2557	
	LT T67S-N2R2-25			35.5 ... 180	325			Q65110A2555	

Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden








Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy	I_V	Φ_V	at I_F	2 ϕ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				[mcd]	[lm]				
	LB T673-L2N1-35	 blue	471	14 ... 35.5	75	10	120	Q65110A1954	1
	LB T673-M2P1-35			22.4 ... 56	120			Q65110A1955	
	LB T673-L2P1-35			14 ... 56	100			Q65110A1956	
	LT T673-P1Q2-25	 true green	532	45 ... 112	240	2	120	Q65110A1966	
	LT T673-Q1R2-25			71 ... 180	380			Q65110A1967	
	LT T673-N2S1-25			35.5 ... 224	350			Q65110A1968	
	LT T673-L2N2-35			14 ... 45	90			Q65110A5953	
	LB T67C-P2R1-35	 blue	470	56 ... 140	300	20	120	Q65110A1857	1
	LB T67C-Q2S1-35			90 ... 224	480			Q65110A1858	
	LB T67C-P2S1-35			56 ... 224	420			Q65110A1977	
	LV T67C-S1T2-35	 verde green	505	180 ... 450	950			Q65110A1878	
	LV T67C-T1U2-35			280 ... 710	1500			Q65110A1879	
	LV T67C-S1U2-35			180 ... 710	1330			Q65110A1987	
	LT T67C-S2U1-35	 true green	528	224 ... 560	1200			Q65110A1870	
	LT T67C-T2V1-35			355 ... 900	1900			Q65110A1871	
	LT T67C-S2V1-35			224 ... 900	1680			Q65110A1983	
	LW T673-P2R1-5K8L	 white	0.33 / 0.33	56 ... 140	300	10	120	Q65110A1939	1
	LW T673-Q2R2-5K8L			90 ... 180	380			Q65110A1940	
	LW T673-P1S1-5K8L			45 ... 224	480			Q65110A1941	
	LW T673-P2R1-3K6L			56 ... 140	300			Q65110A4100	
	LW T676-M1N2-25	 white	0.3 / 0.32	18 ... 45	95	10	120	Q65110A2208	1
	LW T676-N1P2-25			28 ... 71	150			Q65110A2209	
	LW T676-M1P2-25			18 ... 71	130			Q65110A2210	
	LW T67C-S2U1-5K8L	 white	0.33 / 0.33	224 ... 560	1200	20	120	Q65110A1743	1
	LW T67C-T2U2-5K8L			355 ... 710	1600			Q65110A1742	
	LW T67C-S2V1-5K8L			224 ... 900	1550			Q65110A1942	
	LUW T6SG-AABA-4N7Q	 ultra white	0.31 / 0.32	1120 ... 2240	5040	20	120	Q65110A7881	3
	LCG T67C-S2U2	 color on demand green	0.23 / 0.42	224 ... 710	1400	20	120	on request	1
	LCL T67C-S2U2	 color on demand lagune	0.17 / 0.365	224 ... 710	1400	20	120	on request	1

Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden


Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy	I_V	Φ_V	at I_F	2 ϕ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				[mcd]	[mlm]				
	LCB T67S-P1R1	○ color on demand blue	0.2 / 0.3	45 ... 112	240	10	120	on request	1
	LCB T67C-R1S2	○ color on demand blue	0.16 / 0.1	140 ... 280	630	20	120	on request	1

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy	I_V	Φ_V	at I_F	2 ϕ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				[mcd]	[mlm]				

TOPLED® black surface | TOPLED® mit schwarzer Oberfläche

	LY T68B-T2V1-26	 yellow	587	355 ... 900	1900	30	120	Q65110A2158	1
	LY T686-R1S2-26	 yellow	587	112 ... 280	590	20	120	Q65110A2211	1
	LY T686-S1T1-26			180 ... 355	800			Q65110A2212	
	LY T686-Q2T1-26			90 ... 355	665			Q65110A2213	
	LR T68F-U1AA-1-1	 red	625	450 ... 1400	2800	20	120	Q65110A7321	55
	LY T68F-U1AA-36-1	 yellow	590					Q65110A7320	
	LY T68F-T2V2-35-1		355 ... 1120	2200	Q65110A7796				

TOPLED® RG (Reverse Gullwing)




	LO T770-J1K2-24*	● orange	606	4.5 ... 11.2	24	10	120	Q65110A2232	2
	LO T770-K1L2-24*			7.1 ... 18	40			Q65110A2233	
	LO T770-J1L2-24*			4.5 ... 18	30			Q65110A2234	
	LG T770-K1L2-1*	● green	570	7.1 ... 18	40			Q65110A2134	
	LG T770-L1M2-1*			11.2 ... 28	60			Q65110A2230	
	LG T770-K1M2-1*			7.1 ... 28	50			Q65110A2231	
	LP T770-G2J1-1*	● pure green	560	2.24 ... 5.6	12			Q65110A2235	
	LP T770-H2J2-1*			3.55 ... 7.1	15			Q65110A2236	
	LP T770-G2J2-1*			2.24 ... 7.1	14			Q65110A2237	

*not for new design

Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy	I_V	Φ_V	at I_F	2 ϕ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				[mcd]	[lm]				
	LS T77K-J1K2-1	 super red	630	4.5 ... 11.2	24	2	120	Q65110A2029	2
	LS T77K-K1L2-1			7.1 ... 18	40			Q65110A2030	
	LS T77K-J1L2-1			4.5 ... 18	30			Q65110A2031	
	LO T77K-K1L2-24	 orange	606	7.1 ... 18	40			Q65110A2041	
	LO T77K-L1M2-24			11.2 ... 28	60			Q65110A2042	
	LO T77K-K1M2-24			7.1 ... 28	50			Q65110A2043	
	LY T77K-J2L1-26	 yellow	587	5.6 ... 14	30			Q65110A2769	
	LY T77K-K2M1-26			9 ... 22.4	50			Q65110A2767	
	LY T77K-J2M1-26			5.6 ... 22.4	40			Q65110A2768	
	LS T776-Q1R2-1	 super red	633	71 ... 180	380	20	120	Q65110A2220	2
	LS T776-R1S1-1			112 ... 224	480			Q65110A2221	
	LS T776-P2S1-1			56 ... 224	420			Q65110A2222	
	LA T776-R1S2-1	 amber (red)	615	112 ... 280	600			Q65110A2214	
	LA T776-S1T1-1			180 ... 355	760			Q65110A2215	
	LA T776-Q2T1-1			90 ... 355	665			Q65110A2216	
	LO T776-R1S2-24	 orange	606	112 ... 280	600			Q65110A2217	
	LO T776-S1T1-24			180 ... 355	760			Q65110A2218	
	LO T776-Q2T1-24			90 ... 355	665			Q65110A2219	
	LY T776-R1S2-26	 yellow	587	112 ... 280	600			Q65110A2223	
	LY T776-S1T1-26			180 ... 355	760			Q65110A2224	
	LY T776-Q2T1-26			90 ... 355	665			Q65110A2225	
	LP T776-L1M2-25	 pure green	560	11.2 ... 28	60	20	120	Q65110A2247	2
	LB T776-J2K2-1	 blue	465	5.6 ... 11.2	25	10	120	Q65110A2226	2
	LB T776-K2L2-1			9 ... 18	40			Q65110A2227	
	LB T776-J2L2-1			5.6 ... 18	30			Q65110A2228	
	LB T776-M1N2-1			18 ... 45				Q65110A5429	
	LB T773-L2N1-35	 blue	471	14 ... 35.5	75	10	120	Q65110A1957	2
	LB T773-M2P1-35			22.4 ... 56	120			Q65110A1958	
	LB T773-L2P1-35			14 ... 56	100			Q65110A1959	
	LT T773-P1Q2-25	 true green	532	45 ... 112	240			Q65110A1969	
	LT T773-Q1R2-25			71 ... 180	380			Q65110A1970	
	LT T773-N2S1-25			35.5 ... 224	350			Q65110A1971	
	LW T773-P2R1-5K8L	 white	0.33 / 0.33	56 ... 140	300	10	120	Q65110A1943	2
	LW T773-Q2R2-5K8L			90 ... 180	400			Q65110A1944	
	LW T773-P1S1-5K8L			45 ... 224	380			Q65110A1945	













Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy				2 ϕ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				I_V	Φ_V	at I_F			
				[mcd]	[mlm]	[mA]			
TOPLED® Silicone									
	LW T6SC-T2V1-5K8L	○ white	0.33 / 0.33	355 ... 900	1700	20	120	Q65110A3638	1
	LW T6SC-S2V1-5K8L			224 ... 900	1600			Q65110A5336	
	LW T6SC-S2U1-3K6L			224 ... 560	1065			Q65110A4098	
	LW T6SG-V2BA-5K8L	○ white	0.33 / 0.33	900 ... 2240	4700	20	120	Q65110A6581	3
	LUW T6SG-AABA-4N7Q	○ ultra white	0.31 / 0.32	1120 ... 1800	5040	20	120	Q65110A7881	3








Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy	I_V	Φ_V	at I_F	2 ϕ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				[mcd]	[mlm]				







Power TOPLED®

	LP E675-P1Q2-25		560	45 ... 112	240	50	120	Q65110A2334	5
	LP E675-P2R1-25			56 ... 140				Q65110A7298	
	LS E67B-S2U1-1-1		633	224 ... 560	1200	50	120	Q65110A2319	5
	LS E67B-T2V1-1-1			355 ... 900	1900			Q65110A2320	
	LS E67B-S2V1-1-1			224 ... 900	1700			Q65110A2321	
	LA E67B-T2V1-24-1		617	355 ... 900	1900			Q65110A2315	
	LA E67B-U2AA-24-1			560 ... 1400	2950			Q65110A2316	
	LA E67B-T2AA-24-1			355 ... 1400	2650			Q65110A2317	
	LO E67B-U2AA-24-1		606	560 ... 1400	2900			Q65110A2318	
	LY E67B-T2V1-26-1		587	355 ... 900	1900			Q65110A2322	
	LY E67B-U2AA-26-1			560 ... 1400	2950	30	120	Q65110A2323	5
	LY E67B-T2AA-26-1			355 ... 1400	2650			Q65110A2324	
	LB E67C-Q1R2-35		469	71 ... 180	380			Q65110A1854	
	LB E67C-R1S2-35			112 ... 280	600			Q65110A1855	
	LB E67C-Q1S2-35			71 ... 280	520			Q65110A1975	
	LT E67C-T1U2-35		525	280 ... 710	1500			Q65110A1868	
	LT E67C-U1V2-35			450 ... 1120	2400			Q65110A1869	
	LT E67C-T1V2-35			280 ... 1120	2100			Q65110A1982	
	LW E67C-T2V1-5K8L-1		0.33 / 0.33	355 ... 900	1900	30	120	Q65110A1930	5
	LW E67C-U2V2-5K8L-1			560 ... 1120	2400			Q65110A1931	
	LW E67C-T1V2-5K8L-1			280 ... 1120	2100			Q65110A1932	

Power TOPLED® Silicone

	LW E6SC-T2V1-5K8L-1		0.33 / 0.33	355 ... 900	1900	30	120	Q65110A2598	5
	LW E6SC-U2AA-5K8L-1			560 ... 1400	3000			Q65110A1157	
	LB E6SG-T1U2-35		470	280 ... 710	1500	30	120	Q65110A7883	4
	LT E6SG-AABA-35		525	1120 ... 2240	5000			Q65110A7885	
	LW E6SG-AABA-5K8L		0.33 / 0.33	1120 ... 2240	5000	30	120	Q65110A7887	4









Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy	I_V	Φ_V	at I_F	2 ϕ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				[mcd]	[mlm]				
	LUW E6SG-AABA-4N7Q-1	○ white	0.33 / 0.33	1120 ... 2240	5500	30	120	Q65110A7582	4
	LUW E6SG-ABBB-4N7Q			1400 ... 2800	5900			Q65110A7880	
	LS E6SF-V2BA-1-1	● super red	633	900 ... 2240	4650	50	120	Q65110A4135	6
	LR E6SF-AABB-1-1	● red	625	1120 ... 2800	5800			Q65110A4137	
	LR E6SF-V2AB-1-1			900 ... 1800	4650			Q65110A4138	
	LA E6SF-AABA-24-1	● amber (red)	617	1120 ... 2240	4980			Q65110A4134	
	LA E6SF-BACA-24-1			1800 ... 3550	7925			Q65110A4136	
	LO E6SF-ABCB-24-1	● orange	606	1400 ... 4500	8800			Q65110A4141	
	LY E6SF-AABA-46-1	● yellow	590	1120 ... 2240	4980			Q65110A4140	
	LY E6SF-V2AB-35-1			900 ... 1800	4030			Q65110A4139 Q65110A7525	
	LCP E6SC-S2U1	○ color on demand pure green	0.36 / 0.59	224 ... 560	1060	30	120	on request	5
	LCP E6SC-T2V1			355 ... 900	1700				
	LCB E6SG-U2AB	○ color on demand blue	0.2 / 0.3	560 ... 1800	3500	30	120	on request	5
	LCR E6SG-U1V2	○ color on demand	0.38 / 0.24	450 ... 1120	2360	30	120	on request	5
	LCW E6SG-V1AB-4R9T	○ warm white	0.42 / 0.4	710 ... 1800	3500	30	120	Q65110A7737	4
	LCW E6SG-V1AB-4U9X-S				3200			Q65110A7736	
	LCW E6SG-V2BA-4L8N			900 ... 2240	4100			Q65110A7734	
	LCW E6SG-V2BA-4J8K				4200			Q65110A7735	
	LCW E6SG-V2BA-4O9Q				3800			Q65110A7733	










Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy	at I_F			2 ϕ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				I_V [mcd]	Φ_V [mlm]				

TOPLED® with lens | TOPLED® mit Linse






	LP T656-Q1R2-25	 pure green	560	71 ... 180	140	30	60	Q65110A2355	7
	LG T656-Q1R2-24	 green	570	71 ... 180	195	20	60	Q65110A4449	7
	LG T656-Q1S2-24			71 ... 280	270			Q65110A4448	
	LG T656-R1S2-24			112 ... 280	300			Q65110A4447	
	LG T656-Q2S1-24	 pure green	560	90 ... 224				Q65110A6350	
	LP T656-M2P1-25			22.4 ... 56	60			Q65110A3556	
	LP T656-M2Q1-25			22.4 ... 90	85			Q65110A3557	
	LP T656-N2Q1-25			35.5 ... 90	95			Q65110A3558	
	LS T656-S1T2-1	 super red	633	180 ... 450	710	20	60	Q65110A4444	7
	LY T656-T1U2-26	 yellow	587	280 ... 710	1110			Q65110A4441	

Power TOPLED® with lens | Power TOPLED® mit Linse









	LS E65B-V1AB-1-1	 super red	633	710 ... 1800	1450	50	60	Q65110A2763	8
	LS E65B-AABB-1-1			1120 ... 2800	2400			Q65110A2764	
	LS E65B-V1BB-1-1			710 ... 2800	2000			Q65110A2762	
	LA E65B-AABB-24-1	 amber (red)	617	1120 ... 2800	2400			Q65110A2349	
	LA E65B-BACA-24-1			1800 ... 3550	3000			Q65110A2350	
	LA E65B-AACA-24-1			1120 ... 3550	2775			Q65110A2351	
	LY E65B-AABB-26-1	 yellow	587	1120 ... 2800	2400	50	60	Q65110A2352	11
	LY E65B-BACA-26-1			1800 ... 3550	3000			Q65110A2353	
	LY E65B-AACA-26-1			1120 ... 3550	2775			Q65110A2354	
	LS E65F-BBDA-1	 super red	633	2240 ... 5600	4480			Q65110A4106	
	LA E65F-CADA-24-1	 amber (red)	617	2800 ... 5600	4800			Q65110A2335	
	LA E65F-CBEA-24-1			3550 ... 9000	7170			Q65110A4104	
	LY E65F-BBCB-35-1	 yellow	590	2240 ... 4500	3850			Q65110A4110	
	LY E65F-CADA-46-1			2800 ... 5600	4800			Q65110A4109	

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy	at I_F			2 ϕ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				E_V [lux]	Φ_V [mlm]				

Power TOPLED® with lens | Power TOPLED® mit Linse












	LS E63B-BBCB-1-1	 super red	633	2240 ... 4500	1700	50	30	Q65110A2336	9
	LA E63B-CBEA-24-1	 amber (red)	617	3550 ... 9000	3050			Q65110A2337	
	LO E63B-DAEB-24-1	 orange	606	4500 ... 11200	3850			Q65110A2338	
	LY E63B-CBEA-26-1	 yellow	587	3550 ... 9000	3050			Q65110A2339	

Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden







Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy				2 ϕ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				E_V [lux]	Φ_V [mlm]	at I_F [mA]			
	LS E63F-DBFA-1	 super red	633	5600 ... 14000	4650	50	30	Q65110A4105	10
	LA E63F-EAFA-24-1	 amber (red)	617	7100 ... 14000	5000			Q65110A1845	
	LA E63F-EBGA-24-1			9000 ... 22400	7450			Q65110A4103	
	LY E63F-DBEB-35-1	 yellow	590	5600 ... 11200	3980			Q65110A4108	
	LY E63F-EAFA-46-1			7100 ... 14000	5000			Q65110A4107	
	LB E63C-T2V1-35	 blue	469	355 ... 900	370	30	20	Q65110A1852	8
	LB E63C-U2V2-35			560 ... 1120	490			Q65110A1973	
	LB E63C-T2V2-35			355 ... 1120	430			Q65110A1974	
	LT E63C-BACB-35	 true green	525	1800 ... 4500	1850			Q65110A1866	
	LT E63C-CADB-35			2800 ... 7100	2900			Q65110A1867	
	LT E63C-BADB-35			1800 ... 7100	2610			Q65110A1981	
	LV E63C-ABCA-35	 verde green	503	1400 ... 3550	1450			Q65110A1874	
	LV E63C-BBDA-35			2240 ... 5600	2300			Q65110A1875	
	LV E63C-ABDA-35			1400 ... 5600	2050			Q65110A1985	

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy				2 ϕ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				I_V [mcd]	Φ_V [mlm]	at I_F [mA]			

Advanced Power TOPLED® Silicone

	LR G6SP-CADB-1-1	 red	625	2800 ... 7100	13400	140	120	Q65110A4728	12
	LA G6SP-CBEA-24-1	 amber (red)	617	3550 ... 9000	16800			Q65110A4732	
	LY G6SP-BBDB-36-1	 yellow	590	2240 ... 7100	12600			Q65110A4721	
	LB G6SP-AABB-35-1	 blue	470	1120 ... 2800	5250	140	120	on request	29
	LT G6SP-CBEB-25-1	 true green	528	3550 ... 11200	18700			Q65110A5874	
	LW G6SP-CBEA-2K6L-1	 white	0.33 / 0.33	3550 ... 9000	15000	140	120	on request	29
	LW G6SP-DAEB-5K8L-1			4500 ... 11200	18800				
	LCW G6SP-CBEB-4J8K	 warm white	0.42 / 0.4	3550 ... 11200	22600	140	120	Q65110A7714	29
	LCW G6SP-CAEA-4U9X			2800 ... 9000	17000			Q65110A7713	
	LCW G6SP-CBEB-4L8N			3550 ... 11200	22000			Q65110A7715	
	LCW G6SP-CBEB-4O9Q			2800 ... 9000	20000			Q65110A7716	
	LCW G6SP-CAEA-4R9T			2800 ... 9000	18600			Q65110A7712	







Flash Products | LED für Blitzlichtanwendungen

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy	I_V	Φ_V	at I_F	2 ϕ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				[mcd]	[mlm]	[mA]	[°]		
CERAMOS®									
	LA C9SM-CADB-24-1	● amber (red)	617	2800 ... 7100	1340	140	120	Q65110A6616	42
	LY C9SM-BACB-36-1	● yellow	590	1800 ... 4500	8550			Q65110A6613	
	LW C9SM-CADB-2K6L	○ white	0.33 / 0.33	2800 ... 7100	10600	140	120	Q65110A6646	42
	LUW C9EP	○ ultra white	0.31 / 0.32	-	80000	500	120	on request	49
	LUW C9SP	○ ultra white	0.31 / 0.32	-	80000	500	120	on request	49
	LW C9SN-FOGA-58	○ white	0.33 / 0.33	12500 ... 22400	45000	500	120	on request	50
	LW C9EN-FOGA-58	○ white	0.33 / 0.33	12500 ... 22400	55000	500	120	on request	50

SMT Packages | SMT Bauteile


Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy	Φ_V	I_V (typ)	at I_F	2ϕ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				[mlm]	[mcd]				

Golden DRAGON® Silicone

	ZW W5SG-HYJZ-5K8L	○ white	0.33 / 0.33	33000 ... 71000	14500	350	120	Q65110A3801	13
	LR W5SM-GZHZ-1	● red	625	24000 ... 45000	9900	400	120	Q65110A4385	30
	LR W5SM-HYJY-1			33000 ... 61000	13500			Q65110A4386	
	LA W5SM-HXJX-24	● amber (red)	617	28000 ... 52000	11400			Q65110A4277	
	LA W5SM-HZJZ-24			39000 ... 71000	15800			Q65110A4278	
	LY W5SM-GZJX-46	● yellow	590	24000 ... 52000	10600			Q65110A4388	
	LY W5SM-GYHZ-35			21000 ... 45000	9200			Q65110A4387	
	LW W5SM-HYJZ-5K8L	○ white	0.33 / 0.33	33000 ... 71000	14500	350	120	Q65110A7083	30
	LW W5SM-JXJZ-5K8L			45000 ... 71000	17000			Q65110A7082	
	LCW W5SM-HYJY-4U9X	○ warm white	0.4 / 0.42	33000 ... 61000	13500	350	120	Q65110A7613	30
	LCW W5SM-HYJX-4R9T			33000 ... 52000	12400			Q65110A7612	
	LCW W5SM-HZJZ-4O9Q			39000 ... 71000	15800			Q65110A7642	
	LCW W5SM-JXJZ-4L8N			45000 ... 82000	17000			Q65110A7640	
	LCW W5SM-JXKX-4J8K			45000 ... 71000	18200			Q65110A7639	
	LUW W5SM-JYKY-5P7R	○ ultra white	0.31 / 0.32	52000 ... 97000	21300	350	120	Q65110A7081	30
	LUW W5SM-JYKY-5F8G							Q65110A7575	
	LUW W5SM-JYKY-4C8E							Q65110A7574	
	LB W5SM-EYGX-24	● blue	470	8200 ... 21000	3900	350	120	Q65110A6496	30
	LB W5SM-FYGY-35-0-350			13000 ... 24000	5300			Q65110A7242	
	LT W5SM-HYJZ-25	● true green	528	33000 ... 71000	14500			Q65110A5876	
	LT W5SM-JXJZ-25			45000 ... 71000	17000			Q65110A7909	

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy	Φ_E	at I_F	2ϕ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				[mW]				





Golden DRAGON® Silicone

	LD W5SM-1S2T-35	● deep blue	455	210 ... 355	350	120	Q65110A6457	30
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-------------	-----	-------------	-----	-----	-------------	----

Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden


Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy	Φ_V			2 ϕ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				Φ_V	I_V (typ)	at I_F			
				[mlm]	[mcd]	[mA]	[°]		

Platinum DRAGON® Silicone

	LR W5SN-JYKY-1	● red	625	52000 ... 97000	24800	700	120	Q65110A6011	30
	LA W5SN-JZKZ-24	● amber (red)	617	61000 ... 112000	28800			Q65110A6010	
	LY W5SN-JXKX-35	● yellow	587	45000 ... 82000	21200			Q65110A5711	
	LY W5SN-JYKY-46			52000 ... 97000	24800			Q65110A5712	
	LW W5SN-JYKZ-5K8L	○ white	0.33 / 0.33	52000 ... 112000	27000	700	120	Q65110A5557	30
	LCW W5SN-KYLY-4L8N	○ white	0.4 / 0.42	82000 ... 150000	31200	700	120	Q65110A7706	30
	LCW W5SN-JZKZ-4U9X			61000 ... 112000	24500			Q65110A7709	
	LCW W5SN-JZKZ-4R9T			71000 ... 130000	26300			Q65110A7710	
	LCW W5SN-KXLX-4O9Q			82000 ... 150000	29800			Q65110A7708	
	LCW W5SN-KYLY-4J8K			82000 ... 150000	32400			Q65110A7707	
	LB W5SN-FZHX-25	● blue	470	15000 ... 33000	8000	700	120	Q65110A7243	30
	LB W5SN-GZJX-35			24000 ... 52000	12700			Q65110A7464	
	LT W5SN-JYKZ-25	● true green	525	52000 ... 112000	27500			Q65110A5877	
	LT W5SN-KXKZ-25			71000 ... 112000	30100			Q65110A7901	

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy	Φ_E		2 ϕ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				Φ_E	at I_F			
				[mW]	[mA]	[°]		






Platinum DRAGON® Silicone

	LD W5SN-1T2U-35	● deep blue	455	280 ... 560	700	120	Q65110A6720	30
	LD W5SN-3T4U-35			355 ... 710			Q65110A7356	

Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden


Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy	Φ_V	I_V (typ)	at I_F	2 ϕ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				[mIm]	[mcd]				

Diamond DRAGON®

	LR W5AP-KZMX-1	● red	625	97000 ... 210000	45000	1400	140	Q65110A7158	51
	LA W5AP-LXMY-24	● amber (red)	617	112000 ... 240000	51000			Q65110A7159	
	LY W5AP-KYLZ-36	● yellow	590	82000 ... 180000	38000			Q65110A7156	
	LB W5AP-HZKX-23	● blue	470	39000 ... 82000	16300	1400	140	Q65110A7558	51
	LB W5AP-JYKY-35			52000 ... 97000	20100			Q65110A7557	
	LT W5AP-LYMZ-25	● true green	528	130000 ... 280000	55400			Q65110A7157	
	LW W5AP-LZMZ-5K8L	○ white	0.33 / 0.33	150000 ... 280000	57800	1400	140	Q65110A7506	
	LCW W5AP-LZMZ-4J8K	○ warm white	0.42 / 0.4	150000 ... 280000	53700	1400	140	Q65110A7876	
	LCW W5AP-LZMZ-4L8N			130000 ... 240000	46200			Q65110A7877	
	LCW W5AP-LYMY-4O9Q				40200			Q65110A7875	
	LCW W5AP-LXMX-4R9T				40200			Q65110A7873	
	LCW W5AP-LXMX-4U9X			112000 ... 210000	40200			Q65110A7874	
	LUW W5AP-MXNX-5F8G	○ ultra white	0.33 / 0.33	180000 ... 330000	63700	1400	140	Q65110A7820	
	LUW W5AP-MXNX-4C8E							Q65110A7819	
	LUW W5AP-MXNX-5P7R							Q65110A7821	

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy	Φ_E	at I_F	2 ϕ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				[mW]				




Diamond DRAGON®

	LD W5AP-3V8A-35	● deep blue	455	900 ... 1800	1400	140	Q65110A7165	51
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-------------	-----	--------------	------	-----	-------------	----

Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy	Φ_V	I_V (typ)	at I_F	2 ϕ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				[mlm]	[mcd]				

Golden DRAGON® Plus

	LW W5AM-JYKY-5K8L	○ white	0.33 / 0.33	52000 ... 97000	21300	350	170	Q65110A7373	52
	LUW W5AM-KXKZ-5P7R	○ ultra white	0.31 / 0.32	71000 ... 112000	26800	350	170	Q65110A7565	52
	LUW W5AM-KXKZ-5F8G							Q65110A7566	
	LUW W5AM-KXKZ-4C8E							Q65110A7567	
	LCW W5AM-HZJZ-4U9X	○ warm white	0.4 / 0.42	39000 ... 71000	15800	350	170	Q65110A7606	52
	LCW W5AM-HZJY-4R9T			39000 ... 61000	14600			Q65110A7605	
	LCW W5AM-JXKX-4O9Q			45000 ... 82000	18200			Q65110A7608	
	LCW W5AM-JYKX-4L8N			52000 ... 82000	19600			Q65110A7604	
	LCW W5AM-JYKY-4J8K			52000 ... 97000	21300			Q65110A7603	

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy	Φ_V	I_V (typ)	at I_F	2 ϕ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				[mlm]	[mcd]				





Golden DRAGON® Silicone with 20° lens | Golden DRAGON® Silicone mit 20° Linse

	LR W51M-HXJY-1	● red	625	28000 ... 61000	20700	400	20°, nar- row viewing angle	Q65110A6045	43
	LA W51M-HYJZ-24	● amber (red)	617	33000 ... 71000	24200			Q65110A6046	
	LY W51M-HXJY-36	● yellow	590	28000 ... 61000	20700			Q65110A6047	
	LB W51M-EZGX-35	● blue	470	9700 ... 21000	7100	350	20°, nar- row viewing angle	Q65110A6049	43
	LT W51M-HYJZ-36	● true green	528	33000 ... 71000	24200			Q65110A6048	
	LW W51M-HZKX-5K8L	○ white	0.33 / 0.33	39000 ... 82000	28300	350	20°, nar- row viewing angle	Q65110A7016	43
	LCW W51M-HZJZ-4U9X	○ warm white	0.4 / 0.42	39000 ... 71000	13800	350	20°, nar- row viewing angle	Q65110A7893	43
	LCW W51M-HZJY-4R9T			39000 ... 61000	12500			Q65110A7892	
	LCW W51M-JXKX-4O9Q			45000 ... 82000	15900			Q65110A7894	
	LCW W51M-JYKX-4L8N			52000 ... 97000	16800			Q65110A7896	
	LCW W51M-JYKY-4J8K				18600			Q65110A7895	

Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden




Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy	Φ_V	I_V (typ)	at I_F	2 ϕ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				[mlm]	[mcd]				

Golden DRAGON® Silicone with 40° lens | Golden DRAGON® Silicone mit 40° Linse



	LR W55M-HYJZ-1	● red	625	33000 ... 71000	29000	400	40°, nar- row viewing angle	Q65110A6042	44
	LB W55M-FXGY-35	● blue	470	11200 ... 24000	10800	350	40°, nar- row viewing angle	Q65110A6043	44
	LW W55M-HZKX-5K8L	○ white	0.33 / 0.33	39000 ... 82000	37300	350	40°, nar- row viewing angle	Q65110A7015	44
	LCW W55M-HZJZ-4U9X	○ warm white	0.4 / 0.42	39000 ... 71000	13800	350	40°, nar- row viewing angle	Q65110A7898	44
	LCW W55M-HZJZ-4R9T				12500			Q65110A7897	
	LCW W55M-JXKX-4O9Q			45000 ... 82000	15900			Q65110A7900	
	LCW W55M-JYKY-4L8N				16800			Q65110A7903	
	LCW W55M-JYKY-4J8K			52000 ... 97000	18600			Q65110A7902	

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy	Φ_V	at I_F	2 ϕ (typ.) (100% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				[mlm]				

Golden DRAGON® Silicone with ARGUS® lens | Golden DRAGON® Silicone mit ARGUS® Linse


	LR W5KM-HXJX-1	● red	625	28000 ... 52000	400		Q65110A4392	45
	LR W5KM-HZJZ-1			39000 ... 71000			Q65110A4393	
	LY W5KM-HYJZ-36	● yellow	590	33000 ... 71000			Q65110A6032	
	LB W5KM-EZGY-35	● blue	470	9700 ... 24000	350	160°, Opti- mized for display backlighting	Q65110A4398	45
	LT W5KM-HZKX-25	● true green	528	39000 ... 82000			Q65110A5875	
	LW W5KM-HZKX-5K8L	○ white	0.33 / 0.33	39000 ... 82000	350	160°, Opti- mized for display backlighting	Q65110A7013	45

Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy	Φ_V	at I_F	2 φ (typ.) (100% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				[mlm]	[mA]	[°]		
	LCW W5KM-HZJZ-4U9X	○ warm white	0.4 / 0.42	39000 ... 71000	350	160°, Opti- mized for display backlighting	Q65110A7905	45
	LCW W5KM-HZJZ-4R9T			45000 ... 82000			Q65110A7904	
	LCW W5KM-JXKX-4O9Q			52000 ... 97000			Q65110A7906	
	LCW W5KM-JYKY-4J8K						Q65110A7907	
	LCW W5KM-JYKY-4L8N						Q65110A7908	
	LUW W5KM-JZKZ-5P7R	○ ultra white	0.31 / 0.32	61000 ... 112000	350		Q65110A7899	45




Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy	Φ_E	at I_F	2 φ (typ.) (100% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				[mW]	[mA]	[°]		

Golden DRAGON® Silicone with ARGUS® lens | Golden DRAGON® Silicone mit ARGUS® Linse
























	LD W5KM-1S2T-35	● deep blue	455	210 ... 355	350	160°, Opti- mized for display backlighting	Q65110A6508	45
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-------------	-----	-------------	-----	-----------------------------------------------------	-------------	----

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy	Φ_V	at I_F	2 φ (typ.) (100% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				[mlm]	[mA]	[°]		

Golden DRAGON® Silicone with oval lens | Golden DRAGON® Silicone mit ovaler Linse

	LY W5JM-HYJZ-36	● yellow	590	33000 ... 71000	400	horizontal 120°, vertical 80°, oval viewing angle	Q65110A6034	46
	LW W5JM-HZKX-5K8L	○ white	0.33 / 0.33	39000 ... 82000	350	horizontal 120°, vertical 80°, oval viewing angle	Q65110A7014	46
	LUW W5JM-JZKZ-5P7R	○ ultra white	0.31 / 0.32	61000 ... 112000	350	horizontal 120°, vertical 80°, oval viewing angle	Q65110A7687	46

Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden




Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm]	I_V [mcd]		at I_F [mA]	2 ϕ (typ.) (50% I_V) [°]	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				color 1	color 2				
Multi TOPLED®									
	LOP T670-JL+GJ-1*	 orange  pure green	606 / 560	4.5 ... 18	1.8 ... 7.1	10	120	Q65110A2436	14
	LSG T670-JL+JL-1*	 super red  green	628 / 570		4.5 ... 18			Q65110A2437	
	LSP T670-HK+GJ-1	 super red  pure green	628 / 560	2.8 ... 11.2	1.8 ... 7.1			Q65110A2438	
	LYG T670-JL-1-0+JL*	 yellow  green	587 / 570	4.5 ... 18	4.5 ... 18			Q65110A2440	
	LOG T671-JL+KM-1*	 orange  green	606 / 570	4.5 ... 18	7.1 ... 28	10	120	Q65110A2434	14
	LSY T676-P2R1-1-0+Q2S1-35	 super red  yellow	633 / 587	56 ... 140	90 ... 224	20	120	Q65110A2446	14
	LSG T676-P7Q7-1+N7P7-24-ZB	 super red  green	633 / 570	56 ... 140	35.5 ... 90	20	120	Q65110A4186	14
	LSB T676-N1P2+K1L2-1	 super red  blue	633 / 467	28 ... 71	7.1 ... 18	10	120	Q65110A2441	14
	LAY T67B-T2V1-1-1+U2V2-45	 amber (red)  yellow	617 / 587	355 ... 900	560 ... 1120	50	120	Q65110A2433	14
	LSY T67B-R2S2+S2T2-1	 super red  yellow	633 / 587	140 ... 280	224 ... 450	30	120	Q65110A2447	14
	LSY T67B-R2T2+S2U2-1			140 ... 450	224 ... 710			Q65110A2449	
	LSY T67B-S1T2+T1U2-1			180 ... 355	280 ... 710			Q65110A2448	
	LAY T67F-AABB-1-1+AABA-45-1	 amber (red)  yellow	617 / 590	1120 ... 2800	1120 ... 2240	50	120	Q65110A7526	32
Multi TOPLED® RG									
	LSG T770-JL+JL-1*	 super red  green	628 / 570	4.5 ... 18	4.5 ... 18	10	120	Q65110A2443	31
	LOG T77K-JL-1-0+GJ-1	 orange  green	606 / 570	4.5 ... 18	1.8 ... 7.1	2	120	Q65110A3338	31

*not for new design




Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm]	I_V [mcd]				2ϕ (typ.) (50% I_V) [°]	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				color 1	color 2	color 3	at I_F [mA]			

Multi TOPLED® black surface


	LATBT66B-ST-1+TU7-35+QS-36	<div>● amber (red)</div> <div>● true green</div> <div>● blue</div>	617	180 ... 450	280 ... 900	71 ... 280	20	120	Q65110A7282	32
	LATBT686-QR-1+RS-78+KL-1-ZB	<div>● amber (red)</div> <div>● true green</div> <div>● blue</div>	617 / 528 / 465	71 ... 180	112 ... 280	7.1 ... 18	20	120	Q65110A2609	32
	LATBT66C-RS-1+SU7-35+P7S-35	<div>● amber (red)</div> <div>● true green</div> <div>● blue</div>	615 / 528 / 470	112 ... 280	180 ... 900	56 ... 280	20	120	Q65110A7284	32

6-lead MULTILED®

	LATBG66B-ST-1+T7V-35+QS-35	<div>● amber (red)</div>	617 / 528 / 470	180 ... 450	355 ... 1120	71 ... 280	20	120	Q65110A7280	33
	LRTBG6TG-TV-1+VV7-36+ST7-69	<div>● red</div> <div>● true green</div> <div>● blue</div>	625 / 528 / 465	280 ... 1120	710 ... 1400	180 ... 560	20	120	Q65110A7287	33
	LYYYG6SF-CADB-35	<div>● yellow</div>	590	2800 ... 7100			50	120	Q65110A5713	34

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	Color coordi- nates Cx/Cy typ.	I_V [mcd]				2ϕ (typ.) (50% I_V) [°]	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				color 1	color 2	color 3	at I_F [mA]			


6-lead MULTILED®

	LRTBG6SF-V2BA-4D7F	<div>○ white</div>	0.31 / 0.31	900 ... 2240	-	-	13 (red) 20 (true green) 8 (blue)	120	Q65110A7501	34
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------	---	---	-----------------------------------------	-----	-------------	----


Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm]	I_V [mcd]			at I_F [mA]	2 ϕ (typ.) (50% I_V) [°]	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				color 1	color 2	color 3				

Multi CHIPLED®, black, 6-lead




	LATBR98G-Q5R9-1+S7U-37+P7R-26	amber (red)	617 /	80 ... 250	224 ...	56 ... 180	20	120	Q65110A5816	53
		true green	528 /		710					
		blue	470							

Multi Micro SIDELED®, 0.6 mm, 6-lead Silicone

	LRTBY3SG-T2V1-1+V1AB-25+QS-23	red	625 /	355 ...	710 ...	71 ... 280		120	Q65110A7027	54
		true green	528 /	900	1800					
		blue	460							

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy	I_V		Φ_V	at I_F [mA]	2 ϕ (typ.) (50% I_V) [°]	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				[mcd]	[mlm]					

Mini TOPLED®









	LS M670-H2K1-1*	super red	628	3.55 ... 9	19	10	120		Q65110A2381	15
	LS M670-J2L1-1*			5.6 ... 14	30				Q65110A2382	
	LS M670-H2L1-1*			3.55 ... 14	26				Q65110A2383	
	LO M670-H2K1-24*	orange	606	3.55 ... 9	19				Q65110A2375	
	LO M670-J2L1-24*			5.6 ... 14	30				Q65110A2376	
	LO M670-H2L1-24*			3.55 ... 14	26				Q65110A2377	
	LG M670-J2L1-1*	green	570	5.6 ... 14	30				Q65110A2372	
	LG M670-K2M1-1*			9 ... 22.4	50				Q65110A2373	
	LG M670-J2M1-1*			5.6 ... 22.4	42				Q65110A2374	
	LP M670-G1H2-1*	pure green	560	1.8 ... 4.5	9.5				Q65110A2378	
	LP M670-H1J1-1*			2.8 ... 5.6	12				Q65110A2379	
	LP M670-G1J1-1*			1.8 ... 5.6	11				Q65110A2380	
	LS M67K-H2K1-1	super red	630	3.55 ... 9	18	2	120		Q65110A2026	15
	LS M67K-J2L1-1			5.6 ... 14	28				Q65110A2027	
	LS M67K-H2L1-1			3.55 ... 14	25				Q65110A2028	
	LO M67K-J2L1-24	orange	606	5.6 ... 14	28				Q65110A2053	
	LO M67K-K2M1-24			9 ... 22.4	45				Q65110A2054	
	LO M67K-J2M1-24			5.6 ... 22.4	40				Q65110A2055	
	LY M67K-J1K2-26	yellow	587	4.5 ... 11.2	22				Q65110A2074	
	LY M67K-K1L2-26			7.1 ... 18	35				Q65110A2075	
	LY M67K-J1L2-26			4.5 ... 18	30				Q65110A2076	
	LG M67K-G1H2-24	green	570	1.8 ... 4.5	9.5	2	120		Q65110A2393	15
	LG M67K-H1J2-24			2.8 ... 7.1	15				Q65110A2394	
	LG M67K-G1J2-24			1.8 ... 7.1	13				Q65110A2395	
	LP M67K-D2F1-25	pure green	560	0.56 ... 1.4	3				Q65110A2396	
	LP M67K-E2G1-25			0.9 ... 2.24	4.8				Q65110A2397	
	LP M67K-D2G1-25			0.56 ... 2.24	4.2				Q65110A2398	

*not for new design

Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy	I_V	Φ_V	at I_F	2ϕ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				[mcd]	[mlm]				
	LA M67B-T2V1-1	 amber (red)	617	355 ... 900	1900	30	120	Q65110A2368	15
	LS M676-P2R1-1	 super red	633	56 ... 140	300	20	120	Q65110A1897	15
	LS M676-Q2S1-1			90 ... 224	480			Q65110A2363	
	LS M676-P2S1-1			56 ... 224	420			Q65110A2364	
	LA M676-Q2S1-1	 amber (red)	615	90 ... 224	480	2	120	Q65110A2356	
	LA M676-R2T1-1			140 ... 355	760			Q65110A2357	
	LA M676-Q2T1-1			90 ... 355	660			Q65110A2358	
	LA M676-K1M1-24			7.1 ... 22.4				Q65110A7561	
	LO M676-Q2S1-24	 orange	606	90 ... 224	480	20	120	Q65110A2359	
	LO M676-R2T1-24			140 ... 355	760			Q65110A2360	
	LO M676-Q2T1-24			90 ... 355	660			Q65110A2361	
	LY M676-Q2S1-26	 yellow	587	90 ... 224	480	20	120	Q65110A1898	
	LY M676-R2T1-26			140 ... 355	760			Q65110A2366	
	LY M676-Q2T1-26			90 ... 355	660			Q65110A2367	
	LG M676-N2Q1-24	 green	570	35.5 ... 90	190	20	120	Q65110A2389	15
	LP M676-L1M2-25	 pure green	560	11.2 ... 28				Q65110A7809	
	LB M676-J1K2-1	 blue	465	4.5 ... 11.2	24	10	120	Q65110A2369	15
	LB M676-K1L2-1			7.1 ... 18	40			Q65110A2370	
	LB M676-J1L2-1			4.5 ... 18	33			Q65110A2371	
	LP M675-M2P1-25	 pure green	560	22.4 ... 56	120	30	120	Q65110A2399	15
	LB M673-L1M2-35	 blue	471	11.2 ... 28	60	10	120	Q65110A1951	15
	LB M673-M1N2-35			18 ... 45	95			Q65110A1952	
	LB M673-L1N2-35			11.2 ... 45	80			Q65110A1953	
	LT M673-N2Q1-25	 true green	532	35.5 ... 90	190			Q65110A5929	
	LT M673-P2R1-25			56 ... 140	300			Q65110A1964	
	LT M673-N1R2-25			28 ... 180	310			Q65110A5930	
	LW M673-P1Q2-5K8L	 white	0.33 / 0.33	45 ... 112	240	10	120	Q65110A1933	15
	LW M673-Q1R2-5K8L			71 ... 180	380			Q65110A1934	
	LW M673-N2R2-5K8L			35.5 ... 180	320			Q65110A1935	
	LW M673-P1Q2-3K6L			45 ... 112	240			Q65110A4099	

Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy	I_V	Φ_V	at I_F	2 ϕ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				[mcd]	[mlm]				
	LW M67C-S1T2-5K8L	○ white	0.33 / 0.33	180 ... 450	950	20	120	Q65110A1936	15
	LW M67C-T1U2-5K8L			280 ... 710	1500			Q65110A1937	
	LW M67C-S1U2-5K8L			180 ... 710	1330			Q65110A1938	
	LCG M67S-P1R1	○ color on demand green	0.23 / 0.42	45 ... 140	275	10	120	on request	15
	LCL M67S-P2Q2	○ color on demand lagune	0.17 / 0.365	56 ... 112	250	10	120	on request	15
	LCB M67S-K1M1	○ color on demand blue	0.2 / 0.3	7.1 ... 22.4	45	2	120	on request	15
Mini TOPLED Santana®									
	LS M47K-H2K1-1	● super red	630	3.55 ... 9	19	2	120	Q65110A2021	16
	LS M47K-J2L1-1			5.6 ... 14	30			Q65110A2022	
	LS M47K-H2L1-1			3.55 ... 14	25			Q65110A2023	
	LO M47K-J2L1-24	● orange	606	5.6 ... 14	30			Q65110A2047	
	LO M47K-K2M1-24			9 ... 22.4	50			Q65110A2048	
	LO M47K-J2M1-24			5.6 ... 22.4	40			Q65110A2049	
	LY M47K-J1K2-26	● yellow	587	4.5 ... 11.2	24	2	120	Q65110A2068	16
	LY M47K-K1L2-26			7.1 ... 18	40			Q65110A2069	
	LY M47K-J1L2-26			4.5 ... 18	30			Q65110A2070	
	LG M47K-G1H2-24	● green	570	1.8 ... 4.5	9	2	120	Q65110A2402	16
	LG M47K-H1J2-24			2.8 ... 7.1	14			Q65110A2086	
	LG M47K-G1J2-24			1.8 ... 7.1	13			Q65110A2403	
	LB M47C-P1Q2-35-1	● blue	470	45 ... 112	240	20	120	Q65110A1584	16
	LB M47C-Q1R2-35-1			71 ... 180	380			Q65110A1856	
	LB M47C-P1R2-35-1			45 ... 180	330			Q65110A1976	







Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy				2φ (typ.) (50% I _V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				I _V	Φ _V	at I _F			
				[mcd]	[mlm]	[mA]			
PointLED® reverse mount									
	LS P47K-H1J2-1	 super red	630	2.8 ... 7.1	15	2	120	Q65110A1455	17
	LS P47K-J1K2-1			4.5 ... 11.2	25			Q65110A1464	
	LS P47K-H1K2-1			2.8 ... 11.2	20			Q65110A2733	
	LY P47K-J1K2-26	4.5 ... 11.2	25	Q65110A1450					
	LY P47K-K1L2-26	7.1 ... 18	35	Q65110A1449					
	LY P47K-J1L2-26	4.5 ... 18	30	Q65110A2738					
	LG P47K-G2J1-24	 green	570	2.24 ... 5.6	10	2	120	Q65110A1467	17
	LG P47K-H2K1-24			3.55 ... 9	19			Q65110A1468	
	LG P47K-G2K1-24			2.24 ... 9	15			Q65110A2730	
	LA P47B-T2V1-24-1	 amber (red)	617	355 ... 900	1500	30	120	Q65110A3764	17
	LA P47B-S2U1-24-1			224 ... 560	1050			Q65110A5329	
	LY P47B-T2V1-26-1	 yellow	587	355 ... 900	1500			Q65110A4726	
	LS P47F-U1AA-1-1	 super red	633	450 ... 1400	2780	30	120	Q65110A4859	47
	LR P47F-U2AB-1-1	 red	625	560 ... 1800	3540			Q65110A4861	
	LA P47F-V2BB-24-1	 amber (red)	617	900 ... 2800	5550			Q65110A4857	
	LY P47F-U2AB-36-1	 yellow	590	560 ... 1800	3540			Q65110A4860	
	LW P473-Q2S1-3K8L-1	 white	0.32 / 0.31	90 ... 224	470	10	120	Q65110A1453	17
	LW P4SG-V2AB-5K8L-1	 white	0.33 / 0.33	900 ... 1800	2600	20	120	Q65110A6932	47
	LCB P473-P1R1	 color on demand blue	0.2 / 0.3	28 ... 71	150	10	120	on request	17
	LO P476-R2T1-24-F	 orange	606	140 ... 355	760	20	120	Q65110A7019	17
	LO P476-R2T1-24							Q65110A7018	
	LY P476-Q2S1-26	 yellow	587	90 ... 224	480			Q65110A3955	
	LY P476-R2T1-26			140 ... 355	760			Q65110A3956	
	LY P476-Q2T1-26			90 ... 355	675			Q65110A4881	
	LB P4SG-S1T2-35-1-20-R18	 blue	470	180 ... 450	850	20	120	Q65110A7068	47
	LT P4SG-V1AB-36-1	 true green	528	710 ... 1800	3010			Q65110A7127	

Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden





Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) / Color coord. Cx/Cy				2 ϕ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				I_V	Φ_V	at I_F			
				[mcd]	[mlm]	[mA]	[°]		

PointLED® top mount







	LA P47B-T2V1-24-1	 amber (red)	617	355 ... 900	1500	30	120	Q65110A1749	17
	LY P47B-T2V1-26-1-F	 yellow	587					Q65110A4727	
	LB P4SG-S1T2-35-1-F	 blue	470	180 ... 450	850	20	120	Q65110A6028	47
	LT P4SG-V1AB-36-F	 true green	528	710 ... 1800	3010			Q65110A6029	

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) / Color coord. Cx/Cy				2 ϕ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				I_V	Φ_V	at I_F			
				[mcd]	[mlm]	[mA]	[°]		


















SmartLED® 0603 0.2 mm

	LB L49G-N2R1-35	 blue	470	35.5 ... 140	350	5	horizontal 130°, vertical 120°	on request	56
	LW L48G-Q2S2-3K5L-1	 white	0.3 / 0.28	90 ... 280	990	5	horizontal 170°, vertical 135°	Q65110A6452	57

SmartLED® 0603 0.6 mm

	LS L29K-G1H2-1	 super red	630	1.8 ... 4.5	13	2	extremely wide viewing angle 160	Q65110A1758	18
	LS L29K-H1J2-1			2.8 ... 7.1	20			Q65110A1756	
	LS L29K-G1J2-1			1.8 ... 7.1	17			Q65110A1757	
	LO L29K-H2K1-24	 orange	606	3.55 ... 9	25			Q65110A1747	
	LO L29K-J2L1-24			5.6 ... 14	40			Q65110A1752	
	LO L29K-H2L1-24			3.55 ... 14	35			Q65110A1751	
	LY L29K-H1J2-26	 yellow	587	2.8 ... 7.1	20			Q65110A1765	
	LY L29K-J1K2-26			4.5 ... 11.2	32			Q65110A1748	
	LY L29K-H1K2-26			2.8 ... 11.2	28			Q65110A1766	
	LG L29K-F2H1-24	 green	570	1.4 ... 3.55	8	2	horizontal 160°, vertical 135°	Q65110A1744	18
	LG L29K-G2J1-24			2.24 ... 5.6	12			Q65110A1746	
	LG L29K-F2J1-24			1.4 ... 5.6	10			Q65110A1745	











Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy	I_V	Φ_V	at I_F	2 ϕ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				[mcd]	[mlm]				
	LS L296-N2Q1-1		633	35.5 ... 90	250	20	horizontal 160°, vertical 135°	Q65110A1753	18
	LS L296-P2Q2-1			56 ... 112	320			Q65110A1755	
	LS L296-N1Q2-1			28 ... 112	275			Q65110A1754	
	LA L296-P2R1-1		615	56 ... 140	400			Q65110A3236	
	LA L296-Q2R2-1			90 ... 180	500			Q65110A3237	
	LA L296-P1R2			45 ... 180	445			Q65110A3235	
	LO L296-P2R1-24		606	56 ... 140	400			Q65110A1906	
	LO L296-Q2S1-24			90 ... 224	640			Q65110A1904	
	LO L296-P1S1-24			45 ... 224	530			Q65110A1905	
	LY L296-P2R1-26		587	56 ... 140	400			Q65110A1763	
	LY L296-Q2R2-26			90 ... 180	500			Q65110A1762	
	LY L296-P1R2-26			45 ... 180	445			Q65110A1764	
	LP L296-J2L2-25		560	5.6 ... 18	35	20	horizontal 160°, vertical 135°	Q65110A3342	18
	LT L29S-N1R2-25		528	28 ... 180	420	10	horizontal 155°, vertical 135°	Q65110A3218	18
	LT L29S-N2Q1-25			35.5 ... 90	250			Q65110A3219	
	LT L29S-P2R1-25			56 ... 140	400			Q65110A3220	
	LB L293-L2N1-25-1		470	14 ... 35.5	100	10	horizontal 155°, vertical 135°	Q65110A1788	18
	LB L293-M2P1-36-1			22.4 ... 56	160			Q65110A1791	
	LW L283-P2R1-3K8L-1		0.31 / 0.28	56 ... 140	400	10	horizontal 170°, vertical 130°	Q65110A1550	18
	LW L28G-R2S2-3K6L-1		0.3 / 0.28	140 ... 280	990	10	horizontal 170°, vertical 130°	Q65110A2460	35
	LCW L28G-R1S2-4F6G-1		0.42 / 0.4	112 ... 280	950	10	horizontal 170°, vertical 130°	Q65110A4185	35

Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden



Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy				2 ϕ (typ.) (50% I_V) [°]	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				I_V [mcd]	Φ_V [mlm]	at I_F [mA]			

CHIPLED 0603 0.4 mm










	LB Q39E-L2N2-35-1	 blue	470	14 ... 45	90	5	horizontal 155°, verti- cal 135°	Q65110A7212	36
	LT Q39E-Q1S2-35	 true green	528	71 ... 280	530			on request	
	LW Q38E-Q1S2-3K6L-1	 white	0.3 / 0.28	71 ... 280	520	5	horizontal 155°, verti- cal 135°	Q65110A7210	58
	LB Q39G-L2N2-35-1	 blue	470	14 ... 45	90	5	horizontal 155°, verti- cal 135°	Q65110A7211	36
	LT Q39G-Q1S2-35	 true green	528	71 ... 280	530			on request	
	LW Q38G-Q1S2-3K6L-1	 white	0.3 / 0.28	71 ... 280	520	5	horizontal 155°, verti- cal 135°	Q65110A7209	58

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy				2 ϕ (typ.) (50% I_V) [°]	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				I_V (min) [mcd]	I_V (typ) [mcd]	at I_F [mA]			

CHIPLED 0603 0.6 mm

	LH Q974	 hyper-red	645	7.1	15	20	extremely wide viewing angle 160	Q65110A4922	39
-------------------------------------------------------------------------------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	----	----	-------------------------------------------	-------------	----











CHIPLED 0603 0.8 mm

	LS Q971	 super red	628	7.1	11	20	extremely wide viewing angle 160°	Q65110A4282	36
	LO Q971	 orange	606	4.5	9			Q65110A4285	
	LG Q971	 green	570	7.1	10			Q62702P5189	
	LY Q971-H1L2-36	 yellow	587	2.8	6			Q62703Q4699	
	LS Q976	 super red	633	28	70	20	extremely wide viewing angle 160°	Q62702P5187	36
	LO Q976	 orange	606	45	110			Q62702P5188	
	LY Q976	 yellow	587					Q62702P5276	



Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy				2 ϕ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				I_V (min)	I_V (typ)	at I_F			
				[mcd]	[mcd]	[mA]	[°]		






















CHIPLED 0805

	LO R971	 orange	605	2.8	7	20	extremely wide viewing angle 160°	Q62702P5180	19
	LY R971	 yellow	590					Q62702P5181	
	LG R971	 green	570	7.1	18			Q62702P5179	
	LS R976	 super red	633	28	70	20	extremely wide viewing angle 160°	Q62702P5178	19
	LO R976	 orange	606	45	110			Q62702P5101	
	LY R976	 yellow	587					Q62702P5177	
	LH R974	 hyper-red	645	11.2	15	20	extremely wide viewing angle 160°	Q62702P5182	40





















CHIPLED 1206

	LG N971	green	570	7.1	18	20	160°, extremely wide	Q62702P5191	20
	LY N971	yellow	587	2.8	7			Q62702P5193	
	LH N974	hyper-red	645	7.1	15	20	160°, extremely wide	Q62702P5192	41

Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy	I_V	Φ_V	at I_F	2 ϕ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung								
				[mcd]	[mlm]												
				SIDELED®													
	LS A67K-K1L2-1 LS A67K-J1L2-1 LS A67K-J1K2-1	 super red	630	7.1 ... 18 4.5 ... 18 4.5 ... 11.2	35 30 22	2	120	Q65110A2017 Q65110A2018 Q65110A2016	21								
	LO A67K-K1L2-24 LO A67K-K1M2-24 LO A67K-L1M2-24	 orange	606	7.1 ... 18 7.1 ... 28 11.2 ... 28	40 50 60			Q65110A4968 Q65110A4969 Q65110A4970									
	LY A67K-J2L1-26 LY A67K-K2M1-26 LY A67K-J2M1-26	 yellow	587	5.6 ... 14 9 ... 22.4 5.6 ... 22.4	30 45 40			Q65110A2065 Q65110A2066 Q65110A2067									
		LG A67K-G2J1-24 LG A67K-H2K1-24 LG A67K-G2K1-24	 green	570	2.24 ... 5.6 3.55 ... 9 2.24 ... 9			11.76 18.825 16.86		2	120	Q65110A2289 Q65110A2290 Q65110A2291	21				
		LP A67K-E1F2-25 LP A67K-F1G2-25 LP A67K-E1G2-25	 pure green	560	0.71 ... 1.8 1.12 ... 2.8 0.71 ... 2.8			3.765 5.88 5.265				Q65110A2292 Q65110A2293 Q65110A2294					
			LS A676-Q1R2-1 LS A676-R1S1-1 LS A676-P2S1-1	 super red	633			71 ... 180 112 ... 224 56 ... 224				350 470 400		20	120	Q65110A2259 Q65110A2260 Q65110A2261	21
LA A676-R1S2-1 LA A676-S1T1-1 LA A676-Q2T1-1			 amber (red)	615	112 ... 280 180 ... 355 90 ... 355	550 750 630	Q65110A2253 Q65110A2254 Q65110A2255										
LO A676-R1S2-24 LO A676-S1T1-24 LO A676-Q2T1-24			 orange	606	112 ... 280 180 ... 355 90 ... 355	550 750 630	Q65110A2256 Q65110A2257 Q65110A2258										
LY A676-R1S2-26 LY A676-S1T1-26 LY A676-Q2T1-26			 yellow	587	112 ... 280 180 ... 355 90 ... 355	550 750 630	Q65110A2262 Q65110A2263 Q65110A2264										
	LG A676-P1Q2-24		 green	570	45 ... 112	240	20	120	Q65110A2285	21							
	LP A676-L1M2-25		 pure green	560	11.2 ... 28	60			Q65110A2286								
	LB A676-J2K2-1 LB A676-K2L2-1 LB A676-J2L2-1 LB A676-M1N2-1		 blue	465	5.6 ... 11.2 9 ... 18 5.6 ... 18 18 ... 45	25 40 30 85	10	120	Q65110A2265 Q65110A2266 Q65110A2267 Q65110A5427	21							
			LS A67B-S2U1-1	 super red	633	224 ... 560			1200		30	120	Q65110A2308			21	
			LO A67B-T2V1-24	 orange	606	355 ... 900			1900				Q65110A2307				
			LY A67B-T1V1-26	 yellow	587	280 ... 900			1800				Q65110A2309				








Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy	I_V	Φ_V	at I_F	2 ϕ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung		
				[mcd]	[mlm]						
	LS A67F-U1AA-1	 super red	633	450 ... 1400	2780	30	120	Q65110A4723	21		
	LR A67F-U2AB-1	 red	625	560 ... 1800	3540			Q65110A4729			
	LA A67F-V2BB-24	 amber (red)	617	900 ... 2800	5550			Q65110A4863			
	LO A67F-V2BB-24	 orange	606					Q65110A4867			
	LY A67F-U2AB-36	 yellow	590	560 ... 1800	3540			Q65110A4722			
	LB A673-L2N1-35	 blue	471	14 ... 35.5	75	10	120	Q65110A1948	21		
	LB A673-M2P1-35			22.4 ... 56	120			Q65110A1949			
	LB A673-L2P1-35			14 ... 56	100			Q65110A1950			
	LT A673-P1Q2-25	 true green	532	45 ... 112	240			Q65110A1960			
	LT A673-Q1R2-25			71 ... 180	380			Q65110A1961			
	LT A673-N2S1-25			35.5 ... 224	350			Q65110A1962			
	LW A673-P2R1-5K8L	 white	0.33 / 0.33	56 ... 140	300	10	120	Q65110A1924	21		
	LW A673-Q2S1-5K8L			90 ... 224	480			Q65110A1925			
	LW A673-P1S1-5K8L			45 ... 224	400			Q65110A1926			
	LW A673-P2R1-3K6L			56 ... 140	300			Q65110A4097			
	LB A67C-P2R1-35	 blue	470	56 ... 140	300	20	120	Q65110A1850	21		
	LB A67C-Q2S1-35			90 ... 224	480			Q65110A1851			
	LB A67C-P2S1-35			56 ... 224	420			Q65110A1972			
	LT A67C-S2U1-35	 true green	528	224 ... 560	1200			Q65110A1864			
	LT A67C-T2V1-35			355 ... 900	1900			Q65110A1865			
	LT A67C-S2V1-35			224 ... 900	1680			Q65110A1980			
	LCB A67C-R1S2	 color on demand blue	0.155 / 0.1	112 ... 280	590	20	120	on request	21		
	LW A67C-S2U1-5K8L	 white	0.33 / 0.33	224 ... 560	1200	20	120	Q65110A1927	21		
	LW A67C-T2U2-5K8L			355 ... 710	1600			Q65110A1928			
	LW A67C-S2U2-5K8L			224 ... 710	1400			Q65110A1929			
	LW A67C-S2U1-3K6L			224 ... 560	1200			Q65110A4101			
	LP A675-N1P2-25	 pure green	560	28 ... 71	150	30	120	Q65110A2310	21		

Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden




Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy				2 ϕ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				I_V	Φ_V	at I_F			
				[mcd]	[mlm]	[mA]	[°]		

SIDELED® Silicone

	LB A6SG-S2U1-35	 blue	470	224 ... 560	1050	20	120	Q65110A7882	48
	LT A6SG-V2AB-35	 true green	528	900 ... 1800	3650			Q65110A7884	
	LW A6SG-V2AB-5K8L	 white	0.33 / 0.33	900 ... 1800	4000	20	120	Q65110A7886	48
	LCB A6SG-U2AB	 color on demand blue	0.2 / 0.3	560 ... 1800	2950	20	120	on request	48


















Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm]	I_V [mcd]		at I_F	2 ϕ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				color 1	color 2				
						[mA]	[°]		

Multi SIDELED®

	LSG A671-JL+KM-1*	 super red  green	628 / 570	4.5 ... 18	7.1 ... 28	10	120	Q65110A2431	22
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------	------------	----	-----	-------------	----







*not for new design

Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy	I_V	Φ_V	at I_F	2φ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				[mcd]	[mlm]	[mA]	[°]		
Micro SIDELED®									
	LS Y876-P2R1-1*	 super red	633	56 ... 140	300	20	120	Q65110A2411	23
	LS Y876-Q2S1-1*			90 ... 224	480			Q65110A1628	
	LS Y876-P2S1-1*			56 ... 224	420			Q65110A2412	
	LO Y876-Q2S1-24	 orange	606	90 ... 224	480			Q65110A2408	
	LO Y876-R2T1-24			140 ... 355	760			Q65110A2409	
	LO Y876-Q2T1-24			90 ... 355	665			Q65110A2410	
	LY Y876-Q2S1-26	 yellow	587	90 ... 224	480			Q65110A2413	
	LY Y876-R2T1-26			140 ... 355	760			Q65110A2414	
	LY Y876-Q2T1-26			90 ... 355	665			Q65110A2415	
	LB Y87S-L1M2-35	 blue	470	11.2 ... 28	60	10	120	Q65110A2416	23
	LB Y87S-M1N2-35			18 ... 45	95			Q65110A2417	
	LT Y87S-N1P2-35	 true green	528	28 ... 71	150			Q65110A2419	
	LT Y87S-P1Q2-35			45 ... 112	235			Q65110A2420	
	LB Y87C-P1Q2-35	 blue	470	45 ... 112	240	20	120	Q65110A1862	23
	LB Y87C-Q1R2-35			71 ... 180	380			Q65110A1863	
	LB Y87C-P1R2-35			45 ... 180	340			Q65110A1979	
	LW Y87C-S1T2-3K8L	 white	0.32 / 0.31	180 ... 450	950	20	120	Q65110A1946	23
	LW Y87C-T1U1-3K8L			280 ... 560	1200			Q65110A1947	
Micro SIDELED® 1 mm Silicone									
	LW Y8SG-U1V1-3K6L-1	 white	0.3 / 0.28	450 ... 900	1900	20	120	Q65110A1709	24
Micro SIDELED® 0.8 mm Silicone									
	LW Y1SG-VHAF-EKJM-1	 white	0.3 / 0.28	720 ... 1400	3000	20	120	Q65110A4283	25
	LW Y2SG-VHAF-EKJM-1	 white	0.3 / 0.28	800 ... 1400	3000	20	120	Q65110A4583	37

*not for new design

Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissionsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy			at I_F	2 ϕ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				I_V	Φ_V				
FIREFLY® 0.5 mm									
	LS V196-N2Q1-1	● super red	633	35.5 ... 90	250	20	horizon- tal 140°, vertical 135°	Q65110A1847	26
	LO V196-P2R1-24	● orange	606	56 ... 140	400			Q65110A3464	
	LY V196-P1Q2-26	● yellow	587	45 ... 112	315			Q65110A3468	
	LG V196-N1P2-24	● green	570	28 ... 71	200			Q65110A3462	
	LB V19G-P2R1-35	● blue	470	56 ... 140	455	10	horizon- tal 155°, vertical 135°	Q65110A3341	27
	LW V18C-Q1S1-3K6L-1	○ white	0.3 / 0.28	71 ... 224	530	10	horizon- tal 130°, vertical 180°	Q65110A2592	26
	LW V18G-R2T1-3K6L-1	○ white	0.3 / 0.28	140 ... 355	1100	10	horizon- tal 130°, vertical 180°	Q65110A4878	27
FIREFLY® 0.6 mm									
	LS V296-N2Q1-1	● super red	633	35.5 ... 90	250	20	horizon- tal 140°, vertical 135°	Q65110A3466	38
	LO V296-P2R1-24	● orange	606	56 ... 140	400			Q65110A3465	
	LY V296-P1Q2-26	● yellow	587	45 ... 112	315			Q65110A3469	
	LG V296-N1P2-24	● green	570	28 ... 71	200			Q65110A3463	
	LW V28G-R2T1-3K6L-1	○ white	0.3 / 0.28	140 ... 355	1100	10	horizon- tal 130°, vertical 180°	Q65110A2747	28

Outline drawings - Dimensions in mm (inch) | Outline drawings - Dimensions in mm (inch)

Figure 1: L* T670, LG T671, L* T673, LH T674, LP T675, L* T676, L* T68B, L* T686, L* T67C, L* T679, L* T67K, LW T6SC, L* T67F, LCB T67S, LCB T67C

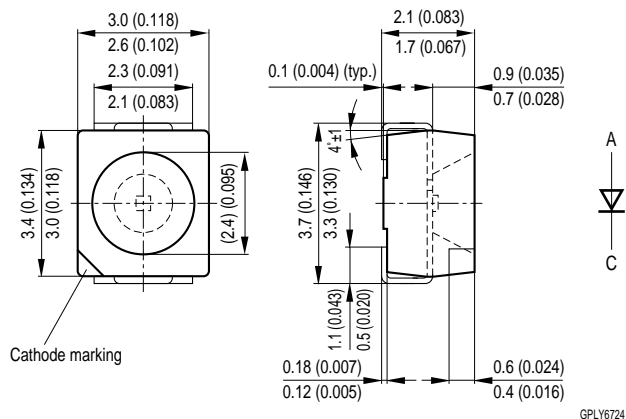


Figure 2: L* T770, L* T77K, L* T776, L* T773

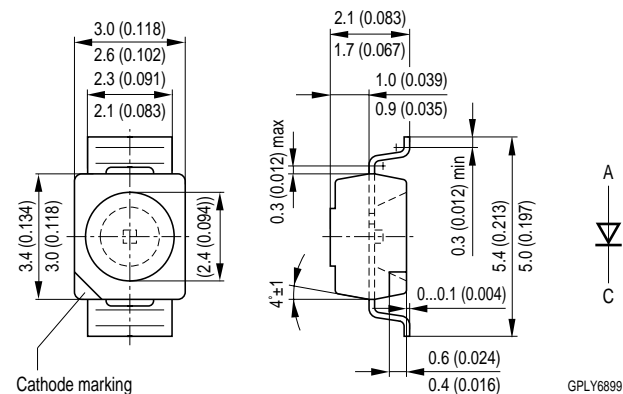


Figure 3: LW T6SG

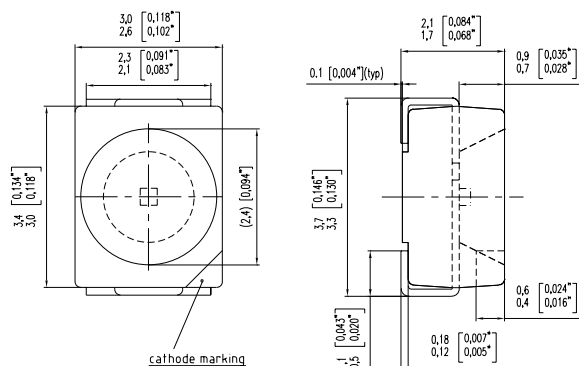


Figure 4: L* E6SG

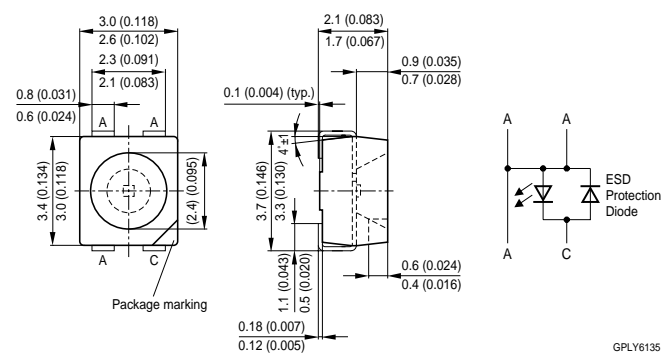


Figure 5: LP E675, L* E 67C, L* E67B, L* E6SC


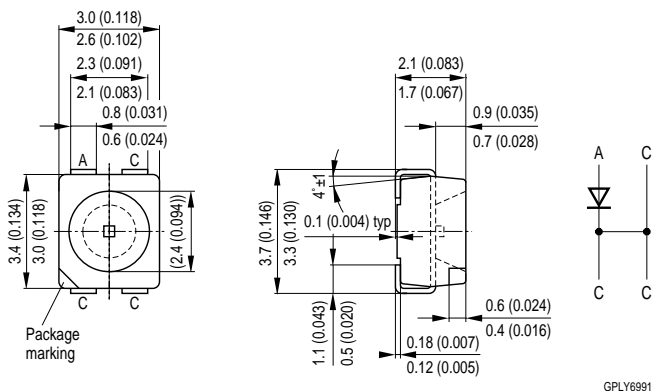



Figure 6: LA E67F, L* E6SF

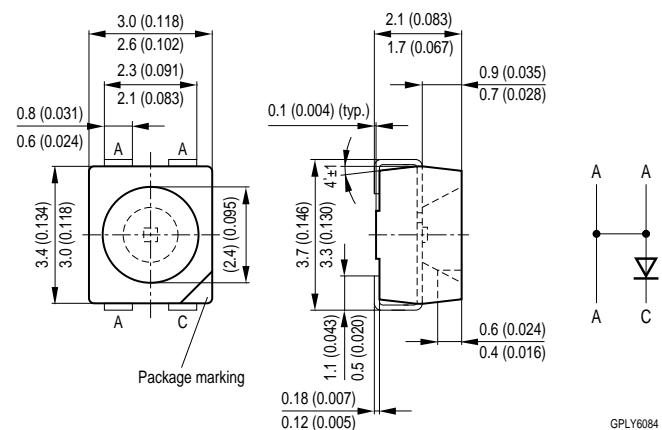

Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden


Outline drawings - Dimensions in mm (inch) | Outline drawings - Dimensions in mm (inch)

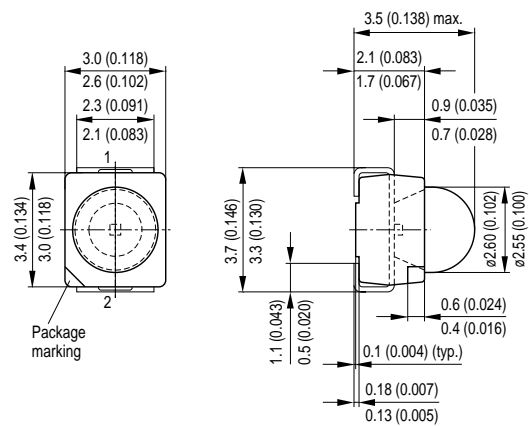Figure 7: LP T655




GE0Y6956

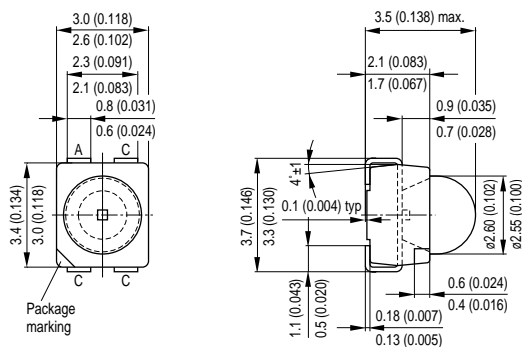Figure 8: L* E65B, L* E63C




GPLY7000

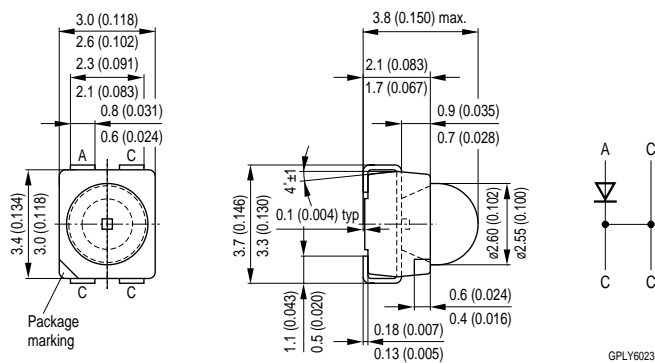Figure 9: L* E63B




GPLY6023

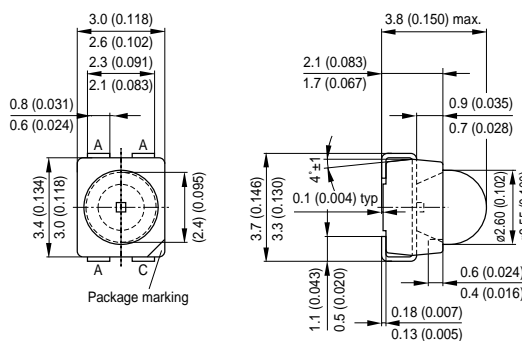Figure 10: LA E63F




GPLY6113

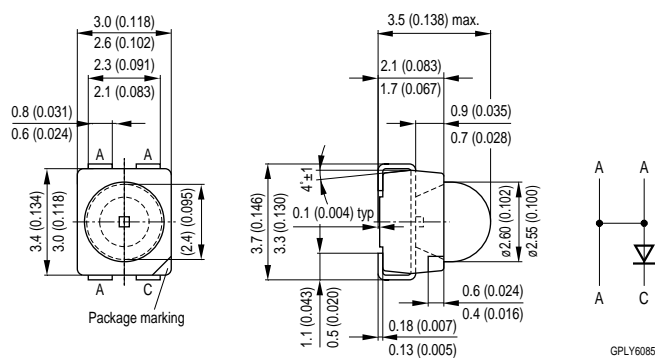Figure 11: LA E65F



GPLY6085

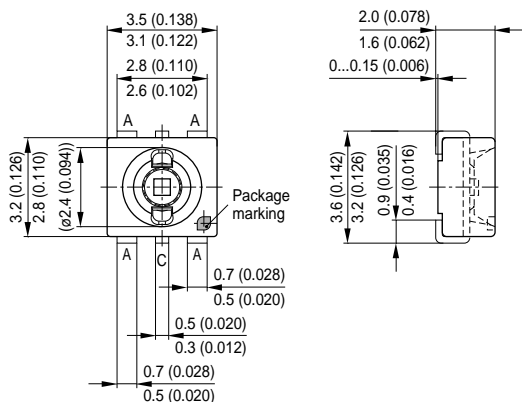Figure 12: LA G6SP, LR G6SP, LY G6SP



GPLY6099

Outline drawings - Dimensions in mm (inch) | Outline drawings - Dimensions in mm (inch)

Figure 13: L* W5SG

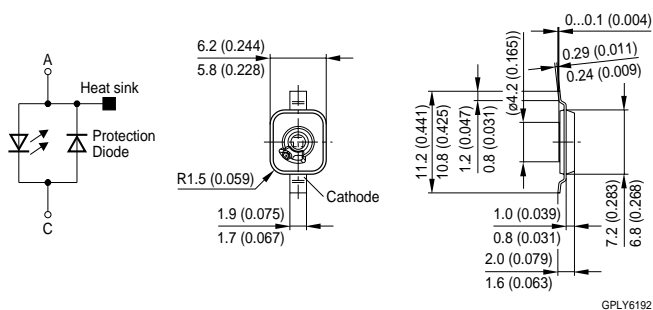


Figure 14: L T671, L** T676, L** T670, L**T67B, L** T67C**

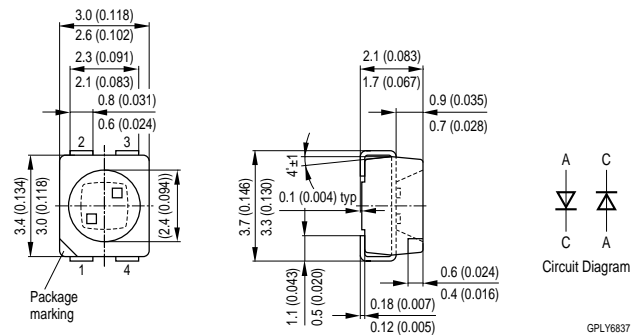


Figure 15: L* M670, L* M676, L* M673, L* M67K, LP M675, L*M67B, L*M67C

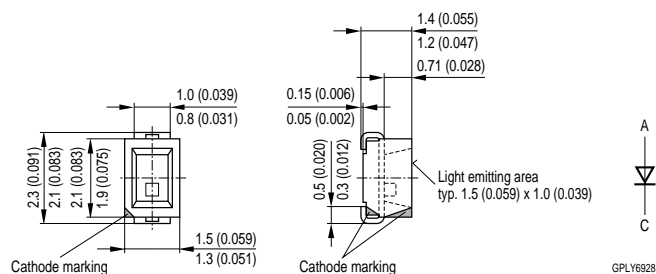


Figure 16: L* M47K, L* M47C

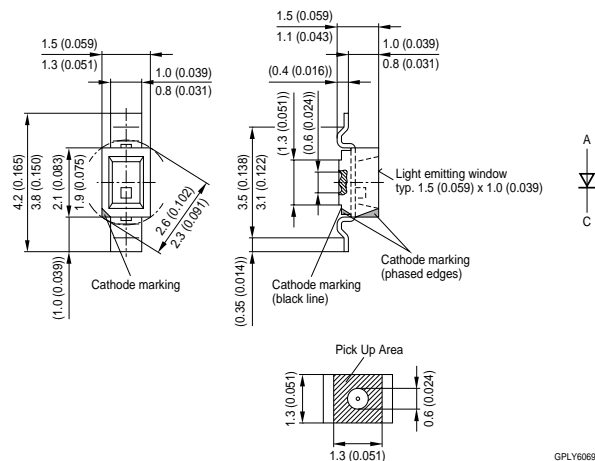


Figure 17: L* P47K, L*P47B, L* P473


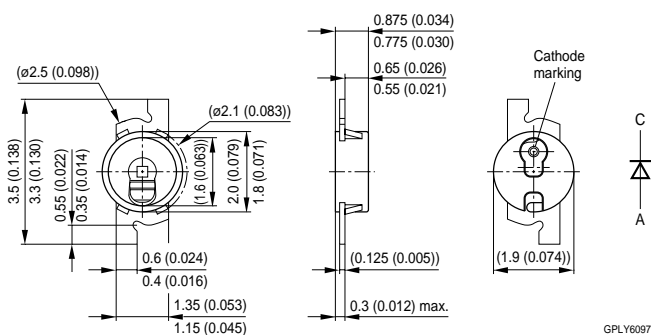



Figure 18: L* L296, L* L29S, L* L293, L* 29K, LW L283

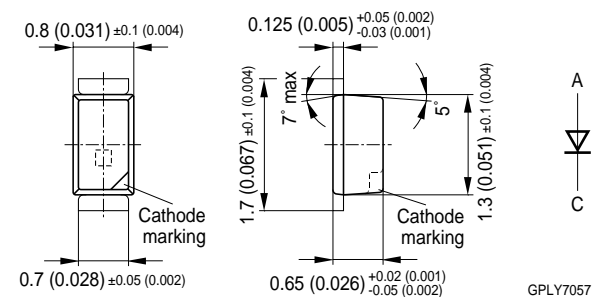

Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden


Outline drawings - Dimensions in mm (inch) | Outline drawings - Dimensions in mm (inch)

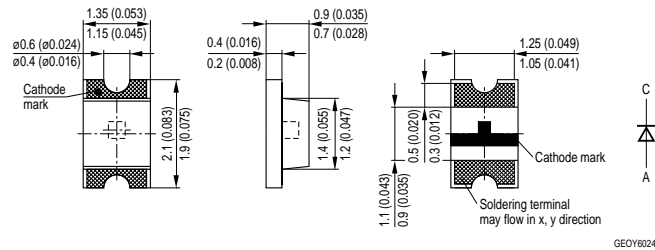Figure 19: L* R971, L* R976




GEOY6024

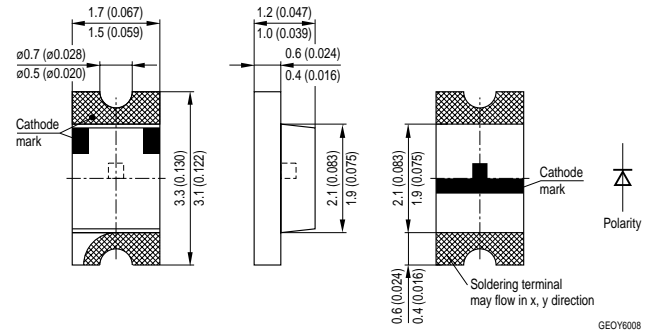Figure 20: L* N971




GEOY6008

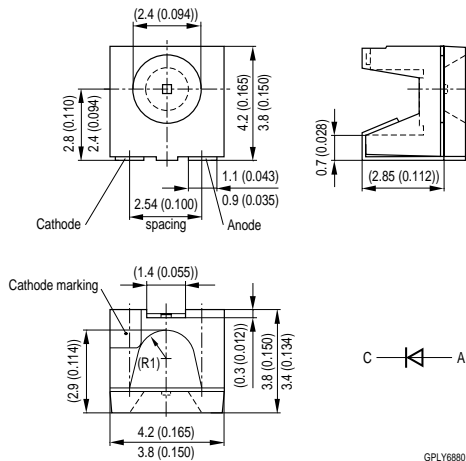Figure 21: L* A676, L* A673, L* A67B, L* A67F, L* A67K, L* A67C, LP A675




GPLY6880

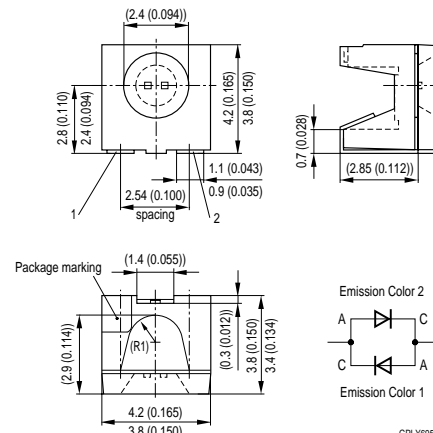Figure 22: L A671**




GPLY6950

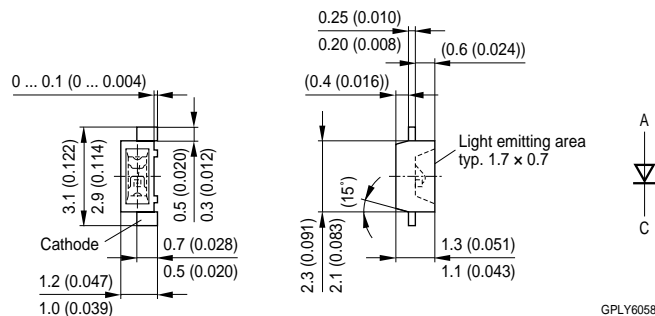Figure 23: L* Y870, L* Y876, L* Y87S, L* Y87C



GPLY6058

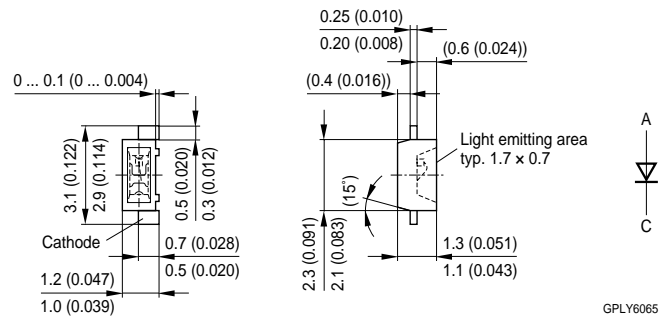Figure 24: LW Y8SG



GPLY6065

Outline drawings - Dimensions in mm (inch) | Outline drawings - Dimensions in mm (inch)

Figure 25: LW Y15G

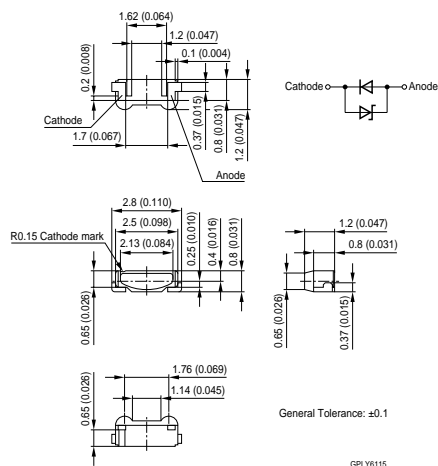


Figure 26: L* V196, L* V18C

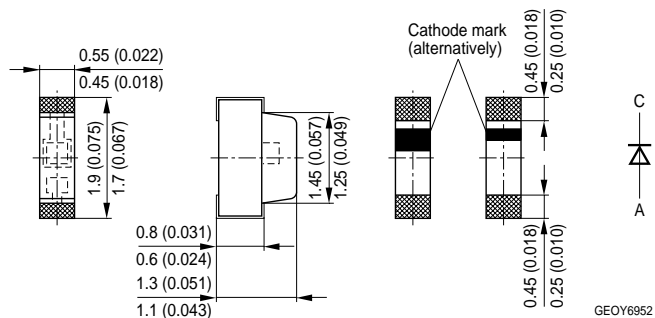


Figure 27: LW V18G, LB V19G

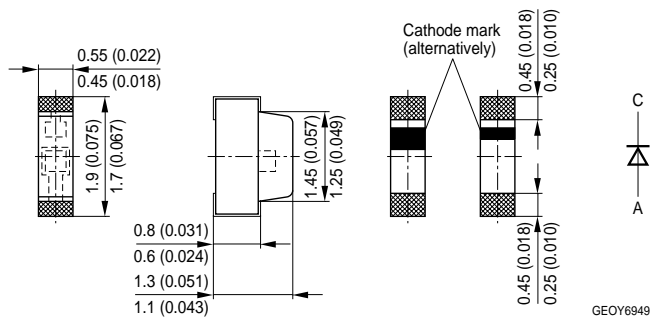


Figure 28: LW V28G

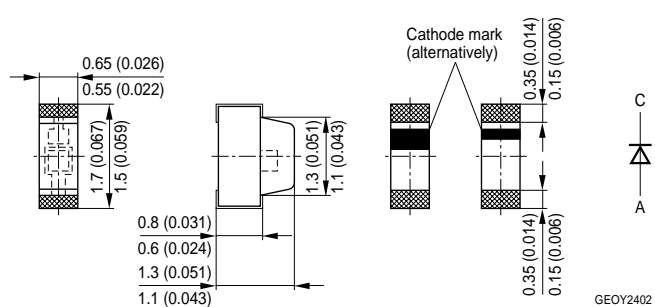


Figure 29: LB G6SP, LT G6SP, LW G6SP, LCW G6SP


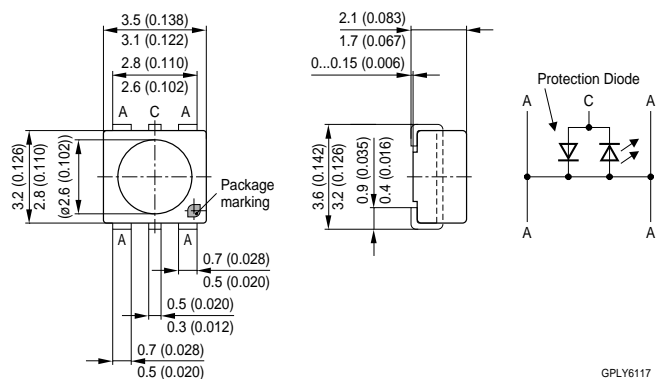


Figure 30: L* W5SM, L* W5SN

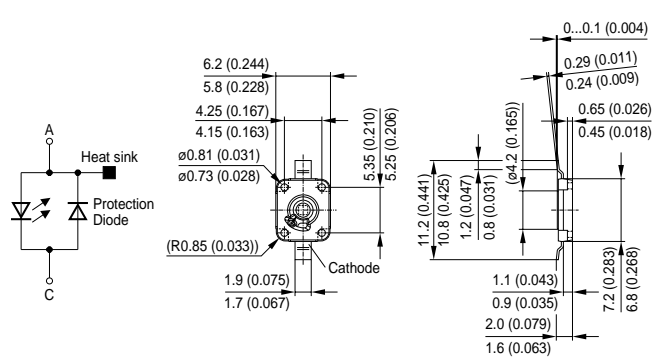

The mechanical drawing of the GPLY6908 package includes the following views and dimensions:

- Top View:**
 - Overall width: 3.0 (0.118)
 - Distance from left edge to center: 2.6 (0.102)
 - Distance from center to right edge: 2.3 (0.091)
 - Distance from left edge to pin 1: 2.1 (0.083)
 - Distance from center to pin 1: 0.8 (0.031)
 - Distance from center to pin 2: 0.6 (0.024)
 - Pin pitch: 2.0 (0.079)
 - Overall height: 3.4 (0.134)
 - Distance from bottom edge to center: 3.0 (0.118)
 - Distance from bottom edge to pin 4: 2.4 (0.094)
 - Pin 1 is located at the bottom-left corner.
- Side View:**
 - Overall height: 5.0 (0.197)
 - Distance from top edge to pin 1: 2.1 (0.083)
 - Distance from top edge to pin 2: 1.7 (0.067)
 - Distance from top edge to pin 3: 1.0 (0.039)
 - Distance from top edge to pin 4: 0.9 (0.035)
 - Pin pitch: 0.3 (0.012) max.
 - Pin 1 diameter: $\phi 1.1$ (0.043) max.
 - Pin 2 diameter: $\phi 0.1$ (0.004) max.
 - Pin 3 diameter: 0.3 (0.012) min.
 - Pin 4 diameter: 0.4 (0.016)
 - Pin 1 to pin 2 distance: 0.6 (0.024)
 - Pin 2 to pin 3 distance: 0.4 (0.016)
 - Pin 3 to pin 4 distance: 0.6 (0.024)
- Circuit Diagram:**
 - Shows two diodes connected in series.
 - Terminal A is the anode of the first diode.
 - Terminal C is the cathode of the first diode and the anode of the second diode.
 - Terminal A is the anode of the second diode.
 - Terminal C is the cathode of the second diode.

The figure contains three diagrams:

- Top Left:** A top-down view of the package showing dimensions in millimeters (mm) and inches (in). Dimensions include: 3.0 (0.118), 2.6 (0.102), 2.3 (0.091), 2.1 (0.083), 0.8 (0.031), 0.6 (0.024), 3.4 (0.134), 3.0 (0.118), 2.4 (0.094), and 2.0 (0.079). The package marking is shown as a square with the number '6' and a small square.
- Top Right:** A side view of the package showing dimensions in millimeters (mm) and inches (in). Dimensions include: 2.1 (0.083), 1.7 (0.067), 0.9 (0.035), 0.7 (0.028), 3.7 (0.146), 3.3 (0.130), 4 ±1, 0.1 (0.004) typ, 0.5 (0.020), 1.1 (0.043), 0.6 (0.024), 0.4 (0.016), and 0.18 (0.007).
- Bottom Right:** A circuit diagram showing the package pins connected to a circuit. The pins are labeled A, C, and C. The circuit includes a diode connected to pin A, a diode connected to pin C, and a diode connected to pin C.

The mechanical drawing of the GLPY6000 package includes three views: a top view, a side view, and a pin configuration diagram.

- Top View:** Shows a square package with a central square pad. Dimensions include a total width of 3.5 (0.138) and a central pad width of 2.6 (0.102). Pin locations are marked A1, A3, C3, C1, A2, and C2. A "Package marking" label points to a small square in the center.
- Side View:** Shows the package height and lead dimensions. Key dimensions include a total height of 2 (0.079), a lead height of 1.6 (0.063), and a lead thickness of 0.15 (0.006). The package body height is 3.6 (0.142), and the lead height from the body is 3.2 (0.126).
- Pin Configuration:** A diagram showing the package with pins labeled A1, A3, C3, C1, A2, and C2. Pins A1 and A3 are on the left, C1 and C2 are on the bottom, and A2 and C3 are on the right.

[illegible][illegible]

Figure 1 shows the dimensions of the LED chip and the LED package. The top view of the LED chip (left) has a width of 0.8 (0.031) mm and a height of 1.6 (0.063) mm. It features a cathode line and a cathode mark. The side view (middle) shows the chip on a resin layer, with a total height of 1.0 (0.039) mm, a resin layer thickness of 0.3 (0.012) mm, and a chip height of 0.6 (0.024) mm. The cross-sectional view (right) shows the chip on a PCB, with a total height of 0.5 (0.020) mm and a chip height of 0.6 (0.024) mm. The polarity is indicated by a triangle pointing up (C) and a triangle pointing down (A).

Figure 37: LW Y2SG

Top view dimensions: 4 (0.157) mm, 0.8 (0.031) mm.

Side view dimensions: 1.4 (0.055) mm, 0.8 (0.031) mm.

Cross-sectional view dimensions: 1.7 (0.067) mm, 1.5 (0.059) mm, 0.8 (0.031) mm, 0.6 (0.024) mm, 1.3 (0.051) mm, 1.1 (0.043) mm.

Other dimensions: 0.65 (0.026) mm, 0.55 (0.022) mm, 0.35 (0.014) mm, 0.15 (0.006) mm.

Labels: Polarity, Cathode mark (alternatively), Anode, C, A.

Part number: GPLY6685

Figure 38: L* V296

Top view dimensions: 1.35 (0.053) mm, 1.15 (0.045) mm, 0.9 (0.035) mm, 0.7 (0.028) mm, 0.4 (0.016) mm, 0.2 (0.008) mm, 1.25 (0.049) mm, 1.05 (0.041) mm.

Side view dimensions: 2.1 (0.083) mm, 1.9 (0.075) mm, 1.4 (0.055) mm, 1.2 (0.047) mm, 0.5 (0.020) mm, 0.3 (0.012) mm, 1.1 (0.043) mm, 0.9 (0.035) mm.

Cross-sectional view dimensions: 0.6 (0.024) mm, 0.5 (0.020) mm, 0.3 (0.012) mm, 0.2 (0.008) mm, 0.1 (0.004) mm, 0.05 (0.002) mm.

Labels: Anode mark, Anode line, LED Die, Resin, PCB, Polarity, A, C.

Part number: GEOY6689

Figure 39: LH Q974

Top view dimensions: 1.7 (0.067) mm, 1.5 (0.059) mm, 0.7 (0.028) mm, 0.5 (0.020) mm, 0.6 (0.024) mm, 0.4 (0.016) mm, 1.2 (0.047) mm, 1.0 (0.039) mm, 0.6 (0.024) mm, 1.3 (0.051) mm, 1.1 (0.043) mm.

Side view dimensions: 3.3 (0.130) mm, 3.1 (0.122) mm, 2.1 (0.083) mm, 1.9 (0.075) mm, 0.6 (0.024) mm, 0.4 (0.016) mm.

Cross-sectional view dimensions: 2.1 (0.083) mm, 1.9 (0.075) mm, 0.6 (0.024) mm, 0.4 (0.016) mm.

Labels: Anode mark, Anode line, LED Die, Resin, PCB, Polarity, A, C.

Part number: GEOY6689

Figure 40: LH R974

Top view dimensions: 1.7 (0.067) mm, 1.5 (0.059) mm, 0.7 (0.028) mm, 0.5 (0.020) mm, 0.6 (0.024) mm, 0.4 (0.016) mm, 1.2 (0.047) mm, 1.0 (0.039) mm, 0.6 (0.024) mm, 0.4 (0.016) mm, 1.3 (0.051) mm, 1.1 (0.043) mm.

Side view dimensions: 3.3 (0.130) mm, 3.1 (0.122) mm, 2.1 (0.083) mm, 1.9 (0.075) mm, 0.6 (0.024) mm, 0.4 (0.016) mm.

Cross-sectional view dimensions: 2.1 (0.083) mm, 1.9 (0.075) mm, 0.6 (0.024) mm, 0.4 (0.016) mm.

Labels: Anode mark, Anode line, LED Die, Resin, PCB, Polarity, A, C.

Part number: GEOY6689

Figure 41: LH N974

Top view dimensions: 1.7 (0.067) mm, 1.5 (0.059) mm, 0.7 (0.028) mm, 0.5 (0.020) mm, 0.6 (0.024) mm, 0.4 (0.016) mm, 1.2 (0.047) mm, 1.0 (0.039) mm, 0.6 (0.024) mm, 0.4 (0.016) mm, 1.3 (0.051) mm, 1.1 (0.043) mm.

Side view dimensions: 3.3 (0.130) mm, 3.1 (0.122) mm, 2.1 (0.083) mm, 1.9 (0.075) mm, 0.6 (0.024) mm, 0.4 (0.016) mm.

Cross-sectional view dimensions: 2.1 (0.083) mm, 1.9 (0.075) mm, 0.6 (0.024) mm, 0.4 (0.016) mm.

Labels: Anode mark, Anode line, LED Die, Resin, PCB, Polarity, A, C.

Part number: GEOY6689

Figure 42: L* C9SM

Top view dimensions: 1.75 (0.069) mm, 1.55 (0.061) mm, 0.825 (0.032) mm, 0.7 (0.028) mm, 0.6 (0.024) mm, 0.4 (0.016) mm, 1.2 (0.047) mm, 1.0 (0.039) mm, 0.6 (0.024) mm, 0.4 (0.016) mm, 1.3 (0.051) mm, 1.1 (0.043) mm.

Side view dimensions: 3.3 (0.130) mm, 3.1 (0.122) mm, 2.1 (0.083) mm, 1.9 (0.075) mm, 0.6 (0.024) mm, 0.4 (0.016) mm.

Cross-sectional view dimensions: 2.1 (0.083) mm, 1.9 (0.075) mm, 0.6 (0.024) mm, 0.4 (0.016) mm.

Labels: Anode mark, Anode line, LED Die, Resin, PCB, Polarity, A, C.

Part number: GEOY6689

Outline drawings - Dimensions in mm (inch) | Outline drawings - Dimensions in mm (inch)

Figure 43: L* W51M, LCW W51M




Figure 44: L* W55M, LCW W55M




Figure 45: L* W5KM



Figure 46: L* W5JM




Figure 47: L* P47F, LW P4SG



Figure 48: L* A6SG



Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden

Outline drawings - Dimensions in mm (inch) | Outline drawings - Dimensions in mm (inch)

Figure 49: L* C9EP

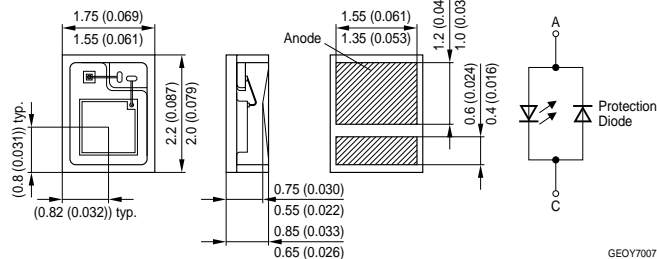


Figure 50: L* C9SN

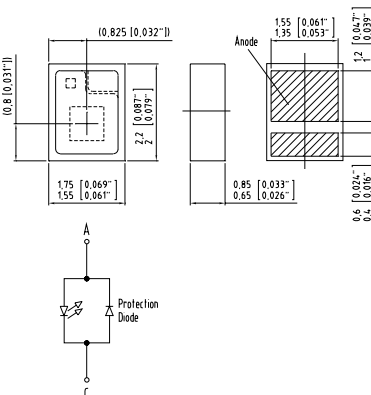


Figure 51: L* W5AP

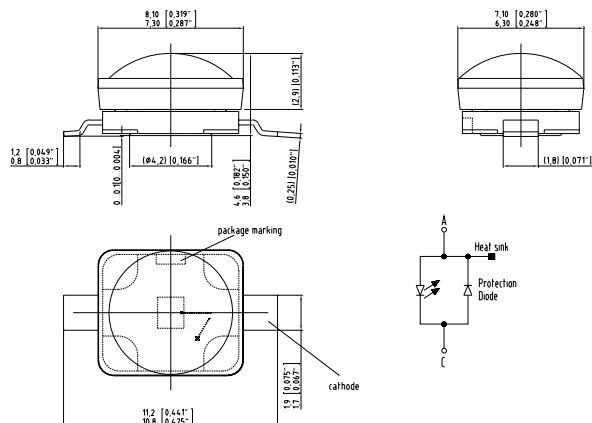


Figure 52: L* W5AM

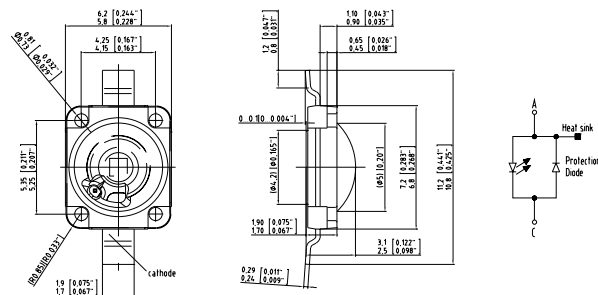


Figure 53: LATBR98G


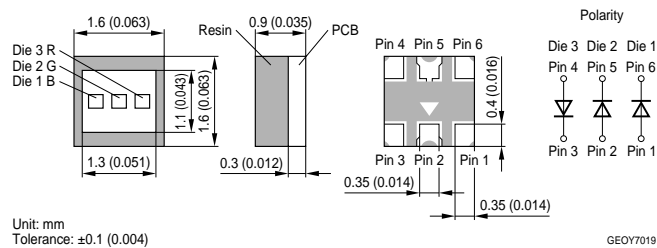


Figure 54: LRTBY3SG

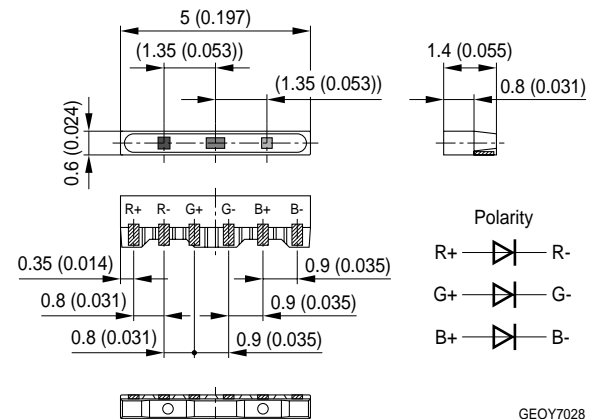

Outline drawings - Dimensions in mm (inch) | Outline drawings - Dimensions in mm (inch)

Figure 55: L* T68F

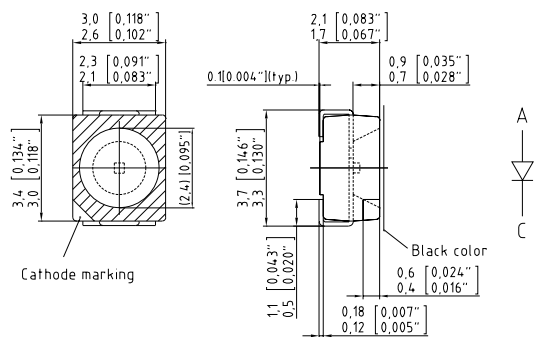


Figure 56: L* L49G

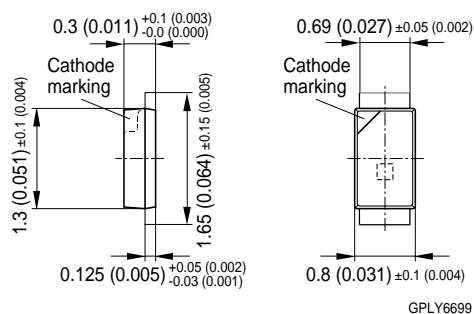


Figure 57: L* L48G


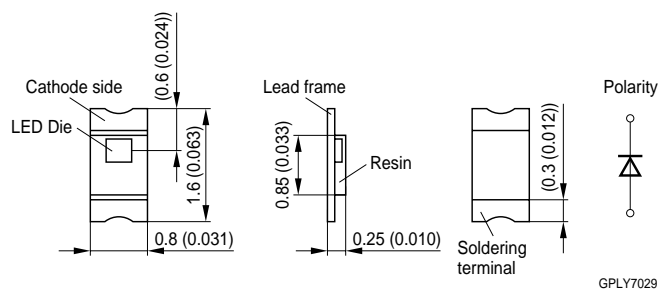




Figure 58: LW Q183, LW Q18S

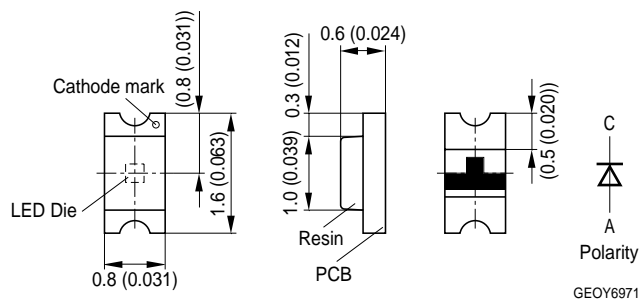







Radial Packages

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissions- farbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy	Package Colour Gehäuse- farbe	I_V	Φ_V	at I_F	2φ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
					[mcd]	[mlm]	[mA]	[°]		

4 mm oval Packages

	LY O286-T1V1-46	 yellow	587	colorless clear	280 ... 900	1300	20	90	Q65110A4050	1
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------------------	-------------	------	----	----	-------------	---

5 mm oval Packages

	LY O266-U1AB-46	 yellow	587	colorless clear	450 ... 1800	750	20	90	Q65110A4049	2
	LT O58G-A7CW-36-AN18	 true green	528	colorless clear	1400 ... 4500	3890	20	100	Q65110A6228	3
	LB O58G-TU7-69-AN18	 blue	470		280 ... 900	780			Q65110A6226	
	LR O58F-VBW-1-AN18	 red	625		710 ... 2800	1360			Q65110A6227	

Outline drawings - Dimensions in mm (inch) | Outline drawings - Dimensions in mm (inch)

Figure 1: LY O286

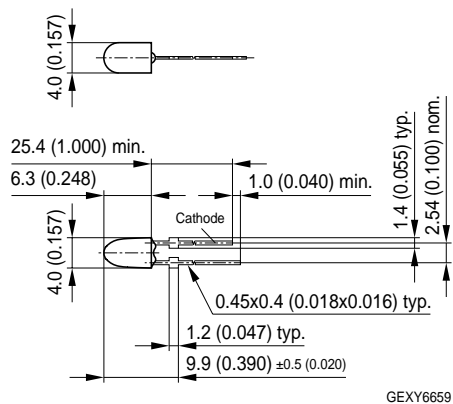


Figure 2: LY O266

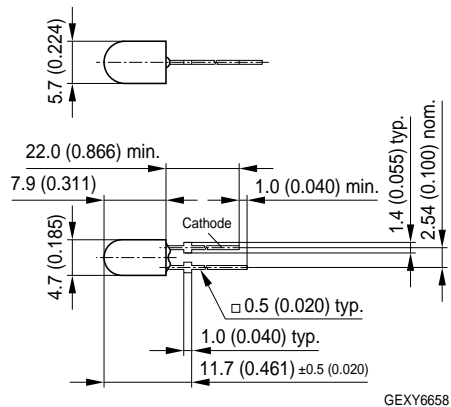
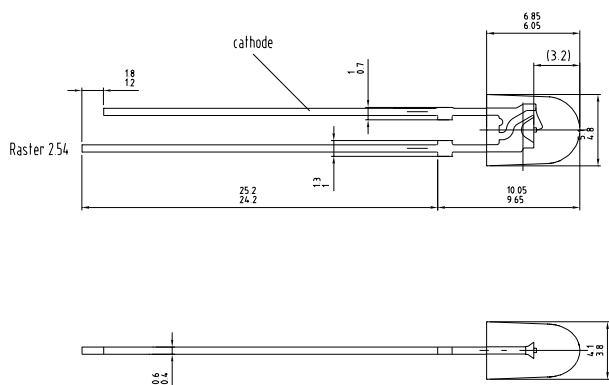






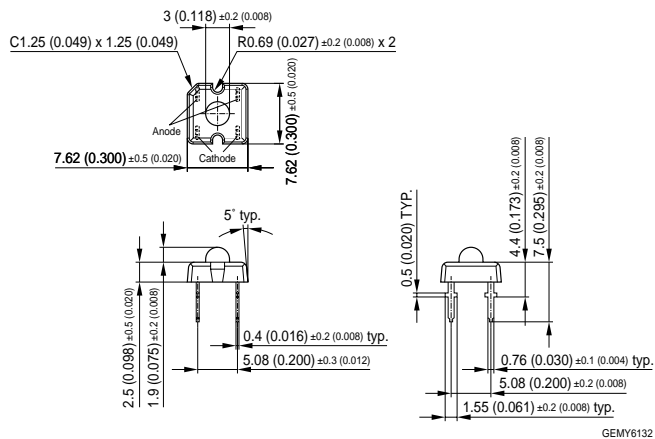
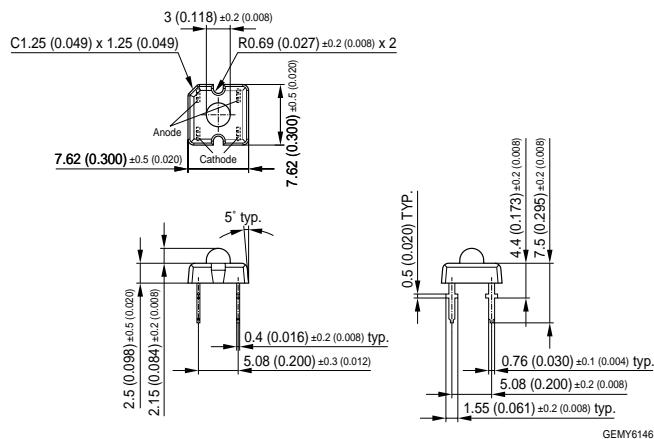


Figure 3: Lx O266, Lx O58G, Lx O58F

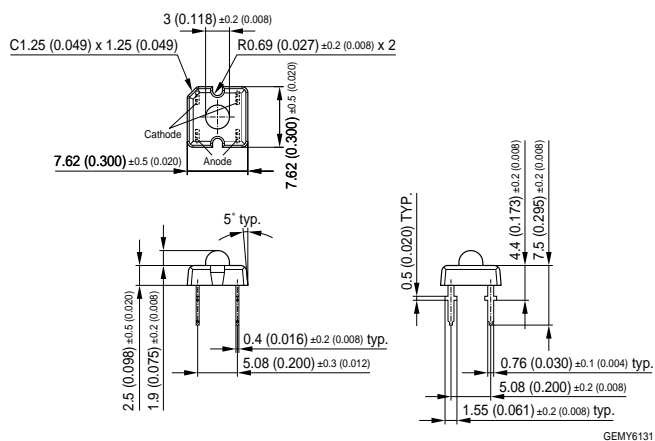

UltraFlux

Package Gehäuse	Type Bezeichnung	Emission color Emissi- onsfarbe	λ_{dom} (typ.) [nm] / Color coord. Cx/Cy	Φ_V			2ϕ (typ.) (50% I_V)	Ordering Code Bestellnummer	Package Fig. Bauteilzeich- nung
				Φ_V [mlm]	I_V (typ) [mcd]	at I_F [mA]			
	LA S33B-BBDA-24-1	● amber (red)	617	2240 ... 5600	3630	70	40	Q65110A5505	1
	LY S33B-BBDA-45-1	● yellow	587					Q65110A5514	
	LA S35B-BBDA-24-1	● amber (red)	617	2240 ... 5600	2690	70	70	Q65110A5507	2
	LY S35B-BBDA-45-1	● yellow	587					Q65110A5516	
	LA S33F-DBFA-24-1	● amber (red)	617	5600 ... 14000	7680	70	40	Q65110A5506	3
	LY S33F-DAEB-45-1	● yellow	590	4500 ... 11200	6160			Q65110A5515	
	LA S35F-DBFA-24-1	● amber (red)	617	5600 ... 14000	5640	70	70	Q65110A5508	4
	LY S35F-DAEB-45-1	● yellow	590	4500 ... 11200	4520			Q65110A5517	

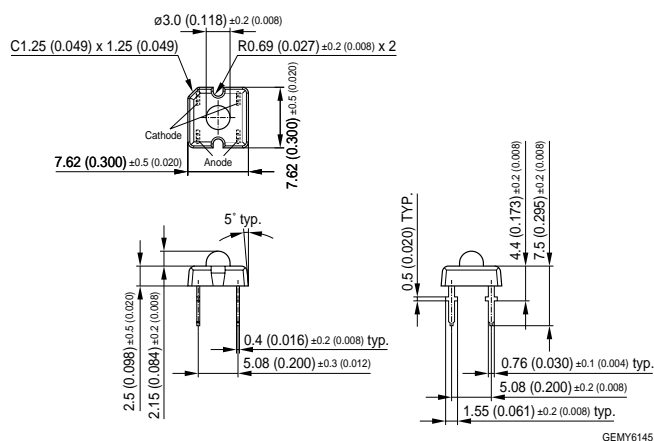

Soldering conditions and profiles

When soldering the component into position, make sure that it is not thermally overloaded. The maximum junction temperature may only be exceeded briefly (for no more than 1 min.).

Permissible soldering methods and preconditioning for in this catalog stated LED are:

Lötbedingungen und -Profile

Beim Einlöten ist darauf zu achten, dass das Bauelement thermisch nicht überlastet wird. Die maximale Sperrschichttemperatur darf nur kurzzeitig (max. 1 min) überschritten werden.

Zulässige Lötverfahren und Vorbehandlung für im Katalog enthaltene LED siehe Tabelle:

Package	IR Reflow Soldering	TTW Soldering ¹⁾	Preconditioning acc. to Jedec Level
TOPLED®	X	X	4/2
Power TOPLED®	X	X	4/2 ²⁾
Advanced Power TOPLED®	X	–	4/2
Golden DRAGON®	X	–	4
Golden DRAGON® with lens	– ³⁾	– ³⁾	4
Platinum DRAGON®	X	–	4
OSLUX®	X	–	4
CERAMOS®	X	–	4
Multi TOPLED®	X	X	2
6-lead MULTILED®	X	–	4/2
Mini TOPLED /Santana®	X	X	2
PointLED®	X	–	4/2
SmartLED® 0603	X	x	2
CHIPLED	X	–	3/2
SIDELED®	X	X	4/2
Multi SIDELED®	X	–	2
Micro SIDELED® 1.0 mm	X	X	4/3/2 ²⁾
Micro SIDELED® 0.8 mm	X	–	4/3/2 ²⁾
Micro SIDELED® 0.6 mm	X	–	4/3/2 ²⁾
FIREFLY®	X	–	2
5mm (T1 3/4) LED	–	X	n.a.
3mm (T1) LED	–	X	n.a.
ARGUS®	–	X	n.a.
UltraFlux®	–	X	n.a.

¹⁾ except reverse mount packages

²⁾ for details refer to product datasheet

³⁾ suitable for selective soldering

¹⁾ ausgenommen reverse mount Gehäuse

²⁾ Details siehe Produktdatenblatt

³⁾ für Selektivlöten geeignet

Cleaning solvents for soldered-in LEDs

OSRAM LEDs can be cleaned with isopropyl alcohol. When applying other solvents it has to be tested beforehand if the LED is damaged or not. FREON and other Fluoro-chloro Carbon Hydrogen solvents should not be used due to worldwide regulation.

We do not recommend cleaning LEDs in an ultrasonic bath. The influence of ultrasound on our devices depends on the ultrasonic power, temperature, treatment time and solvent applied. If ultrasonic cleaning can not be avoided it has to be determined beforehand if the device is damaged.

Recommended solder pads can be found in the related datasheet on <http://catalog.osram-os.com>

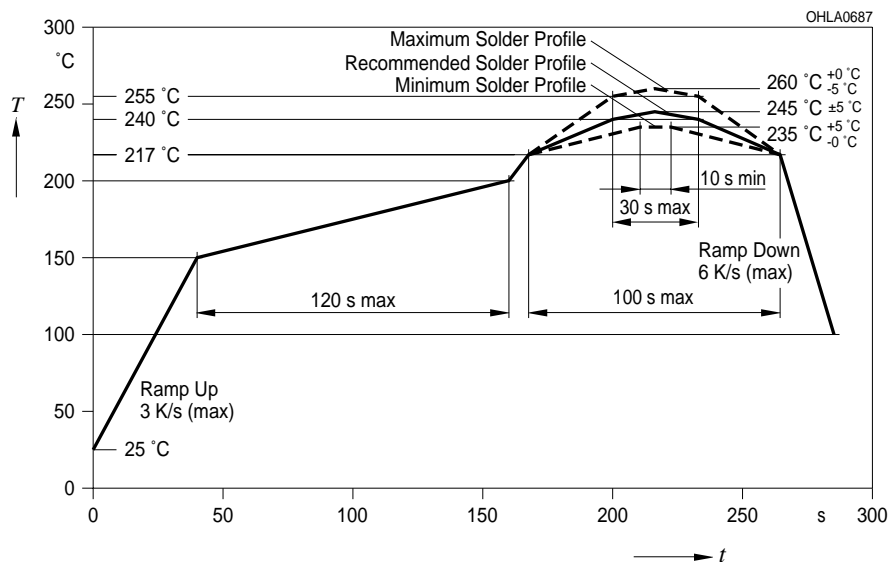
Lösungsmittel zum Reinigen von eingelöteten LED

OSRAM LEDs können mit Isopropanol gereinigt werden. Wenn andere Lösungsmittel angewendet werden sollen, muss zuvor überprüft werden, ob die LEDs durch diese Chemikalien angegriffen werden oder nicht. FREON und andere Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs) sollten wegen der weltweit geltenden gesetzlichen Bestimmungen nicht benutzt werden.


Wir empfehlen nicht, die LEDs im Ultraschallbad zu reinigen. Ob Ultraschall die LEDs schädigt oder nicht hängt von der Leistung, der Temperatur und der Einwirkzeit ab. Wenn Ultraschall zur Reinigungsunterstützung eingesetzt werden muss, muss zuvor sicher gestellt werden, dass die gewählten Parameter die LED nicht schädigen.

Lötpaddesignvorschläge finden Sie in den Datenblättern unter <http://catalog.osram-os.com>

IR-reflow-soldering-profile acc. to J-STD-020C




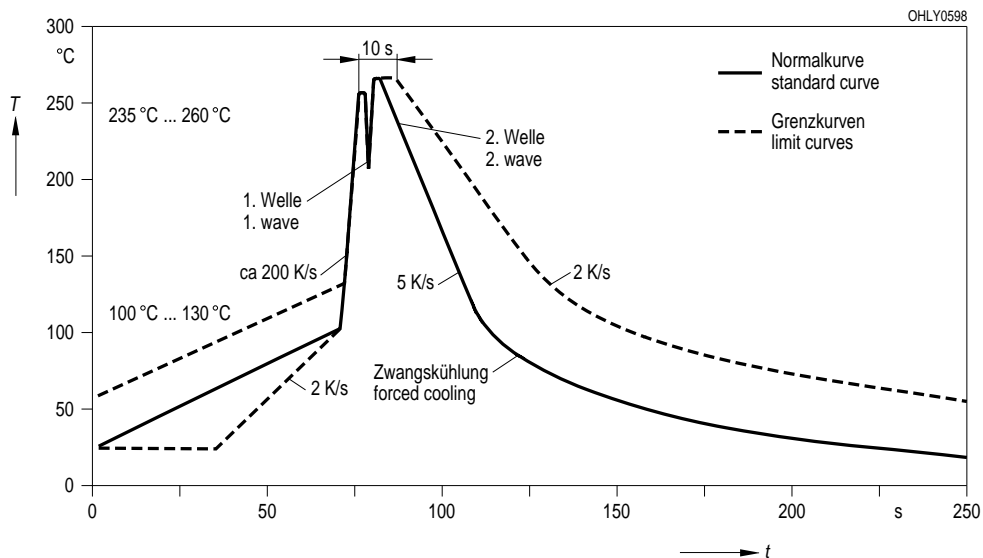Wave soldering (dual wave) profile acc. to CECC 00802



OSTAR® type designation system

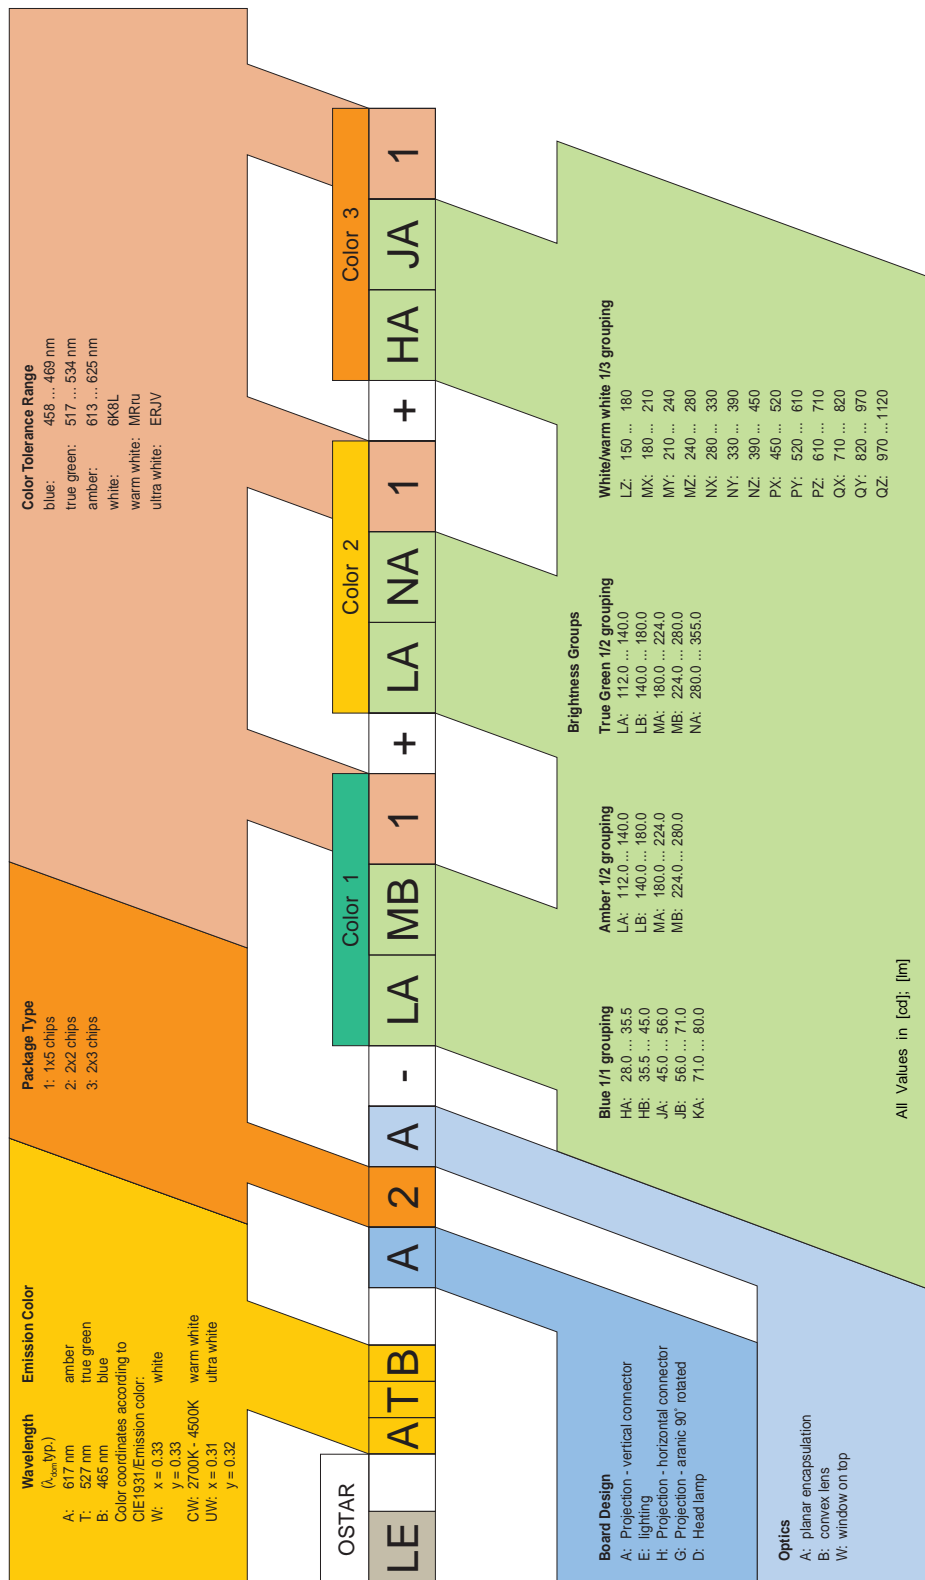
OSTAR® Typenbezeichnungsschema



Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden

SMT LED type designation system

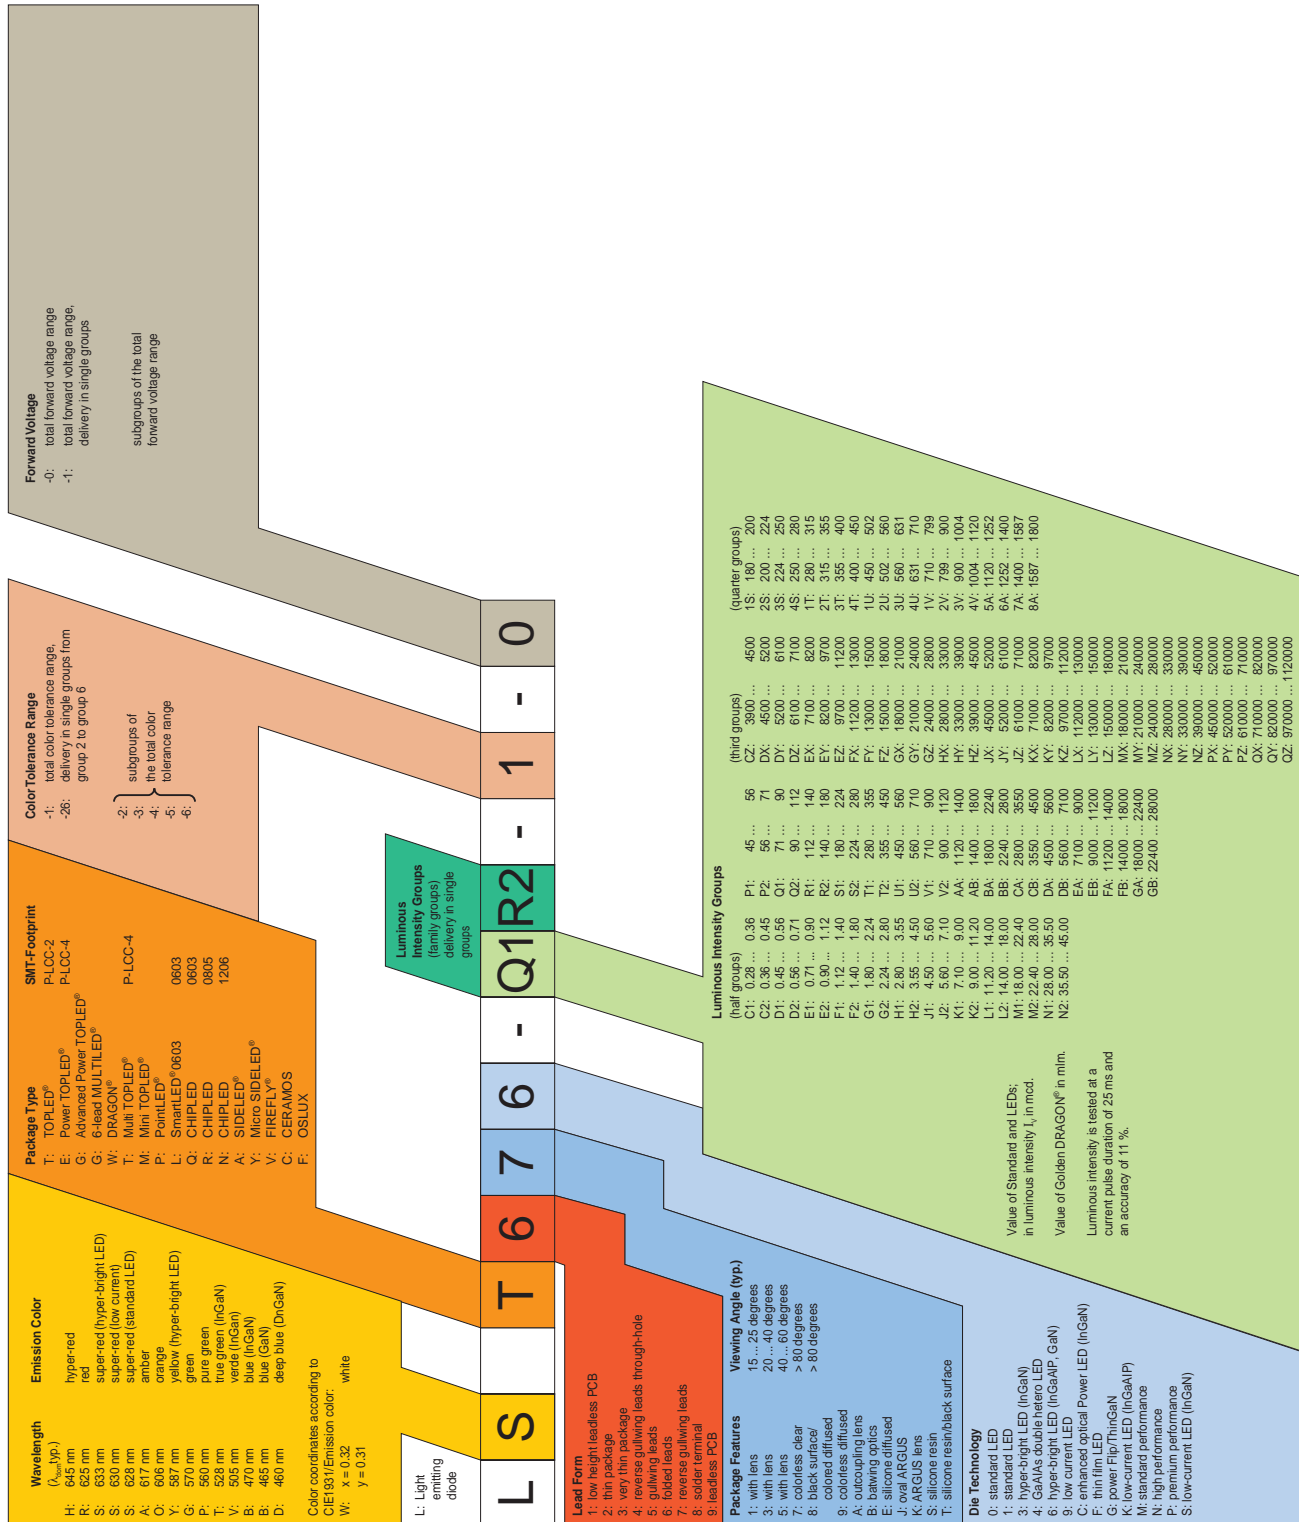SMT-LED-Typenbezeichnungsschema



Taping of LEDs

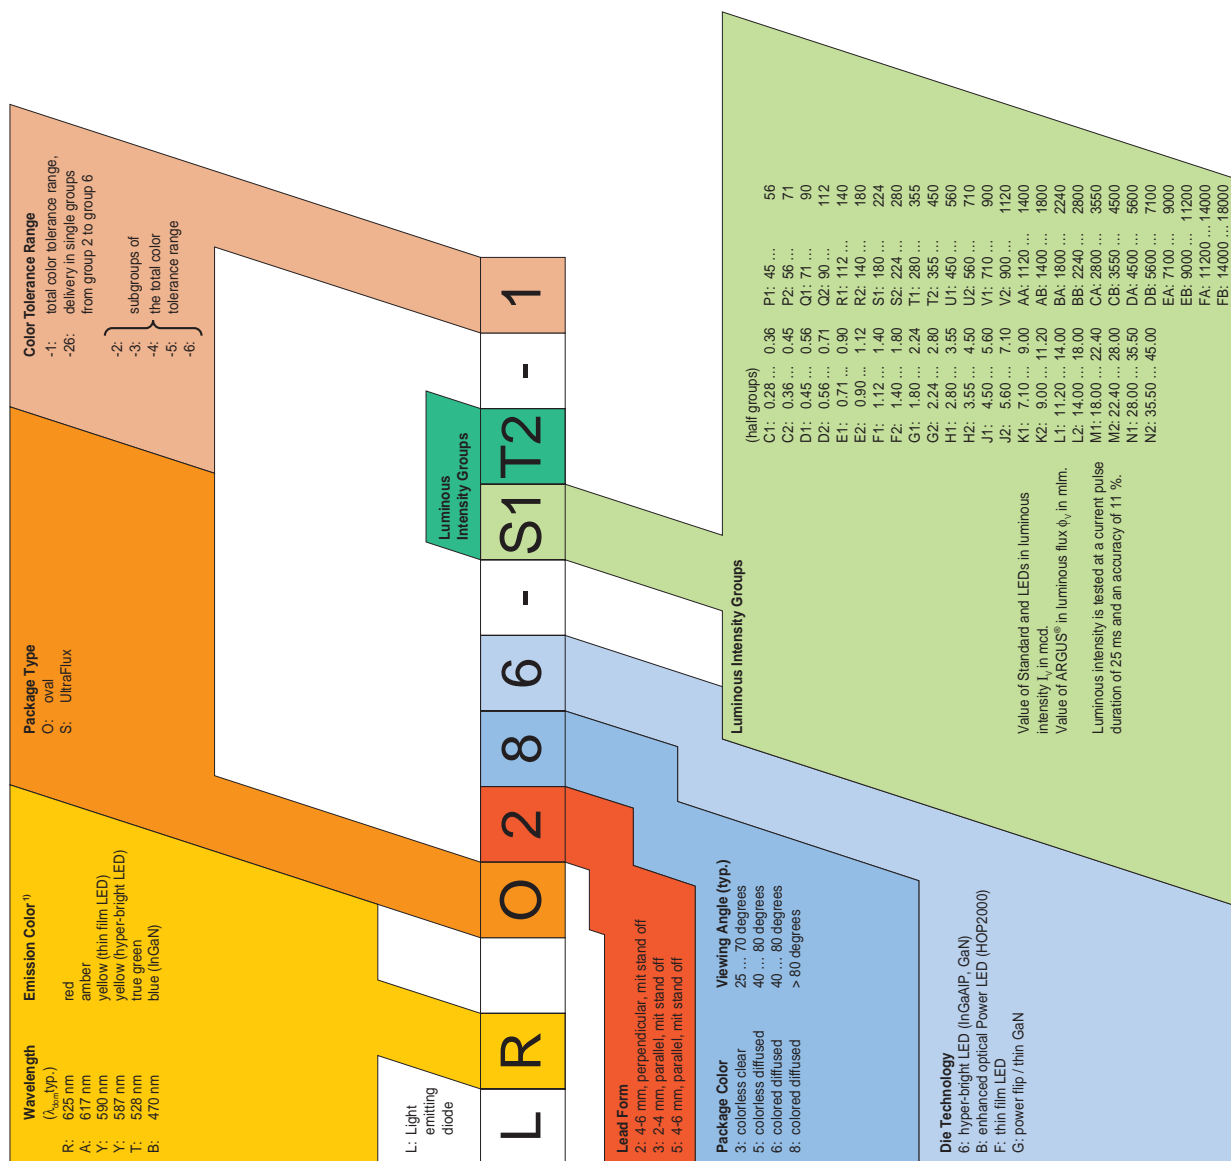
All SMT LEDs are available in 8 mm resp. 12 mm tapes.

Gurtung von Lumineszenzdioden

Alle SMT-LED werden im 8- bzw. 12-mm Gurt geliefert.

Radial LED type designation system

Radial-LED-Typenbezeichnungsschema



Taping of LEDs

All unidirectional LEDs are available in various tape forms, including IEC publication 286.2 and 3 or special tape specifications (see also chapter "Tape and Reel").

Gurtung von Lumineszenzdioden

Alle radialen LED können in verschiedenen Gurtvarianten, sowohl nach IEC-Norm 286.2 und 3 als auch nach speziellen Gurtspezifikationen geliefert werden (siehe Kapitel „Gurtung und Verpackung“).

Parameters for OSRAM LED Luminous Intensity Group System for LEDs

1. Measurement and grouping in full groups

Radial LEDs are normally measured in luminous intensity groups. The luminosity variation in one full group (e. g. M) is $\pm 23\%$. As luminous intensity is tested at a tolerance of $\pm 11\%$, the variation range in one packing unit amounts to $\pm 34\%$.

No packing unit / tape ever contains more than one luminous intensity group!

Matching factor of brightness within one packaging unit

$I_v \text{ min} : I_v \text{ max}$ bzw. $\Phi_v \text{ min} : \Phi_v \text{ max} = 1 : 2$

For luminous intensity groups and values see type designation system.

Example of grouping scheme:

LO 3340-LM-24: lower family group

LO 3340-MN-24: upper family group

LO 3340-KP-24: total group

The above type numbers represent the order groups, which include only a few brightness groups.

Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LO 3340-MN-24 means that only one group M or N will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.

Lower family group: Scope of delivery includes luminous intensity groups L, M

Upper family group: Scope of delivery includes luminous intensity groups M, N

Total family group: Scope of delivery includes luminous intensity groups K, L, M, N, and P

Individual groups:

Luminosity variations caused by the technology used in current LED manufacturing processes over a protracted manufacturing period (semiconductor material - chip fabrication - assembly process) mean that it is not possible to assign LEDs to a single luminous intensity group.

Owing to continuous improvements in our chip and LED manufacturing processes, LED luminous intensity values are set to increase. We will inform you in good time of any necessary changes to the luminous intensity groups.

2. Measurement and grouping in half groups

SMT LEDs are normally measured in luminous intensity half groups (except for MULTILED®, CHIPLD and Golden DRAGON®). The luminosity variation in one half group is $\pm 12\%$. As luminous intensity is tested at a tolerance of $\pm 11\%$, the variation range in one packing unit amounts to $\pm 23\%$.

For luminous intensity groups and values see type designation system.

Example of grouping scheme:

LA E67B-T2V1-24-1: lower family group

LA E67B-U2AA-24-1: upper family group

LA E67B-T2AA-24-1: total group

The above type numbers represent the order groups, which include only a few brightness groups.

Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LA E67B-T2V1-24-1 means that only one group T2, U1, U2 or V1 will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.

Parameter des OSRAM LED-Helligkeitsgruppen-Schemas für LEDs

1. Messung und Gruppierung in Vollgruppen

Radiale LEDs werden in der Regel in Helligkeitsgruppen gemessen.

Die Streuung der Helligkeit in einer Vollgruppe (z. B. M) beträgt $\pm 23\%$. Da die Helligkeit mit einer Toleranz von $\pm 11\%$ gemessen wird, beträgt die max. Schwankungsbreite in einer Verpackungseinheit $\pm 34\%$.

In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten!

Max. Streubreite der Helligkeit innerhalb einer Verpackungseinheit

$I_v \text{ min} : I_v \text{ max}$ bzw. $\Phi_v \text{ min} : \Phi_v \text{ max} = 1 : 2$ Helligkeitsgruppen und Werte siehe Typenbezeichnungsschema.

Beispiel für Gruppierungsschema

LO 3340-LM-24: untere Familiengruppe

LO 3340-MN-24: obere Familiengruppe

LO 3340-KP-24: Sammelgruppe

Die oben genannten Typenbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen.

Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z.B.: LO 3340-MN-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen M oder N enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.

Untere Familiengruppe: Der mögliche Lieferumfang beinhaltet die Helligkeitsgruppen L, M

Obere Familiengruppe: Der mögliche Lieferumfang beinhaltet die Helligkeitsgruppen M, N

Sammelgruppe: Der mögliche Lieferumfang beinhaltet die Helligkeitsgruppen K, L, M, N, P

Einzelgruppen:

Die technologiebedingte Helligkeits-Streuung der heutigen LED-Herstellprozesse über einen längeren Fertigungszeitraum (Halbleitermaterial - Chipherstellung - Montageprozess), erlaubt keine Zusage einer einzelnen Helligkeitsgruppe.

Auf Grund von kontinuierlichen Verbesserungen unserer Chip- und LED Herstellprozesse werden sich die LED-Helligkeiten nach oben entwickeln. Über dadurch notwendige Anpassungen der Helligkeitsgruppen werden wir Sie rechtzeitig informieren.

2. Messung und Gruppierung in Halbgruppen

SMT LEDs werden in der Regel in Helligkeitshalbgruppen gemessen (Ausnahme sind MULTILED®, CHIPLD und Golden DRAGON®). Die Streuung der Helligkeit in einer Halbgruppe beträgt $\pm 12\%$. Da die Helligkeit mit einer Toleranz von $\pm 11\%$ gemessen wird, beträgt die max. Schwankungsbreite in einer Verpackungseinheit $\pm 23\%$.

Helligkeitsgruppen und Werte siehe Typenbezeichnungsschema.

Beispiel für Gruppierungsschema:

LA E67B-T2V1-24-1: untere Familiengruppe

LA E67B-U2AA-24-1: obere Familiengruppe

LA E67B-T2AA-24-1: Sammelgruppe

Die oben genannten Typenbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen.

Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.:

LA E67B-T2V1-24-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen T2, U1, U2 oder V1 enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.

Lower family group: Scope of delivery includes luminous intensity groups T2, U1, U2, V1

Upper family group: Scope of delivery includes luminous intensity groups U2, V1, V2, AA

Total family group: Scope of delivery includes luminous intensity groups T2, U1, U2, V1, V2, AA

In a similar manner for colors where wavelength groups / chromaticity coordinate groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LA E67B-T2V1-24-1 means that only 1 wavelength group -2, -3, or -4 will be shippable. Types which are labelled with -1, e. g. LS T676-R1S1-1-0, are not available in wavelength / chromaticity coordinate selections. A tolerance range is ensured.

In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any one reel. E.g. LA E67B-T2V1-24-1 means that only 1 forward voltage group according to datasheet will be shippable. In this case -3A, -3B, -4A or -4B. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be shippable. Types which are labelled with -0, e. g. LS T676-R1S1-1-0, are not available in forward voltage selections. A tolerance range is ensured.

3. Special case: Grouping for SMT MULTILED®

All colors will be grouped according to luminous intensity (mcd) in line with the luminous intensity group system (see type designation system).

Example: LSY T676-P2R1-1+Q2S1-1

Luminous Intensity Groups

The luminosity distribution of the individual colors results in the following some individual groups for Multi TOPLED® / Multi SIDELED®:

Example: LSY T676 order group

- P2 + Q2	- Q2 + Q2	
- P2 + R1	- Q2 + R1	
- P2 + R2	- Q2 + R2	
- P2 + S1	- Q2 + S1	possible
- Q1 + Q2	- R1+ Q2	shipment
- Q1 + R1	- R1+ R1	groups
- Q1 + R2	- R1+ R1	
- Q1 + S1	- R1+ S1	

Only one combination is included in any packing unit.

Untere Familiengruppe: Der mögliche Lieferumfang beinhaltet die Helligkeitsgruppen T2, U1, U2, V1

Obere Familiengruppe: Der mögliche Lieferumfang beinhaltet die Helligkeitsgruppen U2, V1, V2, AA

Sammelgruppe: Der mögliche Lieferumfang beinhaltet die Helligkeitsgruppen T2, U1, U2, V1, V2, AA

Gleichbedeutend gilt dies auch für LEDs, bei denen die Farben nach Wellenlängengruppen / Farbort gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LA E67B-T2V1-24-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängen -2, -3 oder -4 enthalten ist. Typen, die mit -1 bezeichnet sind, z.B. LS T676-R1S1-1-0, sind nicht in Wellenlängengruppen / Farbortgruppen erhältlich. Ein Toleranzbereich wird abgesichert.

Gleichbedeutend gilt dies auch für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LA E67B-T2V1-24-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen laut Datenblatt enthalten. In diesem Fall -3A, -3B, -4A oder -4B. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden. Typen, die mit -0 bezeichnet sind, z.B. LS T676-R1S1-1, sind nicht in Durchlassspannungsgruppen erhältlich. Ein Toleranzbereich wird abgesichert.

3. Sonderfall: Gruppierung bei SMT MULTILED®

Alle Farben werden nach dem Helligkeitsgruppierungsschema (siehe Typenbezeichnungsschema) in Lichtstärke (mcd) gruppiert.

Beispiel: LSY T676-P2R1-1+Q2S1-1

Helligkeitsgruppen

Durch die Helligkeitsverteilung der Einzelfarben ergeben sich mehrere Einzelgruppen bei Multi TOPLED® / Multi SIDELED®:

Beispiel: LSY T676 Bestellgruppen

- P2 + Q2	- Q2 + Q2	
- P2 + R1	- Q2 + R1	
- P2 + R2	- Q2 + R2	
- P2 + S1	- Q2 + S1	mögliche
- Q1 + Q2	- R1+ Q2	Liefergruppen
- Q1 + R1	- R1+ R1	
- Q1 + R2	- R1+ R1	
- Q1 + S1	- R1+ S1	

In einer Verpackungseinheit ist immer nur eine Kombination enthalten.

Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden


Typical values ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

Kenndaten ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

Standard-current LED			hyper-red	super-red	orange	yellow	green	pure green	
Wellenlänge des emittierten Lichts/ Wavelength at peak emission	$I_F = 10\text{ mA}$	λ_{peak}	661	635	610	586	572	557	nm
Dominantwellenlänge/ Dominant wavelength ¹⁾	$I_F = 10\text{ mA}$	λ_{dom}	645	628	606	587	570	560	nm
Durchlassspannung/ Forward voltage ²⁾	$I_F = 10\text{ mA}$	V_F	1.9 (≤ 2.3)	2.0 (≤ 2.5)	2.0 (≤ 2.5)	2.0 (≤ 2.5)	2.0 (≤ 2.5)	2.0 (≤ 2.5)	V

Low-current LED			super-red	orange	yellow	green	pure green	
Wellenlänge des emittierten Lichts/ Wavelength at peak emission	$I_F = 2\text{ mA}$	λ_{peak}	643	610	591	572	562	nm
Dominantwellenlänge/ Dominant wavelength ¹⁾	$I_F = 2\text{ mA}$	λ_{dom}	630	606	587	570	560	nm
Durchlassspannung/ Forward voltage ²⁾	$I_F = 2\text{ mA}$	V_F	1.8 (≤ 2.2)	1.8 (≤ 2.2)	1.8 (≤ 2.2)	1.8 (≤ 2.2)	1.8 (≤ 2.2)	V

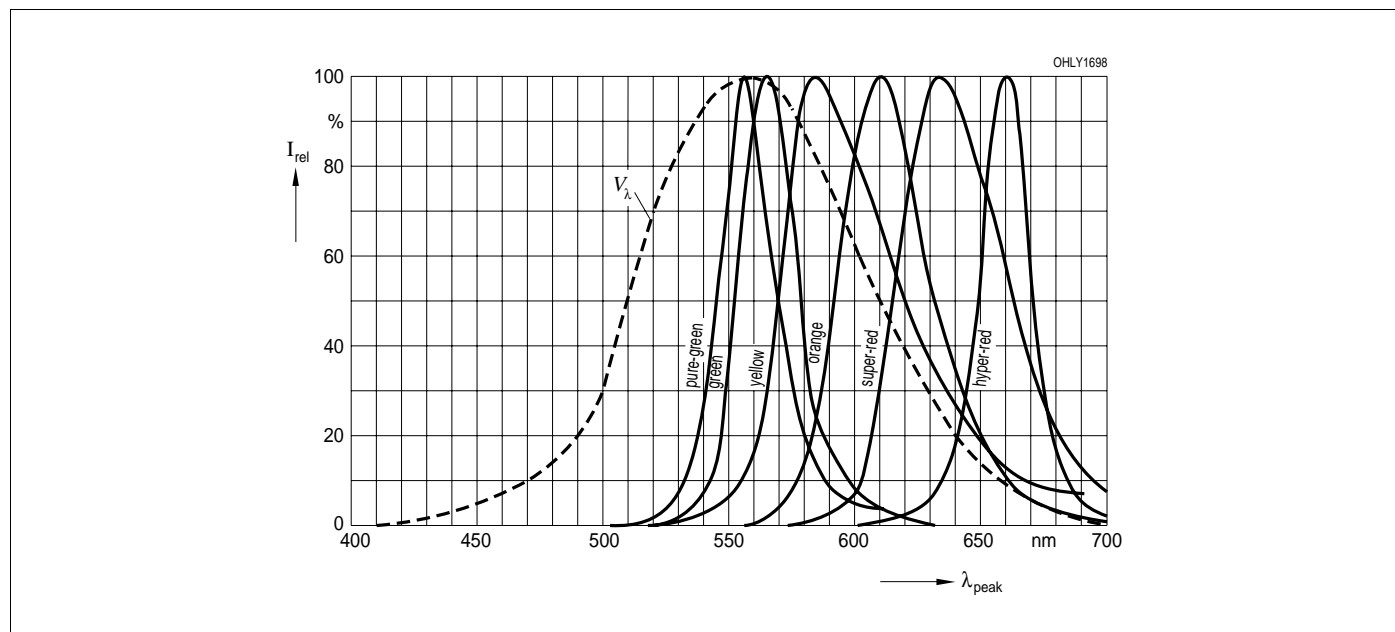Standard-current LED, low-current LED, high-current LED



- ¹⁾ Wavelengths are tested at current pulse duration of 25 ms and a tolerance of $\pm 1\text{ nm}$.
²⁾ Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of $\pm 0.1\text{ V}$.

- ¹⁾ Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägungsdauer von 25 ms und einer Genauigkeit von $\pm 1\text{ nm}$ ermittelt.
²⁾ Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägungsdauer von 1 ms und einer Genauigkeit von $\pm 0,1\text{ V}$ ermittelt.

Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden

Typical values ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

Kenndaten ($T_A = 25^\circ\text{C}$)


Hyper-bright LED			● super-red	● amber	● orange	● yellow	● blue	
Wellenlänge des emittierten Lichts/ Wavelength at peak emission	$I_F = 20\text{ mA}$	λ_{peak}	645	622	610	591	428	nm
Dominantwellenlänge/ Dominant wavelength ¹⁾	$I_F = 20\text{ mA}$	λ_{dom}	633	615	606	587	465	nm
Durchlassspannung/ Forward voltage ²⁾	$I_F = 20\text{ mA}$	V_F	2.0 (2.3)	2.0 (2.33)	2.0 (2.35)	2.0 (2.4)	3.5* (4.1)	V

Hyper-bright LED			● green	● pure green	
Wellenlänge des emittierten Lichts/ Wavelength at peak emission	$I_F = 20\text{ mA}$	λ_{peak}	572	562	nm
Dominantwellenlänge/ Dominant wavelength ¹⁾	$I_F = 20\text{ mA}$	λ_{dom}	570	560	nm
Durchlassspannung/ Forward voltage ²⁾	$I_F = 20\text{ mA}$	V_F	2.0 (≤ 2.4)	2.0 (≤ 2.4)	V

Single chip white LED		white (GaN)	
Farbort des emittierten Lichts/ Color coordinate at peak emission ³⁾		x = 0.30 y = 0.32	
Durchlassspannung/ Forward voltage ²⁾	V_F	3.5 (≤ 4.1)	V

* $I_F = 10\text{ mA}$

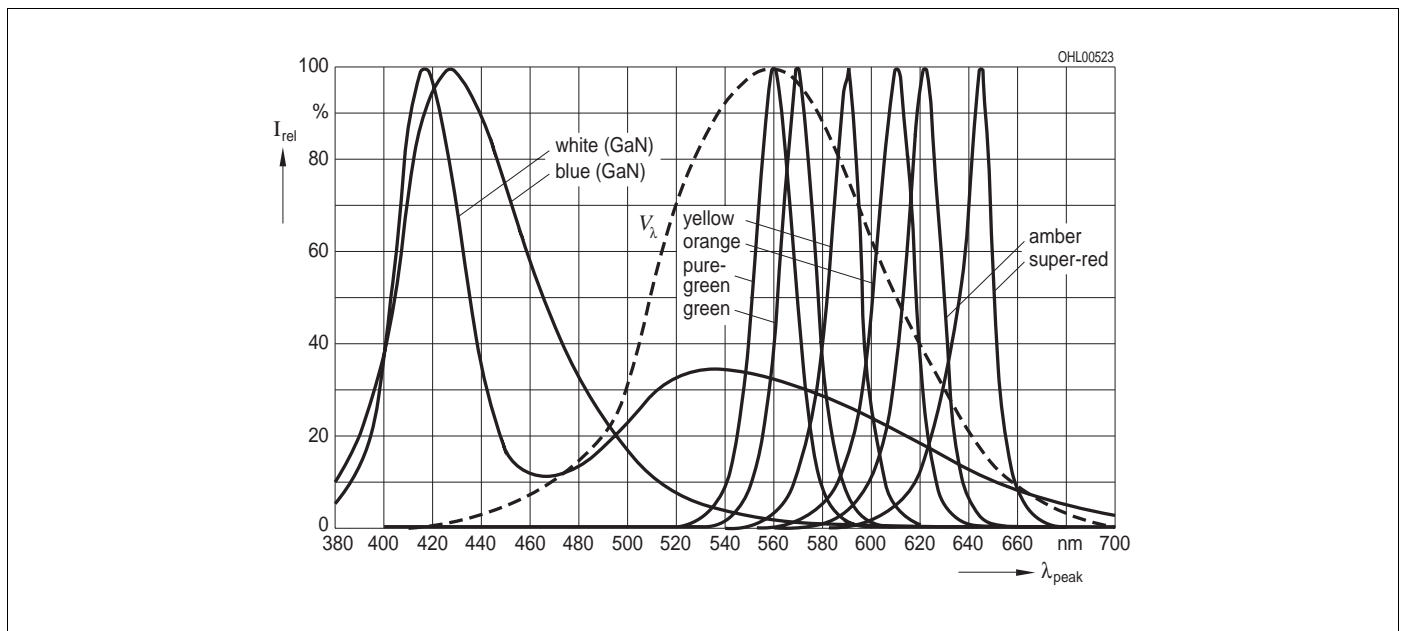Hyper-bright LED



- 1) Wavelengths are tested at current pulse duration of 25 ms and a tolerance of $\pm 1\text{ nm}$.
 2) Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of $\pm 0.1\text{ V}$.

- 1) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägungsdauer von 25 ms und einer Genauigkeit von $\pm 1\text{ nm}$ ermittelt.
 2) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägungsdauer von 1 ms und einer Genauigkeit von $\pm 0,1\text{ V}$ ermittelt.

Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden

Typical values ($T_A = 25^\circ\text{C}$)


Kenndaten ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

Single chip white LED		LW T673 (InGaN) $I_F = 10\text{ mA}$	LW T67C (InGaN) $I_F = 20\text{ mA}$	
Farbort des emittierten Lichts/ Color coordinate at peak emission ³⁾		$x = 0.32$ $y = 0.31$	$x = 0.33$ $y = 0.33$	
Durchlassspannung/ Forward voltage ²⁾	V_F	$3.1 (\leq 3.7)$	$3.6 (\leq 4.1)$	V

Standard InGaN LED			● blue	● verde	● true green	
Wellenlänge des emittierten Lichts/ Wavelength at peak emission	$I_F = 20\text{ mA} / 10\text{ mA}$	λ_{peak}	465/466	501	523/527	nm
Dominantwellenlänge/ Dominant wavelength ¹⁾	$I_F = 20\text{ mA} / 10\text{ mA}$	λ_{dom}	470/471	503*	528/532	nm
Durchlassspannung/ Forward voltage ²⁾	$I_F = 20\text{ mA} / 10\text{ mA}$	V_F	$3.6/3.2$ $(\leq 4.1)(\leq 3.7)$	3.8^* (≤ 4.4)	$3.5/3.0$ $(\leq 4.1)(\leq 3.7)$	V

HOP 2000(High Optical Power)			● super-red	● amber	● orange	● yellow	
Wellenlänge des emittierten Lichts/ Wavelength at peak emission	$I_F = 50\text{ mA}$ (typ.)	λ_{peak}	645	624	610	594	nm
Dominantwellenlänge/ Dominant wavelength ¹⁾	$I_F = 50\text{ mA}$	λ_{dom}	633 -6/+6	617* -5/+7	606* -6/+3	587* -7/+8	nm
Durchlassspannung/ Forward voltage ²⁾	$I_F = 50\text{ mA}$ (min.) (typ.)	V_F	2.2 (≤ 2.5)	2.2 (≤ 2.5)	2.2 (≤ 2.5)	2.2 (≤ 2.5)	V

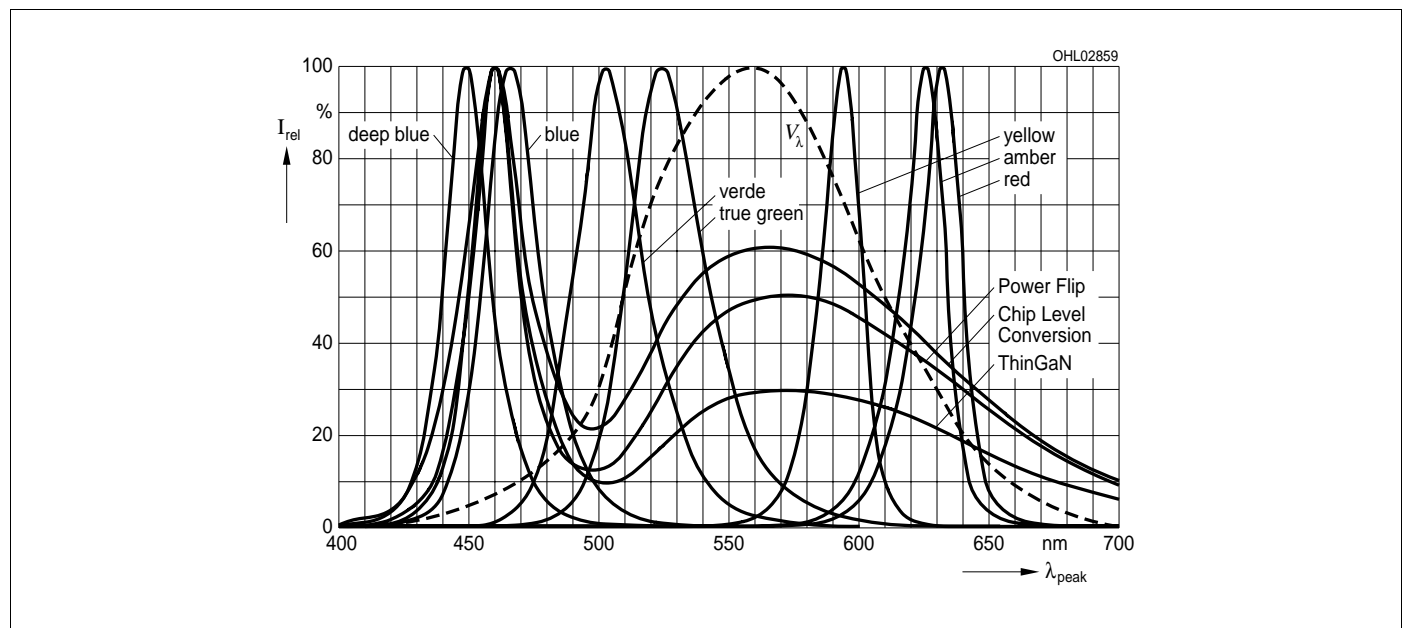Single chip white LED, standard-InGaN LED, HOP 2000 LED



- Wavelengths are tested at current pulse duration of 25 ms and a tolerance of $\pm 1\text{ nm}$.
- Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of $\pm 0.1\text{ V}$.
- Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of $\pm 0.1\text{ V}$.

- Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägungsdauer von 25 ms und einer Genauigkeit von $\pm 1\text{ nm}$ ermittelt.
- Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägungsdauer von 1 ms und einer Genauigkeit von $\pm 0,1\text{ V}$ ermittelt.
- Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägungsdauer von 1 ms und einer Genauigkeit von $\pm 0,1\text{ V}$ ermittelt.

Light Emitting Diodes | Lumineszenzdioden

Typical values ($T_A = 25^\circ\text{C}$)


Kenndaten ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

Single chip white LED		Power Flip $I_F = 350\text{mA}$	ThinGaN $I_F = 140\text{mA}$	Chip Level Conversion $I_F = 350/700\text{mA}$	
Farbort des emittierten Lichts/ Color coordinate at peak emission ³⁾		x = 0.33 y = 0.33	x = 0.33 y = 0.33	x = 0.33 y = 0.33	
Durchlassspannung/ Forward voltage ²⁾	V_F	3.8 (≤ 4.1)	3.6 (≤ 4.1)	3.8 (≤ 4.5)	V

ThinGaN / Power Flip			● deep blue	● blue	● verde	● true green	
Wellenlänge des emittierten Lichts/ Wavelength at peak emission	$I_F = 350\text{mA} / 140\text{mA}$	λ_{peak}	449	465	501	520	nm
Dominantwellenlänge/ Dominant wavelength ¹⁾	$I_F = 350\text{mA} / 140\text{mA}$	λ_{dom}	455 -6/+6	470 -6/+6	505*	528 -9/+15	nm
Durchlassspannung/ Forward voltage ²⁾	$I_F = 350\text{mA} / 140\text{mA}$	V_F	3.2 (≤ 3.8)	3.6 (≤ 4.1)	3.6* (≤ 4.1)	3.6 (≤ 4.1)	V

Thinfilm (High Optical Power)			● amber	● orange	● yellow	
Wellenlänge des emittierten Lichts/ Wavelength at peak emission	$I_F = 50\text{mA}$ (typ.)	λ_{peak}	624	632	594	nm
Dominantwellenlänge/ Dominant wavelength ¹⁾	$I_F = 50\text{mA}$	λ_{dom}	617* -5/+7	625* -5/+4	590* -7/+5	nm
Durchlassspannung/ Forward voltage ²⁾	$I_F = 50\text{mA}$ (min.)	V_F	2.2 (≤ 2.65)	2.2 (≤ 2.65)	2.2 (≤ 2.65)	V

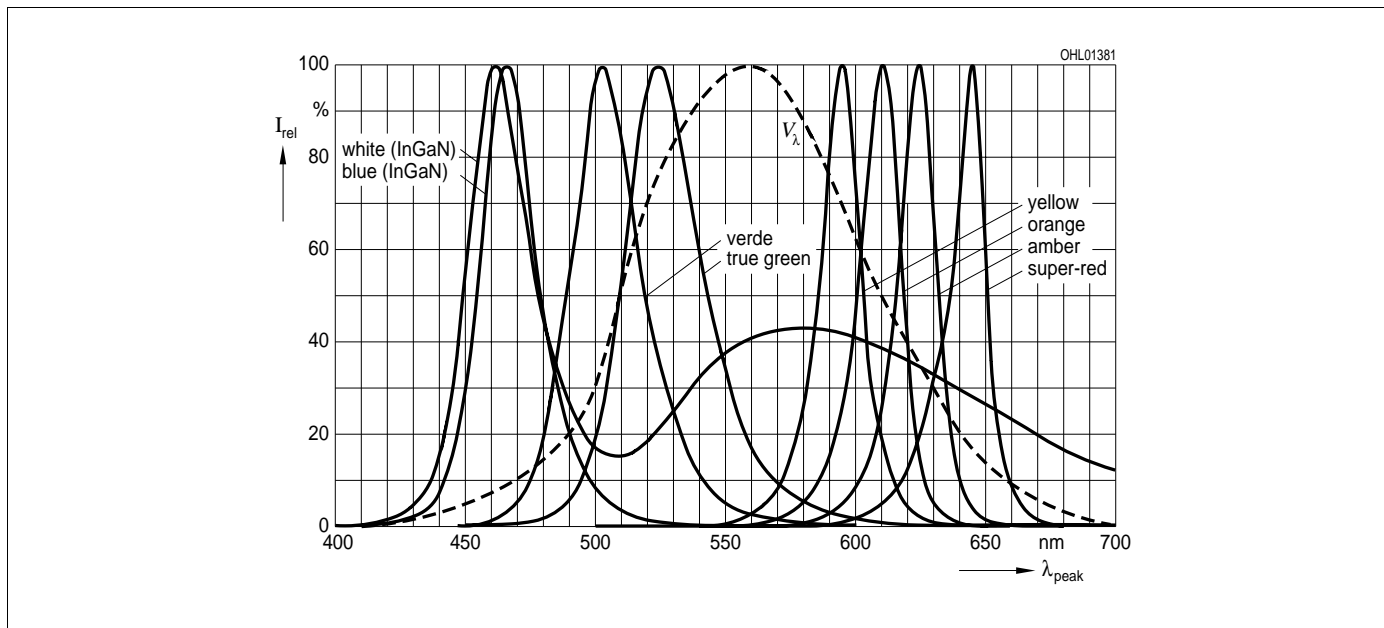Single chip white LED, standard-InGaN LED, HOP 2000 LED



- 1) Wavelengths are tested at current pulse duration of 25 ms and a tolerance of $\pm 1\text{ nm}$.
- 2) Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of $\pm 0.1\text{ V}$.
- 3) Chromaticity coordinate groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 0.01 .

- 1) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägungsdauer von 25 ms und einer Genauigkeit von $\pm 1\text{ nm}$ ermittelt.
- 2) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägungsdauer von 1 ms und einer Genauigkeit von $\pm 0,1\text{ V}$ ermittelt.
- 3) Farbkoordinaten werden mit einer Stromeinprägungsdauer von 25 ms und einer Genauigkeit von $\pm 0,01$ ermittelt.