

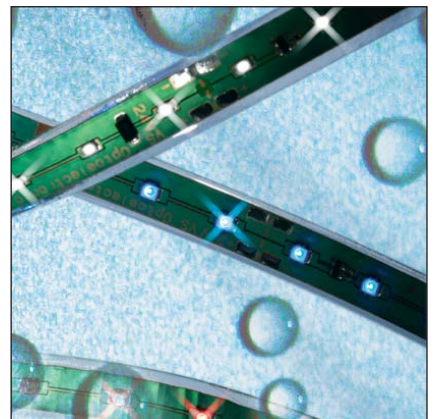


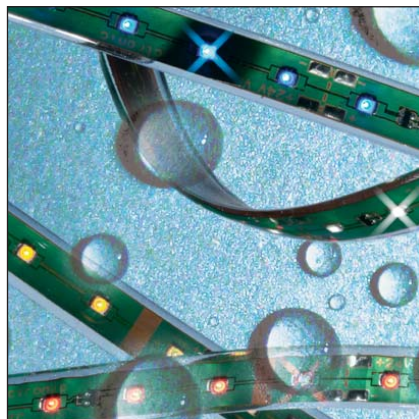

A New Lighting Experience

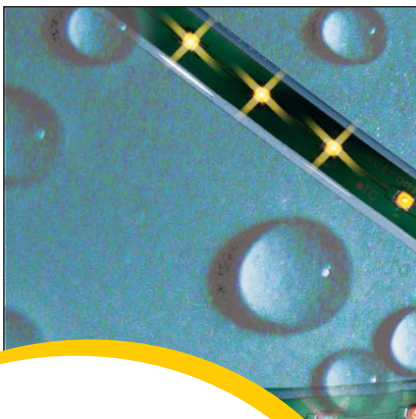

- extrem biegbares Linienmodul mit SMD-LEDs
- Feuchtigkeitsschutz: IP67
- in verschiedenen Farben erhältlich
- geringe Einbauhöhe
- minimale Wärmeentwicklung
- bleifrei gelötet
- selbstklebende Rückseite

LEDLine Flex SMD Outdoor

WU-M-266-Outdoor

Typische Anwendungsbereiche

- Beleuchtung von komplexen Strukturen mit hoher Feuchtigkeits- oder Staubbelastung
- Außenmarkierung von Wegen, Stufen, etc.
- Außenlichtwerbung
- Außenunterhaltung, Shop-Beleuchtung, Architekturbeleuchtung
- Außenkonturbeleuchtung

Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Hohe Steinert 8 · D-58509 Lüdenscheid · Telefon: +49 (0) 23 51/101-0
Fax: +49 (0) 23 51/101-217 + -384 · www.vossloh-schwabe.com

LEDLine Flex SMD Outdoor

Technische Merkmale

- Abmessungen der Leiterplatte: 171 x 10 mm, 855 x 10 mm, 1710 x 10 mm
Maße des Vergusses (siehe tech. Zeichnung)
PCB 171 mm: A= 177 mm ^{+3/-6}
PCB 855 mm: A= 861 mm ^{+3/-6}
PCB 1710 mm: A= 1716 mm ^{+4/-6}
- IP Klassifizierung: IP67
- Vorkonfektioniert mit 2 Anschlussleitungen an beiden Seiten
- Anschlussspannung: 24 V DC

Elektrische Betriebsdaten

bei Umgebungstemperatur $t_a = 25\text{ }^\circ\text{C}$

Typ	Bestell-Nr.	Farbe	Anzahl der SMDs	Strom* mA	Spannung DC* V	Leistung* W
WU-M-266-SO-Outdoor 171mm	529130	Rot	9	22	24	0,528
WU-M-266-SO-Outdoor 855mm	529131	Rot	45	110	24	2,640
WU-M-266-SO-Outdoor 1710mm	529132	Rot	90	220	24	5,280
WU-M-266-SG-Outdoor 171mm	529137	Grün	10	44	24	1,056
WU-M-266-SG-Outdoor 855mm	529138	Grün	50	220	24	5,280
WU-M-266-SG-Outdoor 1710mm	529139	Grün	100	440	24	10,560
WU-M-266-SB-Outdoor 171mm	529133	Blau	10	44	24	1,056
WU-M-266-SB-Outdoor 855mm	529135	Blau	50	220	24	5,280
WU-M-266-SB-Outdoor 1710mm	529136	Blau	100	440	24	10,560
WU-M-266-SY-Outdoor 171mm	529140	Gelb	9	22	24	0,528
WU-M-266-SY-Outdoor 855mm	529141	Gelb	45	110	24	2,640
WU-M-266-SY-Outdoor 1710mm	529142	Gelb	90	220	24	5,280
WU-M-266-W-Outdoor 171mm	529143	Weiß	10	44	24	1,056
WU-M-266-W-Outdoor 855mm	529144	Weiß	50	220	24	5,280
WU-M-266-W-Outdoor 1710mm	529145	Weiß	100	440	24	10,560
WU-M-266-W2-Outdoor 171mm	530155	Weiß	10	44	24	1,056
WU-M-266-W2-Outdoor 855mm	530156	Weiß	50	220	24	5,280
WU-M-266-W2-Outdoor 1710mm	530157	Weiß	100	440	24	10,560
WU-M-266-WW-Outdoor 171mm	530158	Warm Weiß	10	44	24	1,056
WU-M-266-WW-Outdoor 855mm	530159	Warm Weiß	50	220	24	5,280
WU-M-266-WW-Outdoor 1710mm	530160	Warm Weiß	100	440	24	10,560
WU-M-266-WW2-Outdoor 171mm	534430	Warm Weiß	10	44	24	1,056
WU-M-266-WW2-Outdoor 855mm	534431	Warm Weiß	50	220	24	5,280
WU-M-266-WW2-Outdoor 1710mm	534432	Warm Weiß	100	440	24	10,560

RGB Module siehe separates Datenblatt.

Grenzwerte

Das Überschreiten der maximalen Grenzwerte kann zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer bzw. zur Zerstörung der Module führen.

Typ	Spannung DC		Umgebungstemperaturbereich bei Nennbetrieb		Lagertemperaturbereich		Verarbeitungstemperaturbereich		Rückwärtsspannung/LED V
	V min.	V max.	°C min.	°C max.	°C min.	°C max.	°C min.	°C max.	
Alle Typen	23	25	-20	+50	-40	+85	+10	+50	5

Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.
Weitere detaillierte Informationen finden Sie unter www.vsslosh-schwabe.com.

LEDLine Flex SMD Outdoor

Optische Betriebsdaten


bei Umgebungstemperatur $t_a = 25\text{ °C}$

Typ	Bestell-Nr.	Farbe	Dom. Wellenlänge* (nm) Farbtemperatur* (K)	Lichtstrom* lm	Abstrahlwinkel* °
WU-M-266-SO-Outdoor 171mm	529130	Rot	625	13	120
WU-M-266-SO-Outdoor 855mm	529131	Rot	625	65	120
WU-M-266-SO-Outdoor 1710mm	529132	Rot	625	130	120
WU-M-266-SG-Outdoor 171mm	529137	Grün	530	11	120
WU-M-266-SG-Outdoor 855mm	529138	Grün	530	55	120
WU-M-266-SG-Outdoor 1710mm	529139	Grün	530	110	120
WU-M-266-SB-Outdoor 171mm	529133	Blau	470	5	120
WU-M-266-SB-Outdoor 855mm	529135	Blau	470	25	120
WU-M-266-SB-Outdoor 1710mm	529136	Blau	470	50	120
WU-M-266-SY-Outdoor 171mm	529140	Gelb	590	15	120
WU-M-266-SY-Outdoor 855mm	529141	Gelb	590	75	120
WU-M-266-SY-Outdoor 1710mm	529142	Gelb	590	150	120
WU-M-266-W-Outdoor 171mm	529143	Weiß	5000K	13	120
WU-M-266-W-Outdoor 855mm	529144	Weiß	5000K	65	120
WU-M-266-W-Outdoor 1710mm	529145	Weiß	5000K	130	120
WU-M-266-W2-Outdoor 171mm	530155	Weiß	5000K	23	120
WU-M-266-W2-Outdoor 855mm	530156	Weiß	5000K	112	120
WU-M-266-W2-Outdoor 1710mm	530157	Weiß	5000K	224	120
WU-M-266-WW-Outdoor 171mm	530158	Warm Weiß	2800K	13	120
WU-M-266-WW-Outdoor 855mm	530159	Warm Weiß	2800K	65	120
WU-M-266-WW-Outdoor 1710mm	530160	Warm Weiß	2800K	130	120
WU-M-266-WW2-Outdoor 171mm	534430	Warm Weiß	2800K	23	120
WU-M-266-WW2-Outdoor 855mm	534431	Warm Weiß	2800K	112	120
WU-M-266-WW2-Outdoor 1710mm	530432	Warm Weiß	2800K	224	120


* Die oben genannten Werte stellen aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses der Module nur statistische Größen dar.

Die Werte entsprechen nicht notwendigerweise exakt den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen Produktes, das von den typischen Angaben abweichen kann.

Lichtverteilungskurven



WU-M-266-W, W2, WW, WW2




WU-M-266-SO, -SY, -SB, -SG

Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen. Weitere detaillierte Informationen finden Sie unter www.vs-optoelectronic.com.

LEDLine Flex SMD Outdoor

Abmessungen

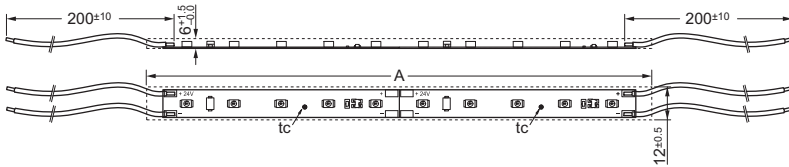


Sicherheits- und Montagehinweise

- LEDLine Flex SMD Outdoor darf nicht im aufgerollten Zustand betrieben werden.
- Die Leiterbahnen dürfen nicht beschädigt oder unterbrochen werden.
- Zum Betrieb sollten Netzgeräte verwendet werden, bei denen folgende Schutzmaßnahmen gewährleistet sein müssen:
 - Kurzschlusschutz
 - Überlastschutz
 - Übertemperaturschutz
 - SELV equiv. (Safety Extra Low Voltage)
- Achten Sie bei der Inbetriebnahme auf die richtige Polung der Anschlussleitungen. Falsche Polarität kann die Module zerstören.
- Achten Sie auf die maximale Leistung der zur Verfügung stehenden Stromversorgung.
- Achten Sie bei der Handhabung und Installation der Module auf Standard-ESD-Schutzmaßnahmen (Electrostatic Discharge). Elektrostatische Entladungen können die LEDs beschädigen.
- Das Trennen der LEDLine Flex SMD Outdoor ist jeweils nach 85,5 mm (Weiß, Grün, Blau) und nach 171 mm (Rot, Gelb) durch sorgfältiges Schneiden mittels einer Schere möglich. Nach dem Schneiden ist die IP Klassifizierung nicht mehr garantiert.
- Auf der Rückseite der LEDLine Flex SMD Outdoor ist eine Klebefolie für die einfache Montage angebracht. Der alterungs- und UV-beständige Haftklebstoff ist geeignet für Innen- und Außenanwendungen auf glatten und rauhen Oberflächen. Verwenden Sie Klebepads bzw. Produkte mit Klebeflächen nur auf trockenen und sauberen Oberflächen, die frei von Fett, Öl, Silikon und Schmutzpartikeln sind. Aufgrund der unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten und Oberflächenbeschaffenheiten sowie Umgebungsbedingungen übernimmt VS keine Haftung für die Klebung dieser Produkte. Bringen sie ggf. zusätzliche Haltevorrichtungen bei der Montage an.
- Um eine optimale Klebung der Rückseite zu gewährleisten, sollte das Produkt nicht länger als 12 Monate im verpackten Zustand bei ca. 20 °C und bei bis zu 50 % Luftfeuchtigkeit gelagert werden.
- Die LEDLine Flex SMD Outdoor ist vorkonfektioniert mit 2 Anschlussleitungen von 200 mm an beiden Seiten. Vermeiden Sie Kurzschlüsse.
- Bei der Installation ist ein Biegeradius von 50 mm nicht zu unterschreiten.
- Die Installation/Verarbeitung der LEDLine Flex SMD Outdoor bzw. das Biegen ist nur bei einer Modultemperatur von 10 °C bis 50 °C zulässig.

Empfohlener Verbinder

3M Scotchlok feuchtigkeitsgeschützter Verbinder UR2
 Feuchtigkeitsresistenter Verbinder, gelgefüllt
 Aderdurchmesser: 0,4–0,9 mm
Best.-Nr.: 534992



Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen. Weitere detaillierte Informationen finden Sie unter www.vs-optoelectronic.com.