


A PILOT LAMP
B VIOLET
C GREY
D WHITE
E RED
F LIGHT BLUE
G BLUE
H BROWN
I BLACK
J TIMER

N° Mod.
N° C.T.
Data
Controllato
Disegnato
Posizione
Modifiche

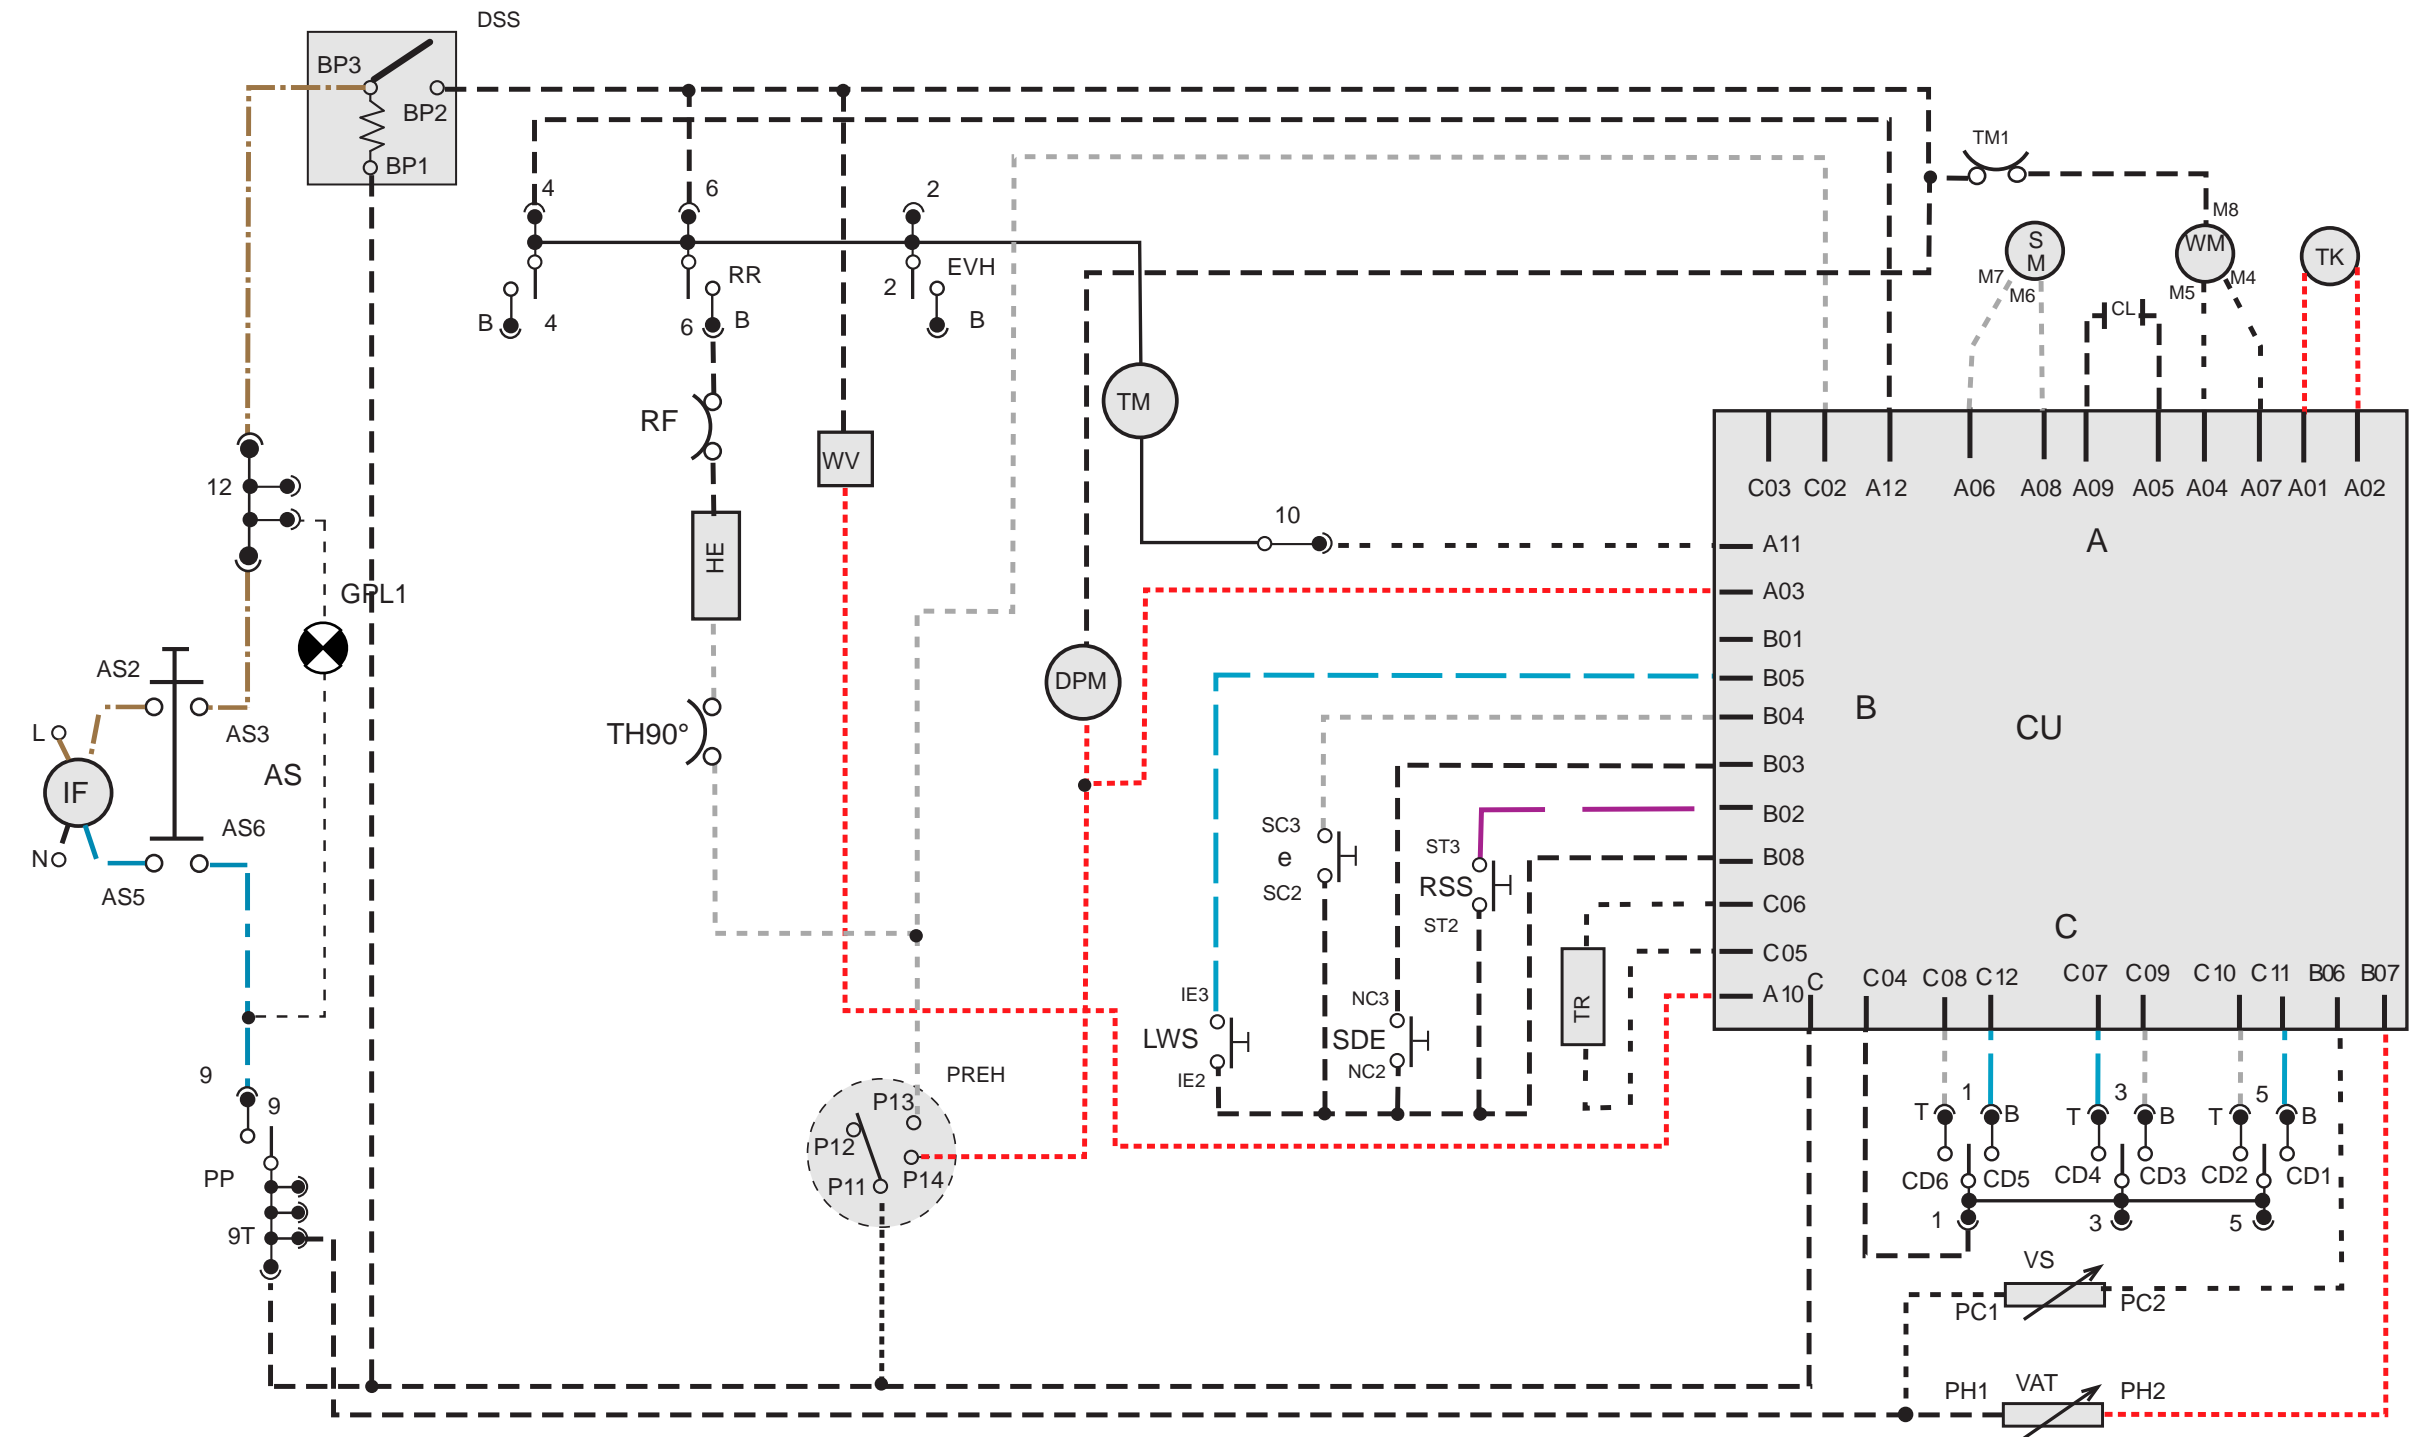

- | | | | | | |
|------|-----------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| TM | Motorino timer | Timer motor | WV | Elettrovalvola | Water valve |
| EM | Termostop | Thermostop | CC | Condensatore centrifuga | Spin capacitor |
| IF | Filtro antidiurbo | Interference filter | CL | Condensatore lavaggio | Wash capacitor |
| RSS | Stop acqua in vasca | Spin delay button | HE | Resistenza lavaggio | Heating element |
| SDE | Esclusione centrifuga | No spin button | RE | Relè | Relay |
| LWS | Mezzo carico | Half load button | AS | Pulsante On - Off | ON - OFF button |
| e | Energy saving | Eco button | ER | Pulsante 4° Risciacquo | Extra rinse button |
| CWS | Lavaggio a freddo | Cold wash button | TH | Termostato regolabile | Adjustable thermostat |
| PRL | Pressostato liv.basso | Low level pressostat | TH(10°-90°C) | Termostato fisso | Klixon |
| PRH | Pressostato liv.alto | High level pressostat | M | Motore | Main motor |
| WVC | Elettrovalvola fredda | Water valve (cold fill) | SM | Motore centrifuga | Spin-dry motor |
| WVV | Elettrovalvola calda | Water valve (hot fill) | WM | Motore lavaggio | Wash motor |
| PREH | Pressostato | Pressostat | CU | Modulo elettronico | Control unit |
| DSS | Bloccoporta | Micro delay switch | Z | Temporizzatore | Drying timer |
| DPM | Elettropompa | Drain pump motor | GPL1 | Lampada spia | Pilot lamp |
| SL | Super lavaggio | Extra Washing Button | GPL2 | Lampada oblo | Door pilot lamp |
| EC | Energy saving | | VA | Mot. ventola asc | Dryer motor |
| VAT | Potenzimetro temp. | Variable temperature | EVA | Elettrov. asc. | Dryer water valve |
| VSS | Potenzimetro cent. | Variable spin speed | MC | Puls. alta/bassa vel. | Low/High speed spin |
| TR | Termoresistenza | Thermal resistivity | ZM | Motorino temporizzatore | Drying Timer motor |
| TK | Tachimetria | Tachometer | DE | Condensatore centrifuga | Drying element |

- MS: SALT MICRO SWITCH
MB: RINSE AID MICRO SWITCH
EVD: DETERGENT MAGN. VALVE
EVB: RINSE AID MAGN. VALVE
EVR: RESIN MAGN. VALVE
EVA: WATER MAGN. VALVE
PL: WASH MOTOR
PS: DRAIN PUMP
R: HEATING ELEMENT
TR: THERMISTOR
MP: DOOR MICRO-SWITCH
FL= FLUSSOMETER
P= PRESSURE SWITCH
Z: RFI FILTER
C: CAPACITOR

Antonio Merloni spa

UFFICIO TECNICO - via Dante, 284
Fabriano (AN) - Italy
Tel. 0732/6901 - Telefax 0732/627880

Denominazione
CABLCF 5P 3M ABDFQ 1837-2 POTTH POTVE AF
CF
220-230V 50Hz 1V.

Disegnato	Controllato	Data
F. Fava		14-05-97
Scala	N° C.T.	
	4296	
Codice: 460600197		

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo con divieto di uso e riproduzione

Derivato
550015600

Assieme
560015600

Note
0154-97

Disegno: **D0035702**

Progetto: 0000