

диоды д161-200 д161-250 д161-320

Силовые диоды Д161-200 выпускаются с классами по напряжению от 3 до 18 (повторяющееся импульсное обратное напряжение от 300 до 1800 В)

Средний прямой ток 200 А

Ударный прямой ток 5500 А

Повторяющийся импульсный обратный ток 40 мА

Импульсное прямое напряжение 1,35 В

Диод Д161-200 не нормируется по времени обратного восстановления

Примеры маркировки силовых приборов.

Максимальная температура перехода 190 град С

Тепловое сопротивление переход – корпус 0,150 град/Вт

Диод имеет прямую полярность

Масса диода 0,24 кг

Рекомендуемые охладители О171 О271 О371

Габаритные размеры диода приведены на рисунке

Силовые диоды Д161-250 выпускаются с классами по напряжению от 3 до 18 (повторяющееся импульсное обратное напряжение от 300 до 1800 В)

Средний прямой ток 250 А

Ударный прямой ток 6400 А

Повторяющийся импульсный обратный ток 40 мА

Импульсное прямое напряжение 1,35 В

Диод Д161-250 не нормируется по времени обратного восстановления

Примеры маркировки силовых приборов.

Максимальная температура перехода 190 град С

Тепловое сопротивление переход – корпус 0,150 град/Вт

Диод имеет прямую полярность

Масса диода 0,24 кг

Рекомендуемые охладители О171 О271 О371

Габаритные размеры диода приведены на рисунке

Силовые диоды Д161-320 выпускаются с классами по напряжению от 3 до 18 (повторяющееся импульсное обратное напряжение от 300 до 1800 В)

Средний прямой ток 320 А

Ударный прямой ток 7500 А

Повторяющийся импульсный обратный ток 40 мА

Импульсное прямое напряжение 1,35 В

Диод Д161-320 не нормируется по времени обратного восстановления

Примеры маркировки силовых приборов.

Максимальная температура перехода 190 град С

Тепловое сопротивление переход – корпус 0,150 град/Вт

Диод имеет прямую полярность


Масса диода 0,24 кг

Рекомендуемые охладители О171 О271 О371

Габаритные размеры диода приведены на рисунке

Д161-200-6

Д161-200Х-6

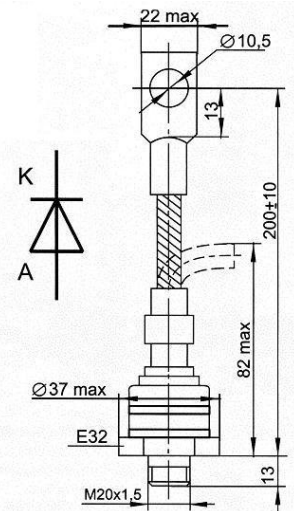

Д161-200-8
Д161-200X-8
Д161-200-10
Д161-200X-10
Д161-200-12
Д161-200X-12
Д161-200-14
Д161-200X-14
Д161-200-16
Д161-200X-16
Д161-200-18
Д161-200X-18
Д161-250-6
Д161-250X-6
Д161-250-8
Д161-250X-8
Д161-250-10
Д161-250X-10
Д161-250-12
Д161-250X-12
Д161-250-14
Д161-250X-14
Д161-250-16
Д161-250X-16
Д161-250-18
Д161-250X-18
Д161-320-6
Д161-320X-6
Д161-320-8
Д161-320X-8
Д161-320-10
Д161-320X-10
Д161-320-12
Д161-320X-12
Д161-320-14
Д161-320X-14
Д161-320-16
Д161-320X-16
Д161-320-18
Д161-320X-18

