



HiQ

Hi-Quality Electronics LTD

ОЧЕВИДНОЕ КАЧЕСТВО

КАТАЛОГ

АHD- видеокамеры



Ip- видеокамеры



Видеорегистраторы



Видеодомофоны



Источники питания



Аксессуары



HiQ (High Quality Electronics Ltd) – производитель высоко-качественного оборудования для систем видеонаблюдения. Основное направление нашей деятельности – производство и реализация технологического оборудования.

При производстве оборудования мы делаем упор не только на этап сборки, но и на качество комплектующих, используемых при работе. Наше оборудование проходит несколько этапов контроля качества. Как показала практика, это позволяет значительно снизить процент брака.

Продукция HiQ-Electronics оказывает влияние на рынок видеонаблюдения в России. Наши менеджеры обеспечат Вам высокий уровень сервиса, грамотную консультацию и выгодные условия сотрудничества. К Вашим услугам всегда актуальный и качественный ассортимент продукции - гарантия успешных продаж.

Преимущества торговой марки HiQ:

НАДЕЖНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА – видеорегистраторы производятся на базе процессора HiSilicon Technologies - один из крупнейших производителей интегральных микросхем в мире.

IP-видеокамеры производятся на базе процессоров Texas Instruments и HiSilicon Technologies, что обеспечивает видеокамерам HiQ-Electronics стабильность работы при высоком качестве изображения.

AHD видеонаблюдение (Analog High Definition) – новейшая технология, с использованием специального процессора Nexchip, что позволило добиться сигнала без потерь и помех на большие расстояния.

СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА – мощности предприятия «HiQ-Electronics» позволяют проводить тестирование не только готовой продукции, но и всех комплектующих изделий.


АДАПТИРОВАННОСТЬ К КЛИМАТУ РОССИИ – вся продукция изначально разрабатывалась для резких климатических условий и низких температур нашей страны.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ – возможности компании позволяют постоянно развивать производство и совершенствовать линейку продукции в интересах своих клиентов, сохраняя при этом важнейшие приоритеты HiQ – неизменно высокое качество продукции и привлекательные цены.


Позвоните, и менеджеры Нашей компании помогут решить Ваши задачи с развитием бизнеса.

С уважением, HiQ-Electronics LTD.

НОВАЯ ЛИНЕЙКА АHD-ВИДЕОКАМЕР

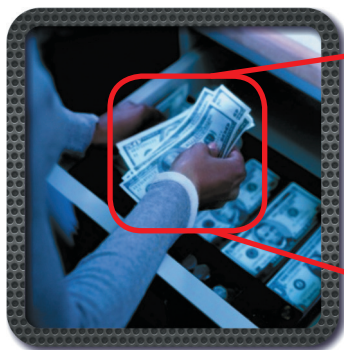

АHD-видеокамера



Аналоговая видеокамера



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Передача сигнала по коаксиальному кабелю до 500м;
- Простота модернизации аналоговых систем;
- Надежная передача сигнала без задержек и потерь;
- Высокая помехозащищенность;
- Низкая стоимость взамен на высокую производительность;
- Простота проектировки, подключения, настройки и эксплуатации

НОВАЯ ЛИНЕЙКА ГИБРИДНЫХ АHD ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ



Лидер продаж систем безопасности



Возможность работы в трех режимах



Высокая степень надежности



Возможность легкого внедрения в существующую систему



Работа регистраторов с облачным сервисом и CMS системами

Возможность работы в режиме мультизадачности

Гибкая настройка расписания записи

ПОВОРОТНЫЕ КУПОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ




- встроенная функция патрулирования
- круглосуточный мониторинг территории
- быстрое перемещение в заданную точку пространства
- управление зонами обзора

СОДЕРЖАНИЕ



Видеокамеры высокого разрешения.....6

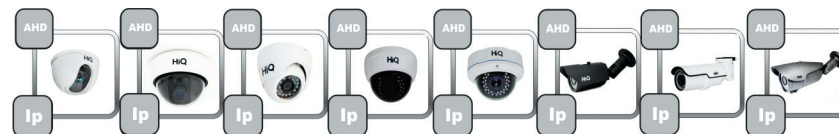

Видеорегистраторы.....15



Видеодомофоны.....21



Источники питания.....33



Аксессуары.....42





HiQ

Hi-Quality Electronics LTD

ОЧЕВИДНОЕ КАЧЕСТВО

КАМЕРЫ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

HiQ

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Миниатюрный купольный корпус
Запись в реальном времени (25 к/с)
Фиксированный объектив
Механический ИК фильтр



Модель	Ip			AHD	
	HIQ-1110H	HIQ-1113H	HIQ-1120H	HIQ-1100	HIQ-1101
Матрица	Omnivision ov 9712	APTINA AR 0130	Sony IMX222	1/4" CMOS OV9712	1/3" AR1030 CMOS
ИК-фильтр	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Режим День/Ночь	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Формат сжатия	H.264	H.264	H.264	-	-
Мин. Освещение	0.01 Lux	0.01 Lux	0.01 Lux	0.01 Lux	0.01 Lux
Максимальное разрешение	720 P	960 P	1080 P	720 P	960 P
Загрузка сети	0.1-6 Mbps.	0.1-6 Mbps.	0.1-6 Mbps.	-	-
Частота Кадров	25 к/с при разрешении 720P	25 к/с при разрешении 960P	25 к/с при разрешении 1080P	зависит от устройства записи	зависит от устройства записи
Протоколы	RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP	RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP	RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP	-	-
Дистанционное сетевое соединение	HVR / NVR / PC	HVR / NVR / PC	HVR / NVR / PC	-	-
Сеть	10/100M	10/100M	10/100M	-	-
POE	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Wi	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Потребление	< 5W	< 5W	< 5W	< 5W	< 5W
Температура эксплуатации	0 ~ +40°C	0 ~ +40°C	0 ~ +40°C	0 ~ +40°C	0 ~ +40°C
Объектив	3,6 мм	3,6 мм	3,6 мм	3,6 мм	3,6 мм

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Камера высокого разрешения 1 шт.
2. Разъем RJ-45 для IP-камер 1 шт.
3. Разъем BNC для AHD- камер 1 шт.
4. Разъем питания 1 шт.
5. Паспорт 1 шт.
6. Диск с ПО 1 шт.

КАМЕРЫ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

hiq-electronics.ru

Линия технической поддержки 8-800-333-68-64



HiQ



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Пластиковый купольный корпус
Запись в реальном времени (25 к/с)
Сетевой доступ
Вариофокальный объектив

HiQ



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Пластиковый купольный корпус
Запись в реальном времени (25 к/с)
Сетевой доступ
Фиксированный объектив
Ик-подсветка до 20м

Модель	Ip			AHD	
	HIQ-2210H	HIQ-2213H	HIQ-2220H	HIQ-2200	HIQ-2201
Матрица	Omnivision ov 9712	APTINA AR 0130	Sony IMX222	1/4" CMOS OV9712	1/3" AR1030 CMOS
ИК-фильтр	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Режим День/Ночь	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Формат сжатия	H.264	H.264	H.264	-	-
Мин. Освещение	0.01 Lux	0.01 Lux	0.01 Lux	0.01 Lux	0.01 Lux
Максимальное разрешение	720 P	960 P	1080 P	720 P	960 P
Загрузка сети	0.1-6 Mbps.	0.1-6 Mbps.	0.1-6 Mbps.	-	-
Частота Кадров	25 к/с при разрешении 720P	25 к/с при разрешении 960P	25 к/с при разрешении 1080P	зависит от устройства записи	зависит от устройства записи
Протоколы	RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP	RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP	RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP	-	-
Дистанционное сетевое соединение	HVR / NVR / PC	HVR / NVR / PC	HVR / NVR / PC	-	-
Сеть	10/100M	10/100M	10/100M	-	-
POE	Опционально	Опционально	Опционально	Нет	Нет
Wi	Опционально	Опционально	Опционально	Нет	Нет
Потребление	< 5W	< 5W	< 5W	< 5W	< 5W
Температура эксплуатации	0 ~ +40°C	0 ~ +40°C	0 ~ +40°C	0 ~ +40°C	0 ~ +40°C
Объектив	2,8-12 мм	2,8-12 мм	2,8-12 мм	2,8-12 мм	2,8-12 мм

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Модель	Ip			AHD	
	HIQ-2510H	HIQ-2513H	HIQ-2520H	HIQ-2500	HIQ-2501
Матрица	Omnivision ov 9712	APTINA AR 0130	Sony IMX222	1/4" CMOS OV9712	1/3" AR1030 CMOS
ИК-фильтр	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Режим День/Ночь	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Формат сжатия	H.264	H.264	H.264	-	-
Мин. Освещение	0.01 Lux	0.01 Lux	0.01 Lux	0.01 Lux	0.01 Lux
Максимальное разрешение	720 P	960 P	1080 P	720 P	960 P
Загрузка сети	0.1-6 Mbps.	0.1-6 Mbps.	0.1-6 Mbps.	-	-
Частота Кадров	25 к/с при разрешении 720P	25 к/с при разрешении 960P	25 к/с при разрешении 1080P	зависит от устройства записи	зависит от устройства записи
Протоколы	RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP	RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP	RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP	-	-
Дистанционное сетевое соединение	HVR / NVR / PC	HVR / NVR / PC	HVR / NVR / PC	-	-
Сеть	10/100M	10/100M	10/100M	-	-
POE	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Wi	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Потребление	< 5W	< 5W	< 5W	< 5W	< 5W
Температура эксплуатации	0 ~ +40°C	0 ~ +40°C	0 ~ +40°C	0 ~ +40°C	0 ~ +40°C
Объектив	3,6 мм	3,6 мм	3,6 мм	3,6 мм	3,6 мм

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Камера высокого разрешения 1 шт.
2. Разъем RJ-45 для IP-камер 1 шт.
3. Разъем BNC для AHD- камер 1 шт.
4. Разъем питания 1 шт.
5. Паспорт 1 шт.
6. Диск с ПО 1 шт.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Камера высокого разрешения 1 шт.
2. Разъем RJ-45 для IP-камер 1 шт.
3. Разъем BNC для AHD- камер 1 шт.
4. Разъем питания 1 шт.
5. Паспорт 1 шт.
6. Диск с ПО 1 шт.

КАМЕРЫ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

hiq-electronics.ru
Линия технической поддержки 8-800-333-68-64



КАМЕРЫ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

hiq-electronics.ru
Линия технической поддержки 8-800-333-68-64



HiQ



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Автоматический контроль усиления
ИК-подсветка
Пластиковый корпус
3D-кронштейн
Вариофокальный объектив

HiQ



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Автоматический контроль усиления
ИК-подсветка
Антивандалный корпус
3D-кронштейн
Вариофокальный объектив

Модель	Ip			AHD	
	HIQ-2610H	HIQ-2613H	HIQ-2620H	HIQ-2600	HIQ-2601
Матрица	Omnivision ov 9712	APTINA AR 0130	Sony IMX222	1/4" CMOS OV9712	1/3" AR1030 CMOS
ИК-фильтр	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Режим День/Ночь	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Формат сжатия	H.264	H.264	H.264	-	-
Мин. Освещение	0.01 Lux	0.01 Lux	0.01 Lux	0.01 Lux	0.01 Lux
Максимальное разрешение	720 P	960 P	1080 P	720 P	960 P
Загрузка сети	0.1-6 Mbps.	0.1-6 Mbps.	0.1-6 Mbps.	-	-
Частота Кадров	25 к/с при разрешении 720P	25 к/с при разрешении 960P	25 к/с при разрешении 1080P	зависит от устройства записи	зависит от устройства записи
Протоколы	RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP	RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP	RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP	-	-
Дистанционное сетевое соединение	HVR / NVR / PC	HVR / NVR / PC	HVR / NVR / PC	-	-
Сеть	10/100M	10/100M	10/100M	-	-
POE	Опционально	Опционально	Опционально	Нет	Нет
Wi	Опционально	Опционально	Опционально	Нет	Нет
Потребление	< 8W	< 8W	< 8W	< 8W	< 8W
Температура эксплуатации	0 ~ +40°C	0 ~ +40°C	0 ~ +40°C	0 ~ +40°C	0 ~ +40°C
Объектив	2,8-12 мм	2,8-12 мм	2,8-12 мм	2,8-12 мм	2,8-12 мм

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Модель	Ip			AHD	
	HIQ-3510H	HIQ-3513H	HIQ-3520H	HIQ-3500	HIQ-3501
Матрица	Omnivision ov 9712	APTINA AR 0130	Sony IMX222	1/4" CMOS OV9712	1/3" AR1030 CMOS
ИК-фильтр	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Режим День/Ночь	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Формат сжатия	H.264	H.264	H.264	-	-
Мин. Освещение	0.01 Lux	0.01 Lux	0.01 Lux	0.01 Lux	0.01 Lux
Максимальное разрешение	720 P	960 P	1080 P	720 P	960 P
Загрузка сети	0.1-6 Mbps.	0.1-6 Mbps.	0.1-6 Mbps.	-	-
Частота Кадров	25 к/с при разрешении 720P	25 к/с при разрешении 960P	25 к/с при разрешении 1080P	зависит от устройства записи	зависит от устройства записи
Протоколы	RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP	RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP	RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP	-	-
Дистанционное сетевое соединение	HVR / NVR / PC	HVR / NVR / PC	HVR / NVR / PC	-	-
Сеть	10/100M	10/100M	10/100M	-	-
POE	Опционально	Опционально	Опционально	Нет	Нет
Wi	Опционально	Опционально	Опционально	Нет	Нет
Потребление	< 8W	< 8W	< 8W	< 8W	< 8W
Температура эксплуатации	-40 ~ +50°C	-40 ~ +50°C	-40 ~ +50°C	-40 ~ +50°C	-40 ~ +50°C
Объектив	2,8-12 мм	2,8-12 мм	2,8-12 мм	2,8-12 мм	2,8-12 мм

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Камера высокого разрешения 1 шт.
2. Разъем RJ-45 для IP-камер 1 шт.
3. Разъем BNC для AHD- камер 1 шт.
4. Разъем питания 1 шт.
5. Паспорт 1 шт.
6. Диск с ПО 1 шт.
7. Крепежный комплект 1 шт.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Камера высокого разрешения 1 шт.
2. Разъем RJ-45 для IP-камер 1 шт.
3. Разъем BNC для AHD- камер 1 шт.
4. Разъем питания 1 шт.
5. Паспорт 1 шт.
6. Диск с ПО 1 шт.
7. Крепежный комплект 1 шт.

КАМЕРЫ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

hiq-electronics.ru
Линия технической поддержки 8-800-333-68-64



КАМЕРЫ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

hiq-electronics.ru
Линия технической поддержки 8-800-333-68-64



HiQ

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Дальность подсветки до 20 м
Миниатюрный, металлический,
Антивандалный корпус
Простой монтаж



HiQ

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Дальность подсветки до 30 м
Погодозащищенный, металлический,
антивандалный корпус
Автоматический электронный затвор
Фиксированный объектив



Модель	Ip			AHD	
	HIQ-4310H	HIQ-4313H	HIQ-4320H	HIQ-4300	HIQ-4301
Матрица	Omnivision ov 9712	APTINA AR 0130	Sony IMX222	1/4" CMOS OV9712	1/3" AR1030 CMOS
ИК-фильтр	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Режим День/Ночь	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Формат сжатия	H.264	H.264	H.264	-	-
Мин. Освещение	0.01 Lux	0.01 Lux	0.01 Lux	0.01 Lux	0.01 Lux
Максимальное разрешение	720 P	960 P	1080 P	720 P	960 P
Загрузка сети	0.1-6 Mbps.	0.1-6 Mbps.	0.1-6 Mbps.	-	-
Частота Кадров	25 к/с при разрешении 720P	25 к/с при разрешении 960P	25 к/с при разрешении 1080P	зависит от устройства записи	зависит от устройства записи
Протоколы	RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP	RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP	RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP	-	-
Дистанционное сетевое соединение	HVR / NVR / PC	HVR / NVR / PC	HVR / NVR / PC	-	-
Сеть	10/100M	10/100M	10/100M	-	-
POE	Опционально	Опционально	Опционально	Нет	Нет
Wi	Опционально	Опционально	Опционально	Нет	Нет
Потребление	< 5W	< 5W	< 5W	< 5W	< 5W
Температура эксплуатации	-40 ~ +40°C	-40 ~ +40°C	-40 ~ +40°C	-40 ~ +40°C	-40 ~ +40°C
Объектив	3,6 мм	3,6 мм	3,6 мм	3,6 мм	3,6 мм

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Модель	Ip			AHD	
	HIQ-4710H	HIQ-4713H	HIQ-4720H	HIQ-4700	HIQ-4701
Матрица	Omnivision ov 9712	APTINA AR 0130	Sony IMX222	1/4" CMOS OV9712	1/3" AR1030 CMOS
ИК-фильтр	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Режим День/Ночь	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Формат сжатия	H.264	H.264	H.264	-	-
Мин. Освещение	0.01 Lux	0.01 Lux	0.01 Lux	0.01 Lux	0.01 Lux
Максимальное разрешение	720 P	960 P	1080 P	720 P	960 P
Загрузка сети	0.1-6 Mbps.	0.1-6 Mbps.	0.1-6 Mbps.	-	-
Частота Кадров	25 к/с при разрешении 720P	25 к/с при разрешении 960P	25 к/с при разрешении 1080P	зависит от устройства записи	зависит от устройства записи
Протоколы	RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP	RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP	RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP	-	-
Дистанционное сетевое соединение	HVR / NVR / PC	HVR / NVR / PC	HVR / NVR / PC	-	-
Сеть	10/100M	10/100M	10/100M	-	-
POE	Опционально	Опционально	Опционально	Нет	Нет
Wi	Опционально	Опционально	Опционально	Нет	Нет
Потребление	< 8W	< 8W	< 8W	< 8W	< 8W
Температура эксплуатации	-40 ~ +50°C	-40 ~ +50°C	-40 ~ +50°C	-40 ~ +50°C	-40 ~ +50°C
Объектив	4 мм	4 мм	4 мм	4 мм	4 мм

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Камера высокого разрешения 1 шт.
2. Кронштейн 1 шт.
3. Разъем RJ-45 для IP-камер 1 шт.
4. Разъем BNC для AHD-камер 1 шт.
5. Разъем питания 1 шт.
6. Паспорт 1 шт.
7. Диск с ПО 1 шт.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Камера высокого разрешения 1 шт.
2. Кронштейн 1 шт.
3. Разъем RJ-45 для IP-камер 1 шт.
4. Разъем BNC для AHD-камер 1 шт.
5. Разъем питания 1 шт.
6. Паспорт 1 шт.
7. Диск с ПО 1 шт.

КАМЕРЫ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

hiq-electronics.ru
Линия технической поддержки 8-800-333-68-64



КАМЕРЫ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

hiq-electronics.ru
Линия технической поддержки 8-800-333-68-64



HiQ

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Изображение высокой четкости
 Дальность подсветки до 30 м
 Погодозащищенный, металлический,
 антивандальный корпус
 Регулировка угла обзора на корпусе
 камеры
 Вариофокальный объектив



Модель	Ip			AHD	
	HIQ-6410H	HIQ-6413H	HIQ-6420H	HIQ-6400	HIQ-6401
Матрица	Omnivision ov 9712	APTINA AR 0130	Sony IMX222	1/4" CMOS OV9712	1/3" AR1030 CMOS
ИК-фильтр	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Режим День/Ночь	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Формат сжатия	H.264	H.264	H.264	-	-
Мин. Освещение	0.01 Lux	0.01 Lux	0.01 Lux	0.01 Lux	0.01 Lux
Максимальное разрешение	720 P	960 P	1080 P	720 P	960 P
Загрузка сети	0.1-6 Mbps.	0.1-6 Mbps.	0.1-6 Mbps.	-	-
Частота Кадров	25 к/с при разрешении 720P	25 к/с при разрешении 960P	25 к/с при разрешении 1080P	25 к/с при разрешении 720P	25 к/с при разрешении 960P
Протоколы	RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP	RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP	RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP	-	-
Дистанционное сетевое соединение	HVR / NVR / PC	HVR / NVR / PC	HVR / NVR / PC	-	-
Сеть	10/100M	10/100M	10/100M	-	-
POE	Опционально	Опционально	Опционально	Нет	Нет
Wi	Опционально	Опционально	Опционально	Нет	Нет
Потребление	< 8W	< 8W	< 8W	< 8W	< 8W
Температура эксплуатации	-40 ~ +50°C	-40 ~ +50°C	-40 ~ +50°C	-40 ~ +50°C	-40 ~ +50°C
Объектив	2,8-12 мм	2,8-12 мм	2,8-12 мм	2,8-12 мм	2,8-12 мм

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Камера высокого разрешения 1 шт.
2. Кронштейн 1 шт.
3. Разъем RJ-45 1 шт.
4. Разъем BNC для AHD-камер 1 шт.
5. Разъем питания 1 шт.
6. Ключ-шестигранник 1 шт.
7. Паспорт 1 шт.
8. Диск с ПО 1 шт.
9. Крепежный комплект 1 шт.

КАМЕРЫ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

hiq-electronics.ru

Линия технической поддержки 8-800-333-68-64



HiQ

Hi-Quality Electronics LTD

ОЧЕВИДНОЕ КАЧЕСТВО

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Гибридные видеорегистраторы
 Вариант эконом класса
 Компактный корпус
 Совместимость с TV
 Жесткий диск: 1SATA до 4 Тб



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Гибридные AHD видеорегистраторы
 Компактный стильный корпус
 Управление на передней панели
 Жесткий диск: 1SATA до 4 Тб



Модель	HiQ-2004H	HiQ-2008H
Операционная система	Linux	Linux
Входы аналоговые	BNCx4,RCAx4	BNCx8,RCAx4
Выходы	VGAx1,BNCx1,RCAx1,HDMIx1	VGAx1,BNCx1,RCAx1,HDMIx1
Скорость при разрешении записи 704× 576 пикселей	100 к/с	200 к/с
Поддержка подключения IP-камер	IP-камеры HiQ-xx10,xx13,xx20	IP-камеры HiQ-xx10,xx13,xx20
Жесткий диск	1 SATA до 4Тб	1 SATA до 4Тб
Максимальный битрейт на канал	8Мбит/сек	8Мбит/сек
Сетевой интерфейс	RJ - 45	RJ - 45
Архивация	USB, LAN	USB, LAN
Удаленное управление	CMS, Internet Explorer	CMS, Internet Explorer
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Управление поворотными камерами	Есть	Есть
Размеры	235x200x45 мм	235x200x45 мм
Вес	463 г.	463 г.

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Модель	HiQ-7204M	HiQ-7208M	HiQ-7216M
Операционная система	Linux	Linux	Linux
Входы аналоговые	BNCx4,RCAx4	BNCx8,RCAx4	BNCx16,RCAx4
Выходы	VGAx1,BNCx1,RCAx1,HDMIx1	VGAx1,BNCx1,RCAx1,HDMIx1	VGAx1,BNCx1,RCAx1, HDMIx1
Скорость при разрешении записи 704× 576 пикселей	100 к/с	200 к/с	400 к/с
Поддержка подключения IP-камер	IP-камеры HiQ-xx10,xx13,xx20	IP-камеры HiQ-xx10,xx13,xx20	IP-камеры HiQ-xx10,xx13,xx20
Жесткий диск	1 SATA до 4Тб	1 SATA до 4Тб	1 SATA до 4Тб
Максимальный битрейт на канал	8Мбит/сек	8Мбит/сек	8Мбит/сек
Сетевой интерфейс	RJ - 45	RJ - 45	RJ - 45
Архивация	USB, LAN	USB, LAN	USB, LAN
Удаленное управление	CMS, Internet Explorer	CMS, Internet Explorer	CMS, Internet Explorer
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет	Нет
Управление поворотными камерами	Есть	Есть	Есть
Размеры	235x200x45 мм	235x200x45 мм	235x200x45 мм
Вес	1350 г.	1350 г.	1350 г.

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Видеорегистратор 1 шт.
2. Мышь 1 шт.
3. Блок питания 12V, 4A 1 шт.
4. Диск с ПО и подробной инструкцией 1 шт.
5. Паспорт 1 шт.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Видеорегистратор 1 шт.
2. ИК-пульт Д/У 1 шт.
3. Мышь 1 шт.
4. Блок питания 12V,3A 1 шт.
5. Диск с ПО и подробной инструкцией 1 шт.
6. Паспорт 1 шт.



HiQ

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Гибридный, AHD видеорегистратор
 Запись в ручном режиме
 Широкий диапазон режимов записи
 Жесткий диск: до 2SATA до 4 Тб
 Возможность подключения IP, аналоговых камер и AHD видеокамер



HiQ

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Сетевой видеорегистратор
 Возможность подключения IP-камер с разрешением до 1080P
 Широкий диапазон режимов записи
 Жесткий диск: 2 SATA до 4 Тб
 Просмотр с мобильного телефона



Модель	HiQ-8216M
Операционная система	Linux
Входы аналоговые	BNCx16, RCAx46
Выходы	VGAx1, BNCx1, RCAx1, HDMIx1
Максимальная скорость записи	25 к/с на канал
Количество и максимальное разрешение подключаемых IP-камер	Зависит от выбранного режима работы
Поддержка подключения IP-камер	IP-камеры HiQ-xx10,xx13,xx20
Жесткий диск	2 SATA до 4Тб
Максимальный битрейт на канал	8Мбит/сек
Сетевой интерфейс	RJ - 45
Архивация	USB, LAN
Удаленное управление	CMS, Internet Explorer
Тревожные входы/выходы	Нет
Управление поворотными камерами	Поворотные камеры HiQ
Размеры	430x300x68 мм
Вес	2700 г.

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Модель	HiQ-8124P
Операционная система	Linux
Входы аналоговые	Нет
Выходы	VGAx1, HDMIx1
Скорость при разрешении записи 1080P пикселей	25 к/с на канал
Поддержка подключения IP-камер	HiQ-xx10,xx13,xx20
Жесткий диск	2 SATA до 4Тб
Максимальный битрейт на канал	8Мбит/сек
Сетевой интерфейс	RJ - 45
Архивация	USB, LAN
Удаленное управление	CMS, Internet Explorer
Тревожные входы/выходы	Нет
Управление поворотными камерами	Поворотные камеры HiQ
Размеры	320x230x48 мм
Вес	1350 г.

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| 1. Видеорегистратор | 1 шт. |
| 2. ИК-пульт Д/У | 1 шт. |
| 3. Мышь | 1 шт. |
| 4. Блок питания 12V, 3А | 1 шт. |
| 5. Диск с ПО и подробной инструкцией | 1 шт. |
| 6. Паспорт | 1 шт. |



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| 1. Видеорегистратор | 1 шт. |
| 2. ИК-пульт Д/У | 1 шт. |
| 3. Мышь | 1 шт. |
| 4. Блок питания 12V, 5А | 1 шт. |
| 5. Диск с ПО и подробной инструкцией | 1 шт. |
| 6. Паспорт | 1 шт. |

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

hiq-electronics.ru
 Линия технической поддержки 8-800-333-68-64



ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

hiq-electronics.ru
 Линия технической поддержки 8-800-333-68-64



HiQ



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Сетевые видеорегистраторы
 Запись в ручном режиме
 Широкий диапазон режимов записи
 Жесткий диск: до 4SATA до 4 ТБ

Модель	HiQ-8216P	HiQ-8224P	HiQ-8232F
Операционная система	Linux	Linux	Linux
Входы аналоговые	Нет	Нет	Нет
Выходы	VGaх1, HDMIX1, RCAx1	VGaх1, HDMIX1, RCAx1	VGaх1, HDMIX1, RCAx1
Максимальная скорость записи	25 к/с на канал	25 к/с на канал	25 к/с на канал
Поддержка подключения IP-камер	IP-камеры HiQ-xx10,xx13,xx20	IP-камеры HiQ-xx10,xx13,xx20	IP-камеры HiQ-xx10,xx13,xx20
Количество и максимальное разрешение подключаемых IP-камер	Зависит от выбранного режима работы	Зависит от выбранного режима работы	Зависит от выбранного режима работы
Жесткий диск	4 SATA до 4ТБ	4 SATA до 4ТБ	4 SATA до 4ТБ
Максимальный битрейт на канал	8Мбит/сек	8Мбит/сек	8Мбит/сек
Сетевой интерфейс	RJ - 45	RJ - 45	RJ - 45
Архивация	USB, LAN	USB, LAN	USB, LAN
Удаленное управление	CMS, Internet Explorer	CMS, Internet Explorer	CMS, Internet Explorer
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет	Нет
Управление поворотными камерами	Поворотные камеры HiQ	Поворотные камеры HiQ	Поворотные камеры HiQ
Размеры	430х300х68 мм	430х300х68 мм	430х300х68 мм
Вес	2700 г.	2700 г.	2700 г.

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| 1. Видеорегистратор | 1 шт. |
| 2. Мышь | 1 шт. |
| 3. Блок питания 12V, 4A | 1 шт. |
| 4. Диск с ПО и подробной инструкцией | 1 шт. |
| 5. Паспорт | 1 шт. |



HiQ

Hi-Quality Electronics LTD

ОЧЕВИДНОЕ КАЧЕСТВО

ВИДЕОДОМОФОНЫ

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

hiq-electronics.ru

Линия технической поддержки 8-800-333-68-64



HiQ

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Современный дизайн
 Цветная видеокамера
 Устройство Hunds-Free
 Открытие при помощи кнопки



HiQ

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Цветное изображение
 Качественный 7" TFT дисплей
 Вывод на TV устройства
 Возможность подключения нескольких мониторов
 Разрешение 800x480 px




Модель	HiQ-HF 800
Тип монитора	7"цветной TFT LCD
Разрешение	800x480px
Мелодия вызова	Полифонические рингтоны
Чувствительность микрофона	56 db
Система	PAL/NTSC
Входное напряжение	AC 100v-240v-50Hz/60Hz
Максимальная длина линии	200M(4x0,75 Mm)
Температура	-10°C - +50°C
Относительная влажность	10% - 90% (КН)
Метод установки	Настенный
Размер	255x165x28 мм

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Модель	HiQ-HF 803
Тип монитора	7"цветной TFT LCD
Разрешение	800x480px
Мелодия вызова	Полифонические рингтоны
Чувствительность микрофона	56 db
Система	PAL/NTSC
Входное напряжение	AC 100v-240v-50Hz/60Hz
Максимальная длина линии	200M(4x0,75 Mm)
Температура	-20°C - +60°C
Относительная влажность	10% - 90% (КН)
Метод установки	Настенный
Размер	255x165x28 мм

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. Монитор | 1 шт. |
| 2. Адаптер питания | 1 шт. |
| 3. Настенный кронштейн | 1 шт. |
| 4. Крепеж | |
| 5. Паспорт | 1 шт. |
| 6. Соединительный кабель | 1 шт. |



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. Монитор | 1 шт. |
| 2. Адаптер питания | 1 шт. |
| 3. Настенный кронштейн | 1 шт. |
| 4. Крепеж | |
| 5. Паспорт | 1 шт. |
| 6. Соединительный кабель | 1 шт. |

ВИДЕОДОМОФОНЫ

hiq-electronics.ru
 Линия технической поддержки 8-800-333-68-64



ВИДЕОДОМОФОНЫ

hiq-electronics.ru
 Линия технической поддержки 8-800-333-68-64



HiQ

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Цветное изображение
 Качественный 7» TFT дисплей
 Инновационный дизайн
 Вывод на TV устройства
 Возможность подключения нескольких мониторов
 Полифонические рингтоны



HiQ

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Цветное изображение
 Качественный 7» TFT дисплей
 Смена мелодий
 Настенное крепление




Модель	HiQ-HF 804
Тип монитора	7"цветной TFT LCD
Разрешение	800x480px
Мелодия вызова	Полифонические рингтоны
Чувствительность микрофона	56 db
Система	PAL/NTSC
Входное напряжение	AC 100v-240v-50Hz/60Hz
Максимальная длина линии	200M(4x0,75 Mm)
Температура	-10°C - +60°C
Относительная влажность	10% - 90% (КН)
Метод установки	Настенный
Размер	260x165x28 мм

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Модель	HiQ-HF 805
Тип монитора	7"цветной TFT LCD
Разрешение	800x480px
Мелодия вызова	Полифонические рингтоны
Чувствительность микрофона	56 db
Система	PAL/NTSC
Входное напряжение	AC 100v-240v-50Hz/60Hz
Максимальная длина линии	200M(4x0,75 Mm)
Температура	-20°C - +60°C
Относительная влажность	10% - 90% (КН)
Метод установки	Настенный
Размер	255x165x28 мм

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. Монитор | 1 шт. |
| 2. Адаптер питания | 1 шт. |
| 3. Настенный кронштейн | 1 шт. |
| 4. Крепеж | |
| 5. Паспорт | 1 шт. |
| 6. Соединительный кабель | 1 шт. |



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. Монитор | 1 шт. |
| 2. Адаптер питания | 1 шт. |
| 3. Настенный кронштейн | 1 шт. |
| 4. Крепеж | |
| 5. Паспорт | 1 шт. |
| 6. Соединительный кабель | 1 шт. |

ВИДЕОДОМОФОНЫ

hiq-electronics.ru
 Линия технической поддержки 8-800-333-68-64



ВИДЕОДОМОФОНЫ

hiq-electronics.ru
 Линия технической поддержки 8-800-333-68-64



HiQ

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Цветное изображение
 Качественный 7» TFT дисплей
 Оснащен подставкой
 Поддержка нескольких мониторов



HiQ

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Современное исполнение
 Цветное изображение
 Качественный 7» TFT дисплей
 Хромированные кнопки
 Вывод на TV устройства
 Имитация алюминия на пластике



Модель	HiQ-HF 807
Тип монитора	7"цветной TFT LCD
Разрешение	800x480px
Мелодия вызова	Полифонические рингтоны
Чувствительность микрофона	56 db
Система	PAL/NTSC
Входное напряжение	AC 100v-240v-50Hz/60Hz
Максимальная длина линии	200M(4x0,75 Mm)
Температура	-10°C - +60°C
Относительная влажность	10% - 90% (КН)
Метод установки	Настенный
Размер	255x165x28 мм

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Модель	HiQ-HF 809
Тип монитора	7"цветной TFT LCD
Разрешение	800x480px
Мелодия вызова	Полифонические рингтоны
Чувствительность микрофона	56 db
Система	PAL/NTSC
Входное напряжение	AC 100v-240v-50Hz/60Hz
Максимальная длина линии	200M(4x0,75 Mm)
Температура	-20°C - +60°C
Относительная влажность	10% - 90% (КН)
Метод установки	Настенный
Размер	255x165x28 мм

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. Монитор | 1 шт. |
| 2. Адаптер питания | 1 шт. |
| 3. Настенный кронштейн | 1 шт. |
| 4. Крепеж | |
| 5. Паспорт | 1 шт. |
| 6. Соединительный кабель | 1 шт. |



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. Монитор | 1 шт. |
| 2. Адаптер питания | 1 шт. |
| 3. Настенный кронштейн | 1 шт. |
| 4. Крепеж | |
| 5. Паспорт | 1 шт. |
| 6. Соединительный кабель | 1 шт. |

ВИДЕОДОМОФОНЫ

hiq-electronics.ru
 Линия технической поддержки 8-800-333-68-64



ВИДЕОДОМОФОНЫ

hiq-electronics.ru
 Линия технической поддержки 8-800-333-68-64



HiQ

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Отличительный дизайн
Цветное изображение
Качественный 7» TFT дисплей
Дистанционное открытие
электромеханического замка



HiQ

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Стильный черный дизайн
Цветное изображение
Качественный 7 TFT дисплей
Запись фото при вызове



фото
память

Модель	HiQ-HF 810
Тип монитора	7"цветной TFT LCD
Разрешение	800x480px
Мелодия вызова	Полифонические рингтоны
Чувствительность микрофона	56 db
Система	PAL/NTSC
Входное напряжение	AC 100v-240v-50Hz/60Hz
Максимальная длина линии	200M(4x0,75 Mm)
Температура	-10°C - +60°C
Относительная влажность	10% - 90% (КН)
Метод установки	Настенный
Размер	255x165x28 мм

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Модель	HiQ-HF 811
Тип монитора	7"цветной TFT LCD
Разрешение	800x480px
Мелодия вызова	Полифонические рингтоны
Чувствительность микрофона	56 db
Система	PAL/NTSC
Входное напряжение	AC 100v-240v-50Hz/60Hz 100
Максимальная длина линии	200M(4x0,75 Mm)
Температура	-20°C - +60°C
Относительная влажность	10% - 90% (КН)
Метод установки	Настенный
Цвет	Белый,черный
Запись при вызове	Фото
MicroSD	Нет
Размер	255x165x28 мм

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. Монитор | 1 шт. |
| 2. Адаптер питания | 1 шт. |
| 3. Настенный кронштейн | 1 шт. |
| 4. Крепеж | |
| 5. Паспорт | 1 шт. |
| 6. Соединительный кабель | 1 шт. |



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. Монитор | 1 шт. |
| 2. Адаптер питания | 1 шт. |
| 3. Настенный кронштейн | 1 шт. |
| 4. Крепеж | |
| 5. Паспорт | 1 шт. |
| 6. Соединительный кабель | 1 шт. |

ВИДЕОДОМОФОНЫ

hiq-electronics.ru

Линия технической поддержки 8-800-333-68-64



ВИДЕОДОМОФОНЫ

hiq-electronics.ru

Линия технической поддержки 8-800-333-68-64



HiQ

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Популярное исполнение
Цветное изображение
Качественный 7 TFT дисплей
Наличие сенсорных кнопок
Запись фото при вызове
Поддержка MicroCD



фото
память

HiQ

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Стильный белый дизайн
Цветное изображение
Качественный 7 TFT дисплей
Запись фото/видео при вызове
Поддержка MicroSD



фото
и видео
память

Модель	HiQ-HF 812
Тип монитора	7"цветной TFT LCD
Разрешение	800x480px
Мелодия вызова	Полифонические рингтоны
Чувствительность микрофона	56 db
Система	PAL/NTSC
Входное напряжение	AC 100v-240v-50Hz/60Hz 100
Максимальная длина линии	200M(4x0,75 Mm)
Температура	-10°C - +60°C
Относительная влажность	10% - 90% (КН)
Метод установки	Настенный
Размер	255x165x28 мм

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Модель	HiQ-HF 821
Тип монитора	7"цветной TFT LCD
Разрешение	800x480px
Мелодия вызова	Полифонические рингтоны
Чувствительность микрофона	56 db
Система	PAL/NTSC
Входное напряжение	AC 100v-240v-50Hz/60Hz 100
Максимальная длина линии	200M(4x0,75 Mm)
Температура	-20°C - +60°C
Относительная влажность	10% - 90% (КН)
Метод установки	Настенный
Цвет	Белый,черный
Запись при вызове	Видео
MicroSD	Есть
Размер	255x165x28 мм

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. Монитор | 1 шт. |
| 2. Адаптер питания | 1 шт. |
| 3. Настенный кронштейн | 1 шт. |
| 4. Крепеж | |
| 5. Паспорт | 1 шт. |
| 6. Соединительный кабель | 1 шт. |



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. Монитор | 1 шт. |
| 2. Адаптер питания | 1 шт. |
| 3. Настенный кронштейн | 1 шт. |
| 4. Крепеж | |
| 5. Паспорт | 1 шт. |
| 6. Соединительный кабель | 1 шт. |

ВИДЕОДОМОФОНЫ

hiq-electronics.ru
Линия технической поддержки 8-800-333-68-64



ВИДЕОДОМОФОНЫ

hiq-electronics.ru
Линия технической поддержки 8-800-333-68-64



HiQ

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

3 варианта крепления
Питание от внутреннего блока
Цветная камера 600 ТВЛ
Вандалозащищенный корпус
Дальность Ик - подсветки до 3-х метров



Модель	HiQ-CM9
Тип матрицы	CMOS, 600
Питание	DC 15V
Открытие замка	Импульс, 12В
Температура	-30°C --+60°C
Метод установки	Настенный/Встроенный/ под углом
Размер	75x160x30 мм

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|--------------------|-------|
| 1. Вызывная панель | 1 шт. |
| 2. Угловой адаптер | 1 шт. |
| 3. Врезной адаптер | 1 шт. |
| 4. Козырек | 1 шт. |
| 5. Крепеж | 1 шт. |
| 6. Паспорт | 1 шт. |

ВИДЕОДОМОФОНЫ

hiq-electronics.ru
Линия технической поддержки 8-800-333-68-64



HiQ

Hi-Quality Electronics LTD


ОЧЕВИДНОЕ КАЧЕСТВО

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

HiQ

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ


Боксовое исполнение
 Подключение до 10 камер по 500 мА
 9 клеммных колодок
 5 А
 12 В



HiQ

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Подключение до 10 камер по 500 мА
 Бокс под аккумулятор 7 А/ч
 9 клеммных колодок
 5 А
 12 В



Модель	HiQ-1209
Выходной ток	5А
Диапазон входного напряжения	100-5V
Частота	50-60Н-з
Выходное напряжение	12 В +/- 5%
Рабочая температура	от -10 до +40°С
Длина кабеля	120 см
Тип предохранителя	Самовосстанавливающийся
Предохранитель	1.1 А
Максимальная нагрузка на канал	1.1 А
Вес	1.85 кг
Размеры	242x205x50 мм

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Модель	HiQ-1209 RS
Выходной ток	5А
Диапазон входного напряжения	100-240V
Частота	50-60Н-з
Выходное напряжение	12 В +/- 5%
Рабочая температура	от -10 до +40°С
Длина кабеля	120 см
Тип предохранителя	Самовосстанавливающийся
Предохранитель	1.1 А
Максимальная нагрузка на канал	1.1 А
Вес	1.85 кг
Размеры	263x205x85 мм

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|-----------------------|-------|
| 1. Блок питания | 1 шт. |
| 2. Шнур питания | 1 шт. |
| 3. Упаковка | 1 шт. |
| 4. Паспорт | 1 шт. |
| 5. Ключ замка корпуса | 1 шт. |
| 6. Крепежный комплект | 1 шт. |



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|-----------------------|-------|
| 1. Блок питания | 1 шт. |
| 2. Шнур питания | 1 шт. |
| 3. Упаковка | 1 шт. |
| 4. Паспорт | 1 шт. |
| 5. Ключ замка корпуса | 1 шт. |
| 6. Крепежный комплект | 1 шт. |

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

hiq-electronics.ru
 Линия технической поддержки 8-800-333-68-64



ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

hiq-electronics.ru
 Линия технической поддержки 8-800-333-68-64



HiQ

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Подключение до 2 камер по 500 мА
 Разветвитель в комплекте
 1 А
 12 В




Модель	HiQ-1210
Выходной ток	1А
Диапазон входного напряжения	100-240V
Выходное напряжение	12 V
Рабочая температура	от -10 до +40°C
Длина выходного шнура	80 см
Вес	150 г
Размеры	95x50x33 мм

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

HiQ

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Боксовое исполнение
 Подключение до 20 камер по 500 мА
 18 клеммных колодок
 10 А
 12 В

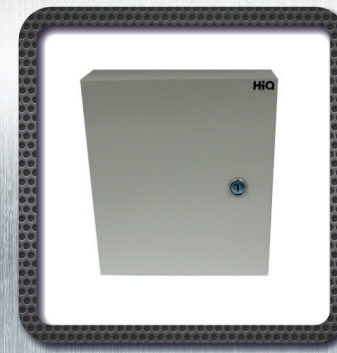

Модель	HiQ-1218
Выходной ток	10А
Диапазон входного напряжения	100-240V
Частота	50-60H-z
Выходное напряжение	12 V +/- 5%
Рабочая температура	от -10 до +40°C
Длина кабеля	120 см
Тип предохранителя	Самовосстанавливающийся
Предохранитель	1.1 А
Максимальная нагрузка на канал	1.1 А
Вес	1.88 кг
Размеры	245x205x52 мм

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1. Блок питания | 1 шт. |
| 2. Разъем с клеммной колодкой | 1 шт. |
| 3. Разветвитель на 4 камеры | 1 шт. |
| 4. Паспорт | 1 шт. |



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|-----------------------|-------|
| 1. Блок питания | 1 шт. |
| 2. Шнур питания | 1 шт. |
| 3. Упаковка | 1 шт. |
| 4. Паспорт | 1 шт. |
| 5. Ключ замка корпуса | 1 шт. |
| 6. Крепежный комплект | 1 шт. |

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

hiq-electronics.ru
 Линия технической поддержки 8-800-333-68-64



ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

hiq-electronics.ru
 Линия технической поддержки 8-800-333-68-64



HiQ

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ


Боксовое исполнение
 Подключение до 40 камер по 500 мА
 18 клеммных колодок
 20 А
 12 В



HiQ

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Бокс под аккумулятор 7 А/ч
 Подключение до 20 камер по 500 мА
 18 клеммных колодок
 10 А
 12 В



Модель	HiQ-1218
Выходной ток	20А
Диапазон входного напряжения	100-240V
Частота	50-60Н-z
Выходное напряжение	12 V +/- 5%
Рабочая температура	от -10 до +40°C
Длина кабеля	120 см
Тип предохранителя	Самовосстанавливающийся
Предохранитель	2 А
Максимальная нагрузка на канал	2 А
Вес	1.88 кг
Размеры	258x265x77 мм

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Модель	HiQ-1218 RS
Выходной ток	10А
Диапазон входного напряжения	100-240V
Частота	50-60Н-z
Выходное напряжение	12 V +/- 5%
Рабочая температура	от -10 до +40°C
Длина кабеля	120 см
Тип предохранителя	Самовосстанавливающийся
Предохранитель	1.1 А
Максимальная нагрузка на канал	1.1 А
Вес	2.2 кг
Размеры	245x205x52 мм

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|-----------------------|-------|
| 1. Блок питания | 1 шт. |
| 2. Шнур питания | 1 шт. |
| 3. Упаковка | 1 шт. |
| 4. Паспорт | 1 шт. |
| 5. Ключ замка корпуса | 1 шт. |
| 6. Крепежный комплект | 1 шт. |



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|-----------------------|-------|
| 1. Блок питания | 1 шт. |
| 2. Шнур питания | 1 шт. |
| 3. Упаковка | 1 шт. |
| 4. Паспорт | 1 шт. |
| 5. Ключ замка корпуса | 1 шт. |
| 6. Крепежный комплект | 1 шт. |

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

hiq-electronics.ru
 Линия технической поддержки 8-800-333-68-64



ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

hiq-electronics.ru
 Линия технической поддержки 8-800-333-68-64



HiQ

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Подключение до 4 камер по 500 мА
 Разветвитель в комплекте
 2 А
 12 В



Модель	HiQ-1220
Выходной ток	2А
Диапазон входного напряжения	100-240V
Выходное напряжение	12 V
Рабочая температура	от -10 до +40°C
Длина выходного шнура	80 см
Вес	251 г
Размеры	95x50x33 мм

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1. Блок питания | 1 шт. |
| 2. Разъем с клеммной колодкой | 1 шт. |
| 3. Разветвитель на 4 камеры | 1 шт. |
| 4. Паспорт | 1 шт. |

HiQ

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Подключение до 10 камер по 500 мА
 Разветвитель в комплекте
 5 А
 12 В



Модель	HiQ-1250
Выходной ток	5А
Диапазон входного напряжения	100-240V
Выходное напряжение	12 V
Рабочая температура	от -10 до +40°C
Длина выходного шнура	80 см
Вес	438 г
Размеры	120x50x30 мм

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1. Блок питания | 1 шт. |
| 2. Разъем с клеммной колодкой | 1 шт. |
| 3. Разветвитель на 8 камер | 1 шт. |
| 4. Паспорт | 1 шт. |

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

hiq-electronics.ru
 Линия технической поддержки 8-800-333-68-64



ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

hiq-electronics.ru
 Линия технической поддержки 8-800-333-68-64





HiQ

Hi-Quality Electronics LTD

ОЧЕВИДНОЕ КАЧЕСТВО

АКСЕССУАРЫ

HiQ ОБЪЕКТИВЫ

ОБЪЕКТИВЫ С ФИКСИРОВАННЫМ
ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ



FF028M	FF036M	FF006M	FF008M	FF120M	FF250M
2.8MM	3.6MM	6MM	8MM	12MM	25MM
F1.2	F1.2	F1.2	F1.2	F1.2	F1.2
M12	M12	M12	M12	M12	M12
1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3



FF025C
2.5MM
F1.2
CS
1/3



FF080C
8MM
F1.2
CS
1/3



FF120C
12MM
F1.2
CS
1/3



FF040C
4MM
F1.2
CS
1/3



FF160C
16MM
F1.2
CS
1/3

АКСЕССУАРЫ

hiq-electronics.ru

Линия технической поддержки 8-800-333-68-64



ОБЪЕКТИВЫ С ВАРИОФОКАЛЬНЫМ ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ



VF0922M
9-22мм
F1.4
M12
1/3



VF2812M
2.8-12мм
F1.4
M12
1/3



VF3580M
3.5-8мм
F1.4
M12
1/3



VF3580CD
3.5-8мм
F1.4
CS
1/3



VF0615CD
6-15мм
F1.2
CS
1/3



VF0660CD
6-60мм
F1.2
CS
1/3



VF2812CD
12.3-12мм
F1.2
CS
1/3



МК-2043, автоматическая регулировка чувствительности
Акустическая площадь - 50-100 м2.
Частота - 300 ~ 5500 кГц.
Питание - 6-12V DC, ток 10 мА.
Размеры: 7x39 мм.
Максимальная длина линии: 300 м.



МК-0250, с ручной регулировкой чувствительности
Акустическая площадь - 50-100 м2.
Частота - 300 ~ 5500 кГц.
Питание - 6-12V DC, ток 10 мА.
Размеры: 7x39 мм.
Максимальная длина линии: 300 м.



МК-1190, с ручной регулировкой чувствительности
Акустическая площадь - 50-100 м2.
Частота - 300 ~ 5500 кГц.
Питание - 6-12V DC, ток 10 мА.
Размеры: 70x40 мм.
Максимальная длина линии: 300 м.

АКСЕССУАРЫ

hiq-electronics.ru
Линия технической поддержки 8-800-333-68-64



АКСЕССУАРЫ

hiq-electronics.ru
Линия технической поддержки 8-800-333-68-64



HiQ КРОНШТЕЙНЫ



HIQ-BR 0450
КРОНШТЕЙН НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЙ
МАТЕРИАЛ: металл
ДЛИНА: 100 мм
УГОЛ НАКЛОНА: 90°



HIQ-BR 0448
КРОНШТЕЙН НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЙ
МАТЕРИАЛ: металл
ДЛИНА: 155 мм
УГОЛ НАКЛОНА: 90°



HIQ-BR
КРОНШТЕЙН НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЙ
МАТЕРИАЛ: металл
ДЛИНА: 155 мм
УГОЛ НАКЛОНА: 90°

ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК



PVD-209
ЧАСТОТА: DC до 8 МГц
ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ: 70 Ом (по коаксиалу)
ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ: 100 Ом (ПО ВИТОЙ ПАРЕ)
ЗАТУХАНИЕ: 0,5 ДБ
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: -10°C до +70°C

ИК-ПОДСВЕТКА



HIQ-TR-0112
ИК-подсветка для внутренней установки в белом корпусе. 48 светодиодов позволяют освещать объекты в темноте на расстоянии от 20 до 30 м. Угол светового потока - 90°. Длина волны 830 нм. Рабочее напряжение 12V, ток до 300мА.



HIQ-TR-0113
ИК-подсветка для внутренней установки в черном корпусе. 48 светодиодов позволяют освещать объекты в темноте на расстоянии от 20 до 30 м. Угол светового потока - 60°. Длина волны 830 нм. Рабочее напряжение 12V, ток до 300мА.

АКСЕССУАРЫ

hiq-electronics.ru
Линия технической поддержки 8-800-333-68-64



HiQ МУЛЯЖИ



HIQ-1200
Муляж купольной камеры видеонаблюдения с мигающим индикатором. Неотличим от обычной камеры. Реалистичная имитация объектива. Корпус из черного пластика. Питание: батарейки AA - 2 шт (в комплект не входят). Размеры: 116x97x74 мм



HIQ-1500
Муляж купольной камеры видеонаблюдения с мигающим красным светодиодом. Неотличим от обычной камеры. Реалистичная имитация объектива. Корпус из пластика. Питание: батарейки AA - 3 шт (в комплект не входят). Размеры: 130x132x105 мм



HIQ-2000
Муляж камеры видеонаблюдения с мигающим красным светодиодом. Неотличим от обычной камеры. Реалистичная имитация объектива. Корпус из пластика. Питание: батарейки AA - 2 шт (в комплект не входят). Размеры: 124.5x80x77 мм



HIQ-2300
Муляж купольной камеры видеонаблюдения с мигающим красным светодиодом. Неотличим от обычной камеры. Реалистичная имитация объектива. Корпус из пластика. Питание: батарейки AA - 2 шт (в комплект не входят). Размеры: 265x127 мм



HIQ-2100
Муляж камеры видеонаблюдения с солнечной батареей и мигающим красным светодиодом. Неотличим от обычной камеры. Реалистичная имитация объектива. Корпус из пластика. Питание: солнечная батарея, батарейки AA - 2 шт (в комплект не входят). Размеры: 245x94x72 мм



HIQ-1157
Муляжи датчика дыма. Область применения: для внутреннего монтажа. Тип корпуса: пластик. Размеры: D=12 мм, H=35 мм. Цвет: белый.



HIQ-1800
Муляж купольной камеры видеонаблюдения с мигающим индикатором. Благодаря возможности настройки направления объектива муляж неотличим от обычной камеры. Реалистичная имитация объектива. Корпус из черного пластика. Питание: батарейки AA - 2 шт (в комплект не входят). Размеры: 90x80 мм.



HIQ-2200
Муляж камеры видеонаблюдения с солнечной батареей и мигающим красным светодиодом. Неотличим от обычной камеры. Реалистичная имитация объектива. Корпус из пластика. Питание: солнечная батарея, батарейки AA - 2 шт (в комплект не входят). Размеры: 245x94x72 мм.

АКСЕССУАРЫ

hiq-electronics.ru
Линия технической поддержки 8-800-333-68-64



HiQ ЗАМКИ



Модель	HIQ-Lock 014
Тип замка	Накладной без блокировки открывания
Напряжение	12 V
Ток	1 A
Рабочий диапазон температуры	-40°~+50°С
Вес	1400 г
Размеры	150×110×40 мм



Модель	HIQ-Lock 067
Тип замка	Накладной с блокировкой открывания
Напряжение	12 V
Ток	1 A
Рабочий диапазон температуры	-40°~+50°С
Вес	1500 г
Размеры	150×110×40 мм



Модель	HIQ-Lock 074
Тип замка	Накладной без блокировки открывания
Напряжение	12 V
Ток	1 A
Рабочий диапазон температуры	-40°~+50°С
Вес	1500 г
Размеры	150×105×40 мм

МОНИТОР МОНТАЖНИКА



Питающее напряжение	Съемные аккумуляторы * NiMH AA 4 x 1,2 В, 2500 mAh
Диагональ	3,5"
Разрешение	320x240
Яркость	250 cd/м²
Контрастность	350:1
Время отклика	25 м/с
Угол обзора	30°/50°/60°/60° (вверх/вниз/влево/вправо)


АКСЕССУАРЫ

hiq-electronics.ru

Линия технической поддержки 8-800-333-68-64



По вопросам приобретения продукции HIQ
в Вашем городе обращайтесь:

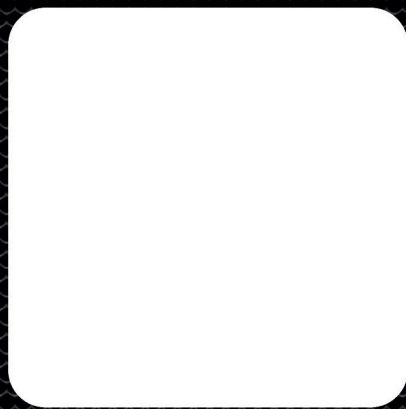

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ HIQ Electronics, LTD

Все права защищены. ООО «ХайКью Электроникс», 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.4