

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА

1. Защита

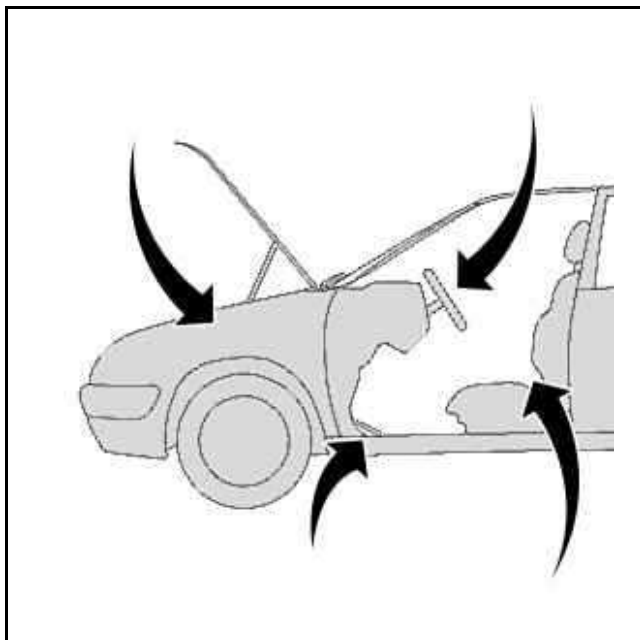


Рисунок : E1AP080C

Защитить следующие элементы :

- Передние крылья
- Сиденье водителя
- НАПОЛЬНЫЙ КОВРИК (со стороны водителя)
- Рулевое колесо

2. Снятие

Снимите передний брызговик (при необходимости).

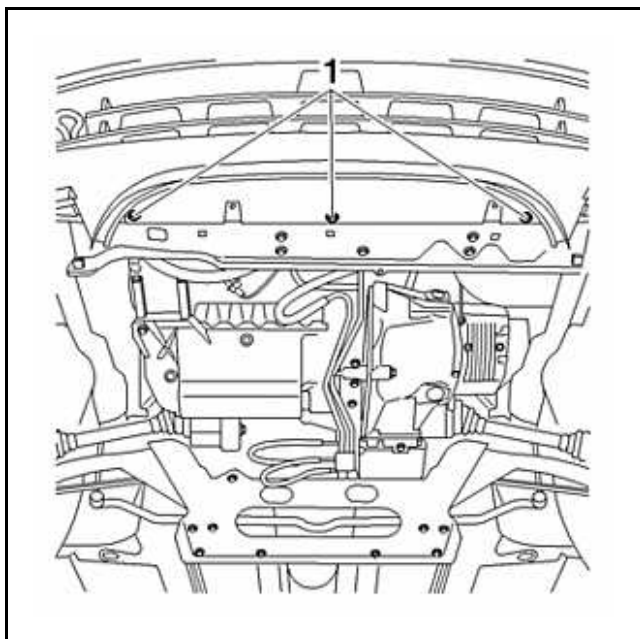


Рисунок : C4AP129C

Отвернуть 3 болт (1).

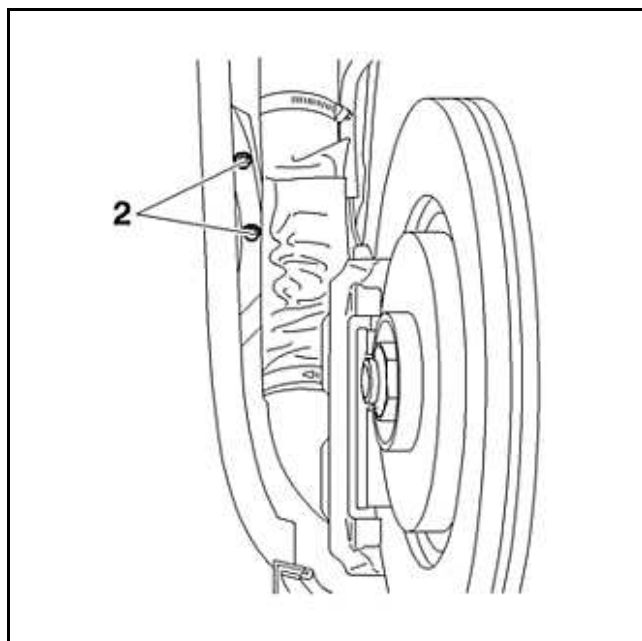


Рисунок : C4AP12AC

Отвернуть 2 болт (2) (с каждой стороны).

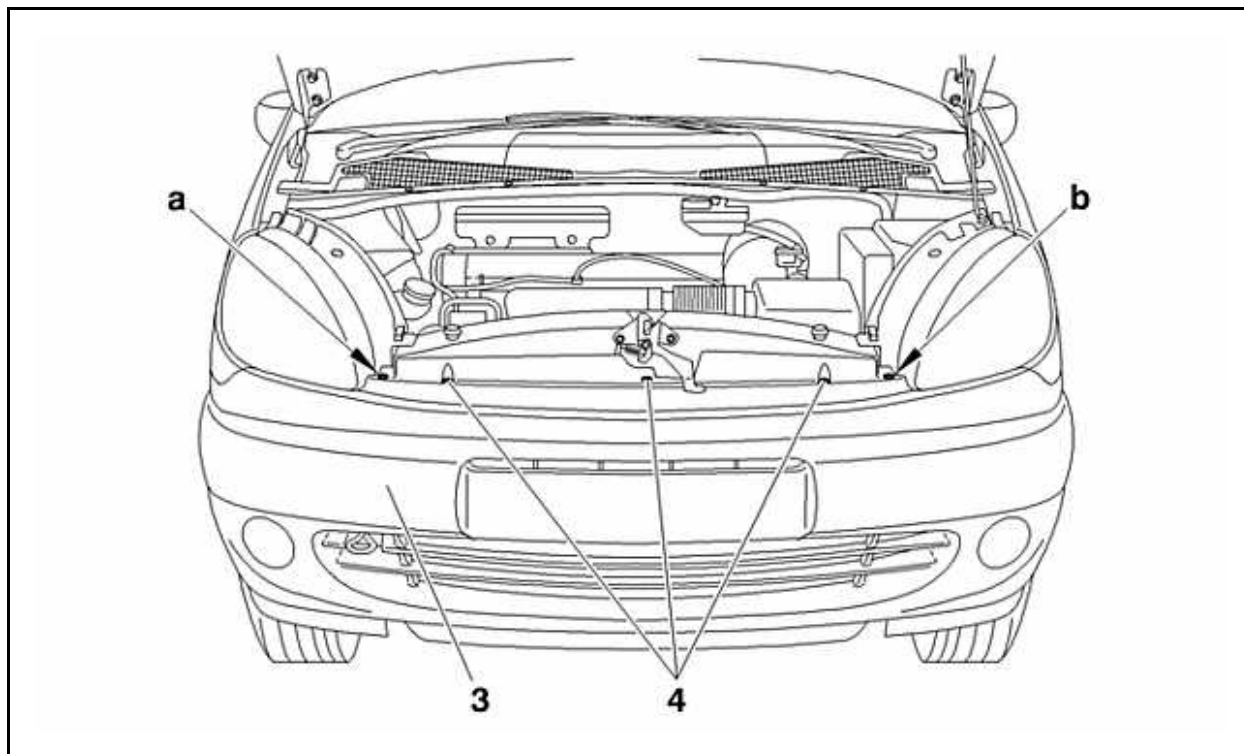


Рисунок : C4AP12BD

Отвернуть 3 болт (4).

Высвободить в местах " а" и "b".

Снять передний бампер (3).

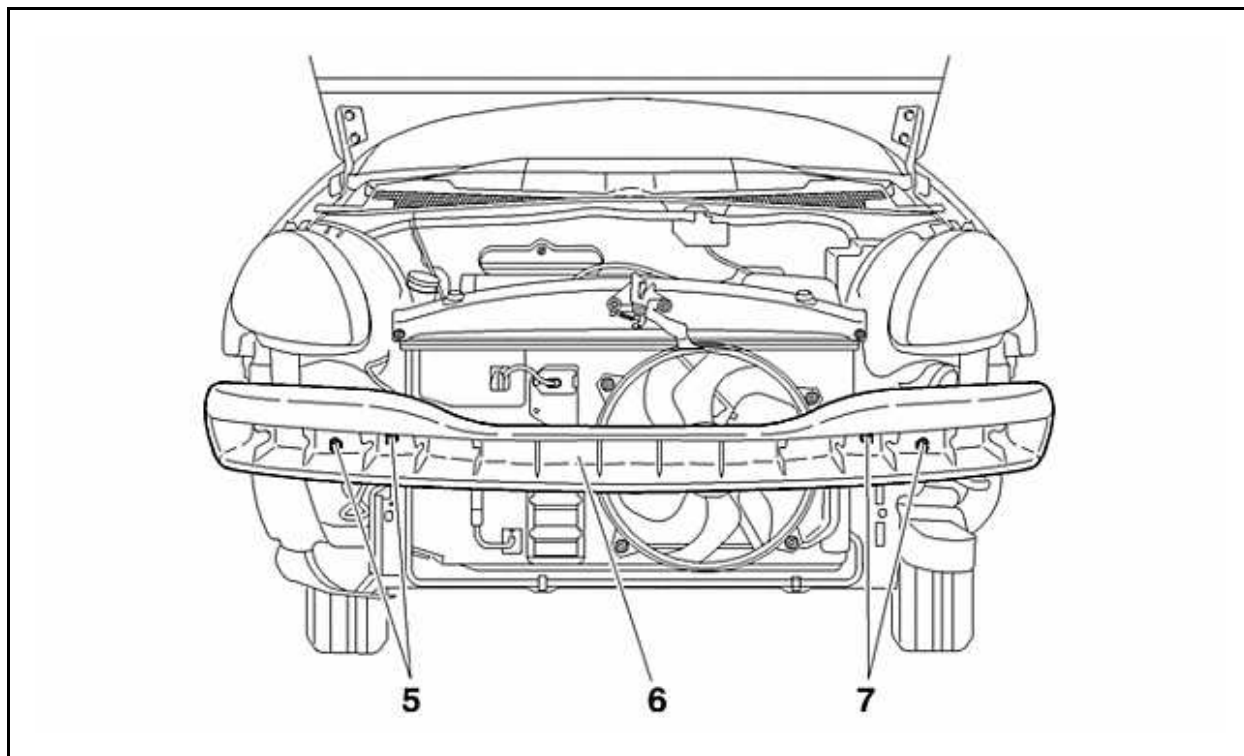


Рисунок : C4AP12CD

Снять :

- Гайки (5)
- Гайки (7)
- Поглотитель энергии ударов (6)

3. Установка

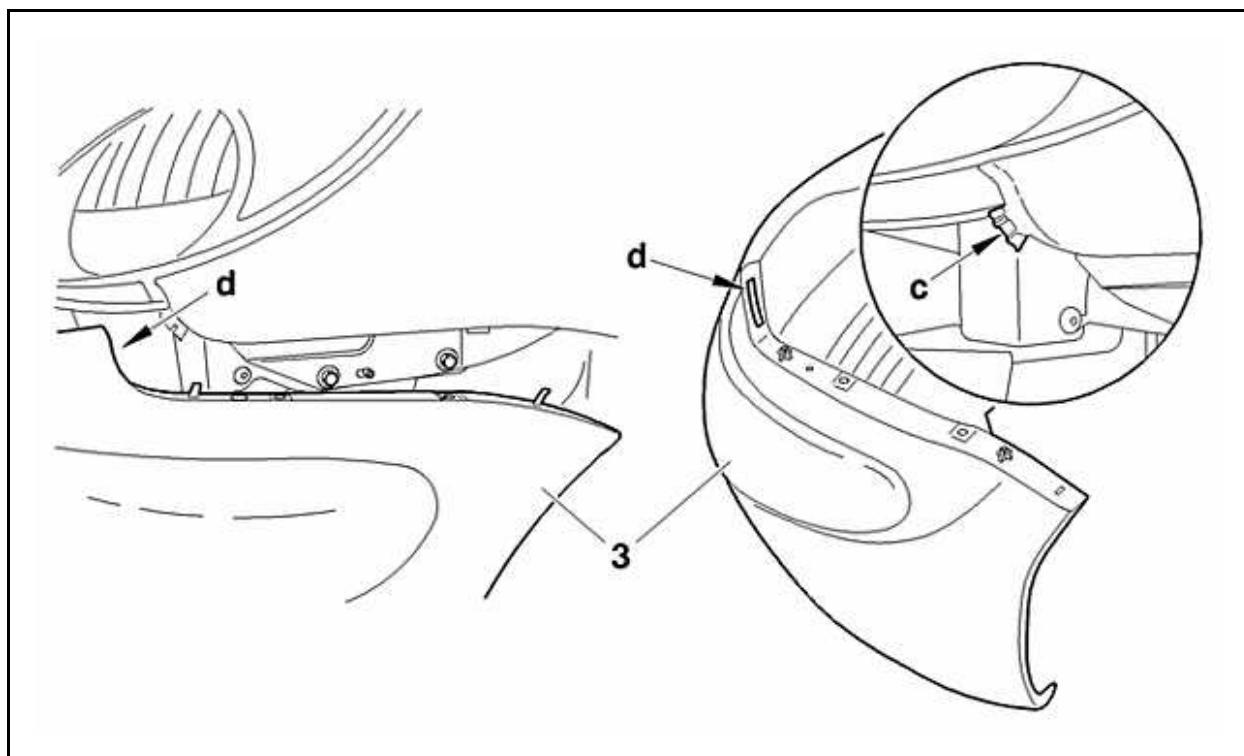


Рисунок : C4AP12DD

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ : Insert the clip on the end of the front wing " c" into the slot "d" of the front bumper (3).